


Für die Flachdach-Gefälledämmung:

JBS-R/EcoTek



**Nur
3 Längen**
für Gefälledämmung von
170–500
Millimetern

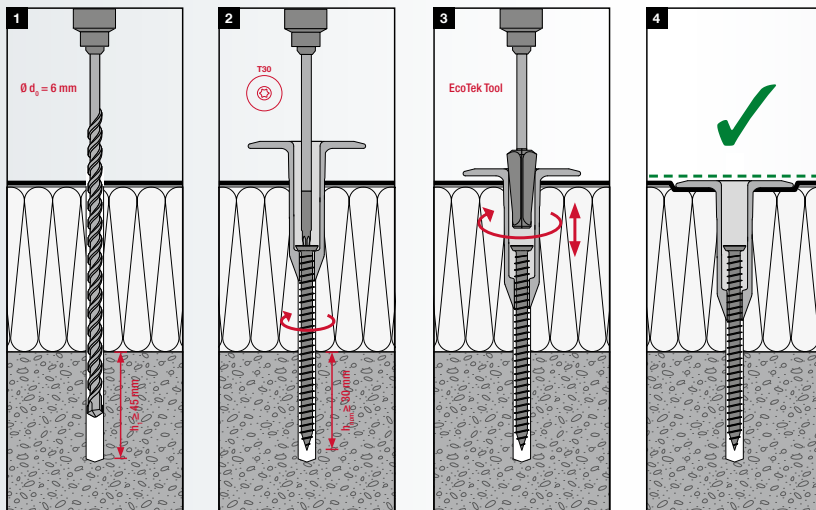

Justierbares Befestigungselement zur Sicherung von Dachbahnen mit Gefälledämmung auf Unterkonstruktionen aus Beton

www.ejot.de/bau



EJOT®

EJOT® Betonschraube JBS-R/EcoTek (vorassembliert)



Dämmstärke [mm]	Nutzbare Schaftlänge L [mm]	Schraubenlänge [mm]		Preis/100 [EUR]	Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN
mit EJOT Halteteller EcoTek 50							
70-100	55	80	100		JBS-R/EcoTek-70-100-65/80	2 706 500 820	4061245021409
90-120	75	80	100		JBS-R/EcoTek-90-120-85/80	2 708 500 820	4061245021416
110-180	95	120	100		JBS-R/EcoTek-110-180-105/120	2 710 501 220	4061245021423
170-270	155	150	100		JBS-R/EcoTek-170-270-165/150	2 716 501 520	4061245021430
230-390	215	210	100		JBS-R/EcoTek-230-390-225/210	2 722 502 120	4061245021447
340-500	325	210	100		JBS-R/EcoTek-340-500-335/210	2 733 502 120	4061245021454

Anwendungsbereich

- Justierbares Befestigungselement
- Ideal zur Verwendung bei Gefälledämmung
- Zur Sicherung von Dachbahnen mit Dämmung auf Unterkonstruktionen aus Beton

Eigenschaften

- Schraube: Stahl einsatzvergütet, Climadur beschichtet – hochwertige Beschichtung zur Verbesserung des Korrosionsschutzes (15 Runden Kesternich, DIN 50018, 1997)
- Halteteller: Hochwertiger Kunststoff

Hinweis

Bei Sanierungen sind grundsätzlich Auszugsversuche mit unserem Serviceteam zu vereinbaren.


Zubehör

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN
4-Schneiden-SDS-plus 6x160	9 210 006 160	4016707902048
4-Schneiden-SDS-plus 6x260	9 210 006 260	4016707902062
Hammerbohrer A-Konus 6x160	9 200 060 160	4061245022086
Bohrverlängerung SDS 500 mm	9 151 950 000	4016707908682
TX30-1/4"/Ex200	9 253 014 200	4039161010975
TX30-1/4"/Ex350	9 253 014 350	4061245021096
TX30-M6x33	9 250 251 430	4050623103936
Bitverlängerung M6x600	9 151 510 071	4250483605070
Hammerbohrer A-Konus 6x102/35	9 200 060 102	4016707922464
EcoTek Tool	8 595 000 000	4061245020518

Technische Daten

Verankerungstiefe	≥ 30 mm
Mindestbohrlochtiefe	≥ 35 mm
Antrieb Schraube	Innensechsrund TX30
Antrieb EcoTek	EcoTek Tool

JBS-R/EcoTek-70-100-65/80

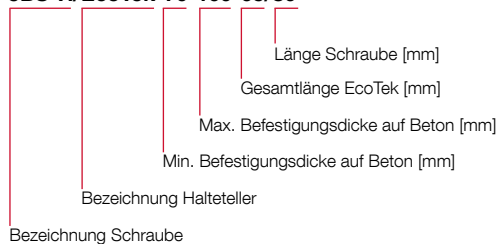

W&Z Befestigungssysteme Schrauben & Normteile

Landwehrstraße 44, D-97421 Schweinfurt
 Tel. +49 9721 47610-0, Fax +49 9721 47610-25
www.wz-befestigungssysteme.de
www.solarbefestiger.de
info@wz-befestigungssysteme.de