



# ANFRAGEFORMULAR

## Aufdachdämmung



[Direkt zum Online-Shop »](#)

[shop.wz-befestigungssysteme.de](http://shop.wz-befestigungssysteme.de)

**W&Z**   
Befestigungssysteme

INHABER OLIVER ZEMBSCH

***Fest verbunden***

## Eurotec Bemessungsservice

### Aufdachdämmung nach ETA-11/0024

Der Spezialist für Befestigungstechnik

Tel. +49 9721 47610-0 • Fax +49 9721 47610-25 • bemessungen@wz-befestigungssysteme.de

#### Kontakt

Händler:	_____	Ausführender:	_____
Ansprechpartner:	_____	Ansprechpartner:	_____
E-Mail:	_____	Telefon:	_____
Bauvorhaben:	_____	E-Mail:	_____

#### Angaben zum Bauvorhaben

Pultdach       Satteldach       Walmdach

Gebäuelänge Traufseite: \_\_\_\_\_ m

Giebelbreite: \_\_\_\_\_ m

Sparrenlänge: \_\_\_\_\_ m  
(Angabe fakultativ)

Firsthöhe: \_\_\_\_\_ m  
(über Gelände)

Dachüberstand: Traufe \_\_\_\_\_ /Ortgang \_\_\_\_\_ m  
(Mengenermittlung erfolgt für gesamte Dachfläche)

Dachneigung: Hauptdach \_\_\_\_\_ /Walm \_\_\_\_\_ °

Produktname Dämmung: \_\_\_\_\_  
(Herstellerbezeichnung der Aufsparrendämmung)


Dämmstärke: \_\_\_\_\_ mm

Sparrenbreite: \_\_\_\_\_ mm

Sparrenhöhe: \_\_\_\_\_ mm

Sparrenachsabstand: \_\_\_\_\_ mm

Schalungsdicke: \_\_\_\_\_ mm

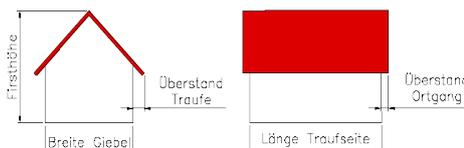

Breite Konterlatte: \_\_\_\_\_ mm  
(mind. 60 mm)

Höhe Konterlatte: \_\_\_\_\_ mm  
(mind. 40 mm)

Länge Konterlatte: \_\_\_\_\_ m  
(max. Länge der einzelnen Konterlattenstücke)

Last aus Dacheindeckung und Lattung:

Metallstehfalzdeckung      0,35 kN/m<sup>2</sup>

Betondachstein, Dachziegel      0,55 kN/m<sup>2</sup>

Biberschwanz Doppel-/Kronendeckung      0,75 kN/m<sup>2</sup>

oder \_\_\_\_\_ kN/m<sup>2</sup>

PLZ des BVs: \_\_\_\_\_  
(zur Ermittlung der Wind- und Schneelastzone)

charkt. Schneelast am Boden sk: \_\_\_\_\_ /m<sup>2</sup>  
(zur Ermittlung der Wind- und Schneelastzone)

Geländehöhe ü. NN: \_\_\_\_\_ m  
(wichtig bei Gemeinden mit starken Relief)

Schneefanggitter vorgesehen?       Ja       Nein

#### Schraubenwahl

Paneltwistec Senkkopf \*       Paneltwistec Tellerkopf \*       Topduo TK \*\*       Topduo ZK \*\*

\* nur für druckfeste Dämmstoffe mit Druckfestigkeit  $\geq 50$  kPa

\*\* auch für nicht druckfeste Dämmstoffe



**W&Z**   
Befestigungssysteme

INHABER OLIVER ZEMBSCH

***Fest verbunden***



**Direkt zum Online-Shop »**

[shop.wz-befestigungssysteme.de](https://shop.wz-befestigungssysteme.de)