

# ANFRAGEFORMULAR

## Aufdachdämmung



**Direkt zum Online-Shop »**

[shop.wz-befestigungssysteme.de](http://shop.wz-befestigungssysteme.de)

**W&Z**   
Befestigungssysteme

INHABER OLIVER ZEMBSCH

***Fest verbunden***

Bitte senden Sie das vollständig ausgefüllte Formular per E-Mail an: **bemessungen@wz-befestigungssysteme.de**


**W&Z Befestigungssysteme** · Landwehrstraße 44 · 97421 Schweinfurt · T +49 9721 47610-0 · F +49 9721 47610-25  
 info@wz-befestigungssysteme.de · www.wz-befestigungssysteme.de · shop.wz-befestigungssysteme.de

Händler:	_____	Ausführender:	_____
Ansprechpartner:	_____	Ansprechpartner:	_____
E-Mail:	_____	Telefon:	_____
Bauvorhaben:	_____	E-Mail:	_____

**ANGABEN ZUM BAUVORHABEN**

Pultdach       Satteldach       Walmdach

Gebäudelänge Traufseite: \_\_\_\_\_ m

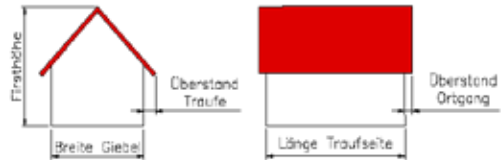

Giebelbreite: \_\_\_\_\_ m

Breite Konterlatte: \_\_\_\_\_ mm  
(mind. 60 mm)

Sparrenlänge: \_\_\_\_\_ m  
(Angabe fakultativ)

Höhe Konterlatte: \_\_\_\_\_ mm  
(mind. 40 mm)

Firsthöhe: \_\_\_\_\_ m  
(über Gelände)

Länge Konterlatte: \_\_\_\_\_ m  
(max. Länge der einzelnen Konterlattenstücke)

Dachüberstand: Traufe / Ortgang \_\_\_\_\_ m  
(Mengenermittlung erfolgt für gesamte Dachfläche)

Last aus Dacheindeckung und Lattung:  
 Metallstehfalzdeckung      0,35 kN/m<sup>2</sup>

Dachneigung: Hauptdach / Walm \_\_\_\_\_ °

Betondachstein, Dachziegel      0,55 kN/m<sup>2</sup>

Produktname Dämmung: \_\_\_\_\_  
(Herstellerbezeichnung des Dämmprodukts)

Biberschwanz Doppel-/Kronendeckung      0,75 kN/m<sup>2</sup>

Dämmstärke: \_\_\_\_\_ mm

oder \_\_\_\_\_ kN/m<sup>2</sup>

Sparrenbreite: \_\_\_\_\_ mm

Photovoltaik oder Solarthermie: \_\_\_\_\_ kN/m<sup>2</sup>  
(inkl. Unterkonstruktion)

Sparrenhöhe: \_\_\_\_\_ mm

PLZ des BVs: \_\_\_\_\_  
(zur Ermittlung der Wind- und Schneelastzone)

Sparrenachsabstand: \_\_\_\_\_ mm

charakt. Schneelast am Boden *s<sub>k</sub>*: \_\_\_\_\_ kN/m<sup>2</sup>  
(nur für Gemeinden mit Sonderregelung)

Schalungsdicke: \_\_\_\_\_ mm

Geländehöhe ü. NN: \_\_\_\_\_ m  
(wichtig bei Gemeinden mit starken Relief)

**SCHRAUBENWAHL**

Schneefanggitter vorgesehen?       Ja       Nein

Paneltwistec Senkkopf\*       Paneltwistec Tellerkopf\*       Topduo Tellerkopf\*\*       Topduo Zylinderkopf\*\*

\*nur für druckfeste Dämmstoffe mit Druckfestigkeit ≥ 50 kPa

\*\*auch für nicht druckfeste Dämmstoffe



**W&Z**   
Befestigungssysteme

INHABER OLIVER ZEMBSCH

***Fest verbunden***



**Direkt zum Online-Shop »**

[shop.wz-befestigungssysteme.de](https://shop.wz-befestigungssysteme.de)