Eurotec®

ANFRAGEFORMULAR
Blue-Power System
Abstandsmontage

Direkt zum Online-Shop »

shop.wz-befestigungssysteme.de

W&Z Befestigungssysteme
INHABER OLIVER ZEMBSCH

Fest verbunden

W&Z Befestigungssysteme
Inh. Oliver Zembsch
Landwehrstr. 44
97421 Schweinfurt
Tel. +49 9721 476 10-0
Fax +49 9721 476 10-25
bemessungen@wz-befestigungssysteme.de
www.wz-befestigungssysteme.de

Der Spezialist für Befestigungstechnik

Eurotec Bemessungsservice

Blue-Power System Abstandsmontage*

* Bemessung für die Befestigung der Konternlattung zur Aufnahme von Wind und Eigenlast. Die Schrauben dienen nicht zur Befestigung der Dämmung selbst.

Tel. +49 9721 47610-0 • Fax +49 9721 47610-25 • bemessungen@wz-befestigungssysteme.de

Kontakt

Händler: _____

Ansprechpartner: _____

E-Mail: _____

Bauvorhaben: _____

Ausführender: _____

Ansprechpartner: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Angaben zum Bauvorhaben

PLZ des BVs: _____

Flächengewicht Fassade: _____ kg/m²
(inkl. Traglattung)

Dämmstärke: _____ mm
(max. 300 mm, Druckspannung bei 10% Stauchung mind. 50 kPa)

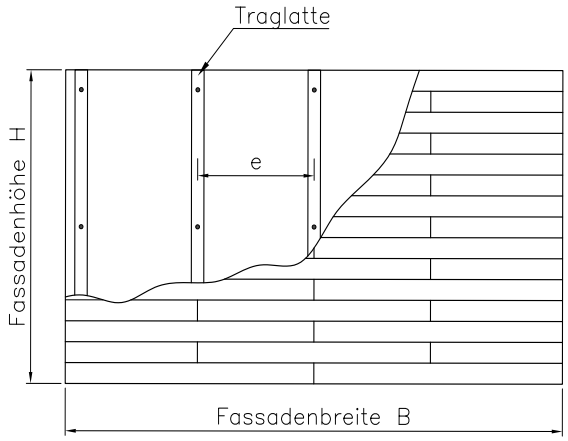

Untergrund:

- ☐ Holz (mind. C24)
- ☐ Normalbeton
- ☐ Porenbeton
- ☐ Hochlochziegel
- ☐ Kalksandstein Lochstein
- ☐ Kalksandstein Vollstein
- ☐ Mauerziegel

Wandstärke Untergrund: _____ mm
(bzw. Querschnitt Holzständer; Massivwanddicke mind. 115 mm; (Hochlochziegel mind. 175 mm) Holzständer mind. 60 mm breit)

Querschnitt Traglattung: _____ mm
(mind. 30x50 mm; mind. C24)

Achsabstand Traglattung e: _____ mm

Länge Traglatte: _____ m

Fassadenfläche:
(Fassadenhöhe max. 8,00m)

Feld 1 H: _____ m B: _____ m

Feld 2 H: _____ m B: _____ m

Feld 3 H: _____ m B: _____ m

Feld 4 H: _____ m B: _____ m

W&Z
Befestigungssysteme
INHABER OLIVER ZEMBSCH

Fest verbunden

Direkt zum Online-Shop »

shop.wz-befestigungssysteme.de