



ANFRAGEFORMULAR

EiSYS Fassaden- Verstellschraube



[Direkt zum Online-Shop »](#)

shop.wz-befestigungssysteme.de

W&Z 
Befestigungssysteme

INHABER OLIVER ZEMBSCH

Fest verbunden

Eurotec Bemessungsservice

EiSYS Fassaden-Verstellschraube *

Der Spezialist für Befestigungstechnik

* Bemessung für die Befestigung der Konternlattung zur Aufnahme von Wind und Eigenlast. Die Schrauben dienen nicht zur Befestigung der Dämmung selbst.

Tel. +49 9721 47610-0 • Fax +49 9721 47610-25 • bemessungen@wz-befestigungssysteme.de

Kontakt

Händler:	_____	Ausführender:	_____
Ansprechpartner:	_____	Ansprechpartner:	_____
E-Mail:	_____	Telefon:	_____
Bauvorhaben:	_____	E-Mail:	_____

Angaben zum Bauvorhaben


PLZ des BVs: _____

Flächengewicht Fassade: _____ kg/m²
(inkl. Traglattung)

Dämmstärke: _____ mm
(80 mm ≤ D ≤ 280 mm)

Untergrund: _____ m

<input type="checkbox"/> Holz (mind. C24)	<input type="checkbox"/> Mauerziegel
<input type="checkbox"/> Normalbeton	<input type="checkbox"/> Kalksandstein
<input type="checkbox"/> Leichtbeton (kein Porenbeton)	<input type="checkbox"/> Hochlochziegel

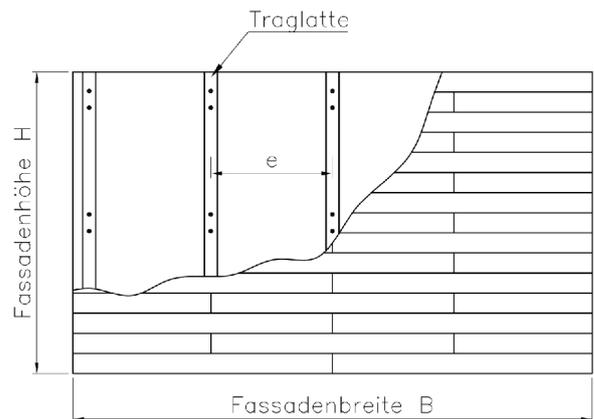

Wandstärke Untergrund: _____ mm
(bzw. Querschnitt Holzständer; Massivwanddicke mind. 175 mm;
Holzständer mind. 80 mm breit)

Querschnitt Traglattung: _____ mm
(mind. 40x60 mm; mind. C24)

Achsabstand Traglattung e: _____ mm

Länge Traglatte: _____ m
(Länge der tatsächlich verbauten Lattenstücke)

Fassadenfläche
(Fassadenhöhe max. 8,00 m)

Feld 1	H: _____ m	B: _____ m	Feld 3	H: _____ m	B: _____ m
Feld 2	H: _____ m	B: _____ m	Feld 4	H: _____ m	B: _____ m

W&Z 
Befestigungssysteme

INHABER OLIVER ZEMBSCH

Fest verbunden



Direkt zum Online-Shop »

shop.wz-befestigungssysteme.de