

ANFRAGEFORMULAR

Fassadendämmung



[Direkt zum Online-Shop »](#)

shop.wz-befestigungssysteme.de

W&Z 
Befestigungssysteme

INHABER OLIVER ZEMBSCH

Fest verbunden

Fassadendämmung * nach ETA-11/0024

* Bemessung für die Befestigung der Konterlattung zur Aufnahme von Wind und Eigenlast. Die Schrauben dienen nicht zur Befestigung der Dämmung selbst. Die Schrauben sind allseitig von Holz und Dämmung zu umschließen (kein Abstand zwischen Konterlattung und Dämmung zulässig).

Bitte senden Sie das vollständig ausgefüllte Formular per E-Mail an: bemessungen@wz-befestigungssysteme.de

W&Z Befestigungssysteme · Landwehrstraße 44 · 97421 Schweinfurt · T +49 9721 47610-0 · F +49 9721 47610-25
 info@wz-befestigungssysteme.de · www.wz-befestigungssysteme.de · shop.wz-befestigungssysteme.de

Kontakt

Händler: _____ Ausführer: _____
 Ansprechpartner: _____ Ansprechpartner: _____
 E-Mail: _____ Telefon: _____
 Bauvorhaben: _____ E-Mail: _____

Angaben zum Bauvorhaben

Flachdach
 Pultdach
 Satteldach
 relevante Wände:

Gebäudelänge Traufseite: _____ m

Giebelbreite: _____ m

Firsthöhe:
 (über Gelände) _____ m

Dachneigung: _____ °

Produktname Dämmung: _____
 (Herstellerbezeichnung des Dämmprodukts)


Dämmstärke: _____ mm

Ständerbreite: _____ mm

Ständertiefe: _____ mm

Ständerachsabstand: _____ mm

Zwischenschicht:
 (evtl. Schicht zwischen Ständer und Dämmung, z. B. Schalung) _____ mm

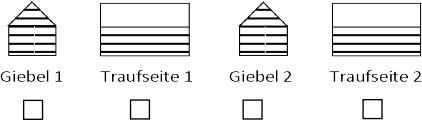

 Giebel 1 Traufseite 1 Giebel 2 Traufseite 2

Breite Konterlatte: _____ mm
 (mind. 60 mm)

Höhe Konterlatte: _____ mm
 (mind. 40 mm)

Länge Konterlatte: _____ m
 (max. Länge der einzelnen Konterlattenstücke)

Last aus Fassade und Lattung

24 mm Holzschalung 0,25 kN/m²

Fasernzement auf 24 mm Schalung
 (Doppeldeckung) 0,50 kN/m²

Schiefer auf 24 mm Schalung
 (Doppeldeckung) 0,60 kN/m²

oder _____ kN/m²

PLZ des BVs:
 (zur Ermittlung der Windzone) _____

Geländehöhe ü. NN: _____ m
 (wichtig bei Gemeinden mit starkem Relief)

Schraubenwahl

Paneltwistec Senkkopf *
 Paneltwistec Tellerkopf *
 Topduo TK **
 Topduo ZK **

* nur für druckfeste Dämmstoffe mit Druckfestigkeit ≥ 50 kPa

** auch für nicht druckfeste Dämmstoffe

W&Z 
Befestigungssysteme

INHABER OLIVER ZEMBSCH

Fest verbunden



Direkt zum Online-Shop »

shop.wz-befestigungssysteme.de