

ANFRAGEFORMULAR

Langschaftdübel

IsoBouw



[Direkt zum Online-Shop »](#)

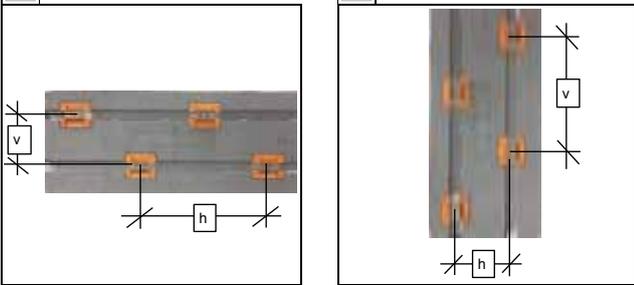
shop.wz-befestigungssysteme.de

W&Z 
Befestigungssysteme

INHABER OLIVER ZEMBSCH

Fest verbunden

**Abfrageformular: Befestigung von IsoBouw Fassade
Dämmplatten SlimFort mit fischer Langschaftdübeln**

Bauvorhaben:			
Bauteil:			
Gebäuelänge:			[m]
Gebäudebreite:			[m]
Maximale Gebäudehöhe über Gelände:			[m]
Bemessung für:	gesamtes Gebäude		
Art des Verankerungsgrundes (z.B. Beton, Mz, KSL):	Beton		
Ziegelformat (l/b/h) (nur bei Mauerwerk) :			[mm]
Druckfestigkeit f_b , Mauerwerk bzw. Betongüte (z.B. C20/25):			[N/mm ²]
Bauteildicke (d) (nur bei Beton) :			[mm]
Rohdichte ρ Verankerungsgrund (nur bei Mauerwerk) :			[kg/dm ³]
Sind die Fugen des Mauerwerks sichtbar ? (nur bei Mauerwerk)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Stoßfugen planmäßig vermörtelt oder verzahnt ? (nur bei Mauerwerk)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Mindestrandabst. c_{min} zu Stoßfugen: (nur MW mit sichtbaren Fugen)	<input type="checkbox"/> ≥ 100 mm	<input type="checkbox"/> ≥ 150 mm	<input type="checkbox"/> ≥ 200 mm
Dicke Putz (unter der Dämmung):			[mm]
Dicke Toleranzausgleich (unter der Dämmung):			[mm]
Dämmschichtdicke: (Abmessung der Platte 1200mm x 600mm)			[mm]
Lage der Platten: horizontal oder vertikal ?	<input type="checkbox"/> horizontal	<input type="checkbox"/> vertikal	
			
Befestigungsabstand der Dübel horizontal	h =	595	[mm]
Befestigungsabstand der Dübel vertikal	v =	300	[mm]
Holzgüte der Latten (z.B. C24):	Nadelholz C24 (S10 / NH Gkl. II)		
1. Lage der Latten: vertikal oder horizontal	horizontal		
Lattendicke 1. Ebene:			[mm]
Lattenbreite 1. Ebene:			[mm]
Lattenachsabstand 1. Ebene:		0,30	[m]
Lattendicke 2. Ebene:			[mm]
Lattenbreite 2. Ebene:			[mm]
Lattenachsabstand 2. Ebene:			[m]
Lattendicke 3. Ebene:			[mm]
Lattenbreite 3. Ebene:			[mm]
Lattenachsabstand 3. Ebene:			[m]
Gewicht Fassadenbekleidung inkl. Dämmung:			[kN/m ²]
Postleitzahl Gebäudestandort:			
Höhe Gebäudestandort über NN (über Meeresspiegel):			[m]
gewünschter Dübeltyp (optionale Eingabe) :	SXR 10		
Maximal können 4 Dübel pro IsoBouw SlimFort® Fassaden-Dämmplatte gesetzt werden			
Formular an (Anwendungstechnik fischer) Hr.:			
Firmenstempel / Kontaktdaten:			

W&Z 
Befestigungssysteme

INHABER OLIVER ZEMBSCH

Fest verbunden



Direkt zum Online-Shop »

shop.wz-befestigungssysteme.de