



NEUHEITEN 2021

2021
50 JAHRE

Innovationsmotor der
Oberflächentechnik


EISENBLÄTTER NEUHEITEN 2021

VARILEX® 1100 Winkelschleifer



Seite 4

TRIMFIX® MUSTANG® Fächerschleifscheibe



Seite 6

MAGNUM® PRECICUT Trennscheibe




Seite 8

Expansionswalze mit M14 Gewinde



Seite 16

Schleifbandrolle mit M14 Gewinde

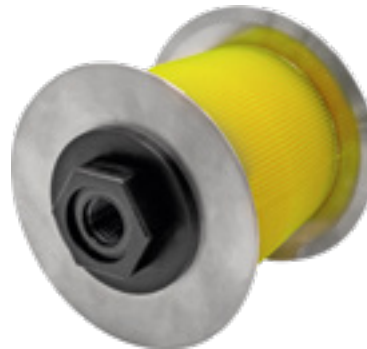

Seite 16

Mop Rad mit M14 Gewinde



Seite 17

Clean Rad & Clean Rad Soft mit M14 Gewinde



Seite 19

TOPRAIL 1100 HT Rohrbandschleifer



Seite 20

BAND-IT 1100 Bandfeile



Seite 22

**COLDSTEEL®
RazorFlap®
Schleifscheibe**



Seite 10

**MINI MAX® 1100
Multifunktions-
schleifer**



Seite 12

**PTX COMPACT HT
Längsschleifer**



Seite 14

**Mix Rad
mit M14 Gewinde**



Seite 17

**Vlies Rad
mit M14 Gewinde**



Seite 18

**Filz Rad
mit M14 Gewinde**



Seite 18

**Grinder Grip™
Maschinenhalter**



Seite 24

**Feinstaubschutz-
Kappe**



Seite 25

**ROHR MAX®
Fingerschutz
Abdeckung**



Seite 26

GEEIGNET FÜR GROBSCHLIFF BIS POLITUR

VARILEX® 1100 Winkelschleifer

Das kompakte Kraftpaket:
Schleifen – Feinschliff – Trennen – Schruppen

Eisenblätter stellt ab sofort einen neuen, besonders handlichen Kompakt-Winkelschleifer mit **1.100 Watt Leistungsaufnahme**, **variablen Speed** und neuen technischen Merkmalen vor. Im Gerät ist eine **robuste Rutschkupplung** integriert, was eine mögliche Scheibenverklemmung verhindert. Dadurch arbeiten Sie mit **VARILEX® 1100** besonders sicher.

Die Konstant-Elektronik sorgt für **stufenlos variable Drehzahlen zwischen 2.800 und 9.600 min⁻¹**. Die VARILEX® 1100 ist **ideal für Ein- und Zweihandarbeiten**.

Das Schleifen ist besonders universell und erlaubt – unter Beachtung der Drehzahlbereiche – eine Vielzahl von **unterschiedlichen Oberflächenbearbeitungen**.




Hinweis:

Besonders schwere „Heavy-Duty Arbeiten“ sollten naturgemäß mit dem **VARILEX® 1802 HT Winkelschleifer** (1.800 Watt) und größerem, physikalischen Drehmoment durchgeführt werden. Die neue, besonders robuste **VARILEX® 1100** ist das **ideale Gerät bis mittelschwere Arbeiten**.

Vorteile im Überblick

- **Neue, kompakte Winkelschleifer Generation** mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für **ermüdungsfreies Schleifen in perfekter Ergonomie**.
- „**Marathon-Motor**“ bietet **30 % höhere Leistungsreserven** mit bis zu **50 % mehr Drehmoment** gegenüber vergleichbaren Geräten.
- **Maximale Lebensdauer** dank neuer, inneren Staubschutz-Versiegelung und äußeren **Staubschutzkappe mit Wechselfiltern**.
- **Idealer Drehzahlbereich für Fächerschleifscheiben** bis Ø 125 mm.
- **Vollwellenelektronik** bietet **konstante Drehzahlen** von exklusiven **2.800 bis 9.600 min⁻¹**, ideal für unterschiedlichste Oberflächen-Bearbeitungsschritte – besonders für den Einsatz von Fächerschleifscheiben.
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar.
- **Mechanische Sicherheitskupplung** minimiert „Kick-back“ beim Blockieren einer Scheibe für **maximalen Anwenderschutz** und zügiges Weiterarbeiten.
- **Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz**.
- Wartungsfreundliche Gerätekonstruktion – für **Kohlebürstentausch in Sekunden**.
- **Abschaltkohlebürsten** zum Schutz des Motors.
- **Moosgummigriff** für „weiches“, vibrationsneutrales Schleifen.
- **Made in Germany**.



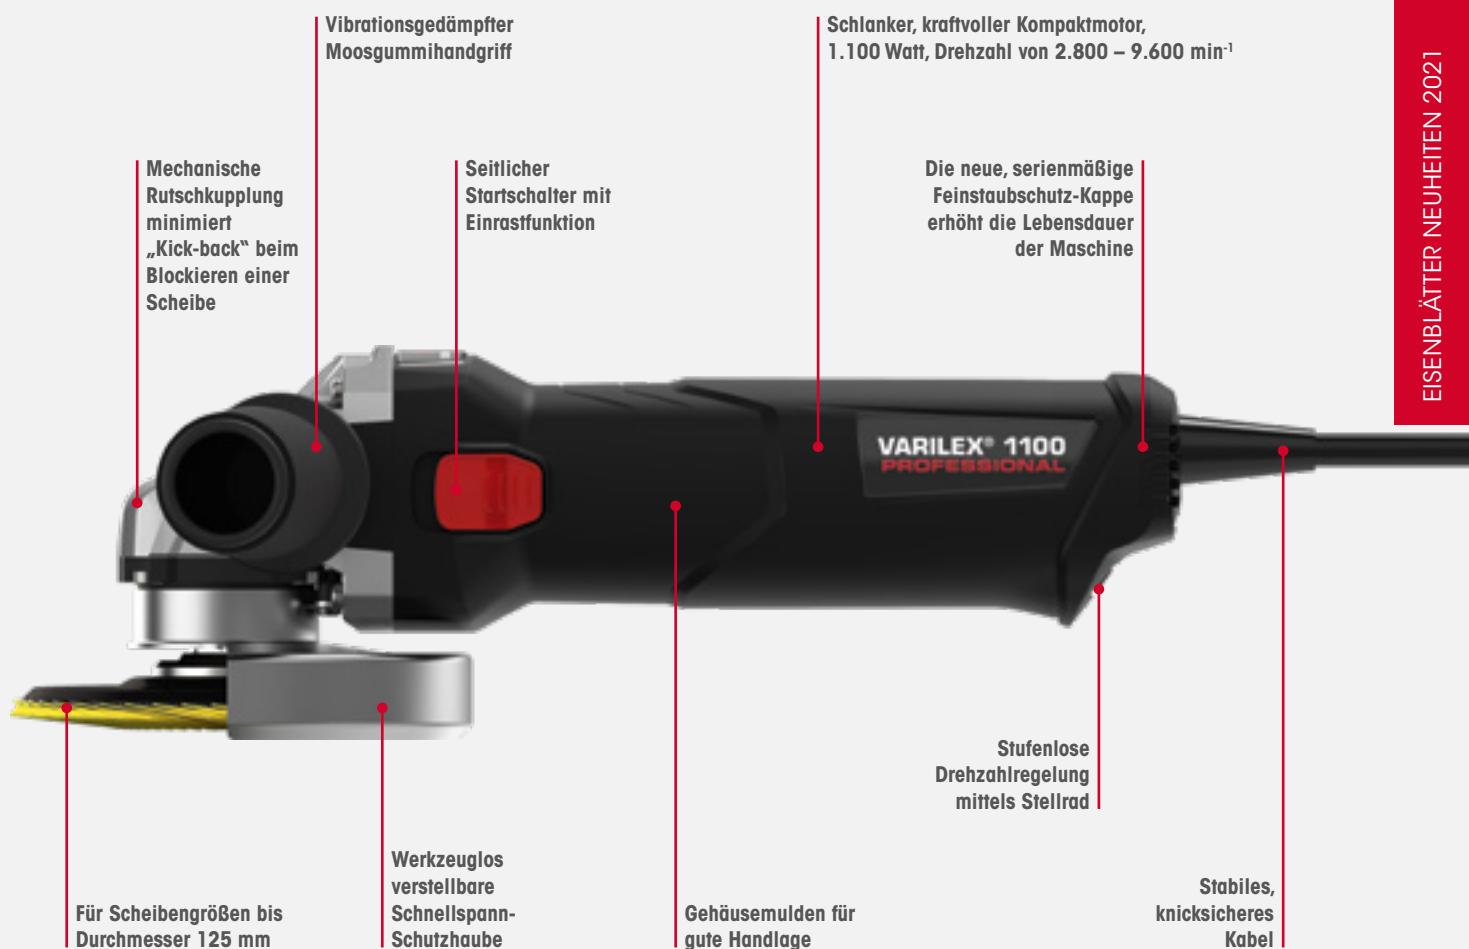

Technische Daten VARILEX® 1100 Winkelschleifer

Steckertyp	Kabeltyp	Netzanschluss (V ~ Hz)	Leistungsaufnahme (Watt)	Aufnahme	Drehzahl (min ⁻¹)	Gewicht (kg)	Verwendbar bis (Ø mm)	VE	Artikelnummer
EU (C+F)	Festanschluss	220 – 240 ~ 50 – 60	1.100	M14 Gewinde	2.800 – 9.600	2,1	125	1	65400
CH (J)	Festanschluss	220 – 240 ~ 50 – 60	1.100	M14 Gewinde	2.800 – 9.600	2,1	125	1	65400s

Inhalt:

- 1 VARILEX® 1100 Winkelschleifer
- 1 Robuster, schlagfester Kunststoffkoffer
- 1 Schutzhaube bis Ø 125 mm
- 1 Trennschutzhauben-Clip bis Ø 125 mm
- 1 Spannmutter
- 1 Spannschlüssel
- 1 Feinstaubschutz-Kappe
- 1 Hochleistungsfächerschleifscheibe Ø 125 mm
- 1 Premium Trennscheibe Ø 125 x 1,0 mm

Passende **Schleifwerkzeuge** für dieses Gerät und viele weitere Produkte rund um Schleifen, Trennen und Polieren finden Sie in unserem **Shop auf www.eisenblaetter.de** oder in unserem **Katalog** bzw. der **Preisliste**.

Sollten Sie den Katalog oder die Preisliste nicht zur Hand haben, dann können Sie diesen **kostenfrei** bei uns **anfordern!**



Die neue, serienmäßige Feinstaubschutz-Kappe erhöht die Lebensdauer der Maschine!



Optional: Der neue Grinder Grip™ hält ihre Maschine an jeder magnetischen Oberfläche fest! Einfach. Sicher. Praktisch. (siehe Seite 24)



Auch als CAS Akkumaschine erhältlich: VARILEX® AKKU PRO HT



GEEIGNET FÜR VA - STAHL

TRIMFIX® MUSTANG® Fächerschleifscheibe

Die neue Zirkongeneration:
Hochleistung auf Edelstahl und Stahl!

Erfahren Sie eine Abtragssteigerung, die bisher nur von hochpreisigen Keramik Fächerschleifscheiben erreicht werden konnte:
Leistungssteigerungen von über 40% bei Edelstahl und 30% bei Stahl ohne den Zusatz von Keramik Korn – Eisenblätter TRIMFIX® MUSTANG®!

Dank einer ausgeklügelten Zirkonrezeptur auf Basis modernster Sintertechnik in Kombination mit der patentierten Lamellen-Konfiguration erreicht die **TRIMFIX® MUSTANG® Fächerschleifscheibe** enorme Abtragsgeschwindigkeiten. Und damit lassen sich enorm Arbeitszeitkosten einsparen. **Zeit ist Geld** und Arbeitszeitkosten stellen oftmals den Hauptanteil jeder Kostenkalkulation dar. Dazu ist die **TRIMFIX MUSTANG®** im Vergleich zu anderen am Markt erhältlichen Fächerschleifscheiben **extrem leistungsstark**, außerordentlich **preisgünstig** und **technisch** oftmals **überlegen!** Durch die **patentierte Lamellen-Konfiguration** behält das Schleifkorn selbst bei hohem Anpressdruck seine Schnittigkeit und Schärfe, sodass erstmals auch **Edelstahl** perfekt bearbeitet werden kann – ohne Risiko der Kornverrundung und Verglasung.

Die **TRIMFIX® MUSTANG® Fächerschleifscheibe** wird ebenfalls nur auf den exklusiv bei Eisenblätter erhältlichen **Naturfaser-Compound Trägertellern** ausgeliefert und erhält dadurch viele weitere, wichtige Vorteile.

Machen Sie den Test!

Steigern Sie Ihre Leistung und reduzieren Sie Ihre Kosten!

Vorteile im Überblick

- **Höhere Produktivität – Leistungssprung von 30 – 40 %.**
- **Neuartige Zirkon-Kornrezeptur und patentierte Lamellen-Konfiguration.**
- **Edelstahl und Stahl gleichermaßen in Hochleistung bearbeiten.**
- **Verbesserte Schleifschärfe, keine Kornverrundung, keine Verglasung.**
- **100 % Nutzung aller Lamellen** dank „Selbsttrimmung“.
- **Extrem lange Lebensdauer**, seltenere Scheibenwechsel.
- **Trägerteller aus Naturfaser-Compound**, anwender- und umweltschonend.
- **Ausgeglichene CO₂-Bilanz** dank **nachwachsender Rohstoffe.**
- **Trägerteller umweltfreundlich**, elastisch, werkstückanpassend.
- **Keine Glasfaser** in der Raumluft.
- **Kräftige Einsparung in der Kostenbilanz.**



NEU




Starkes Team auf Edelstahl:
TRIMFIX® MUSTANG® in Kombination mit
dem neuen VARILEX® 1100 Winkelschleifer


Hochleistung auf Edelstahl und Stahl!

TRIMFIX® MUSTANG® –
Leistung steigern und
Kosten einsparen!

Leistungszuwachs* auf Edelstahl

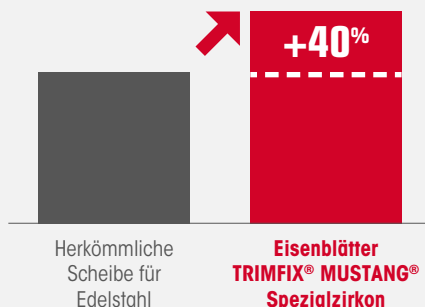

Leistungszuwachs* auf Stahl

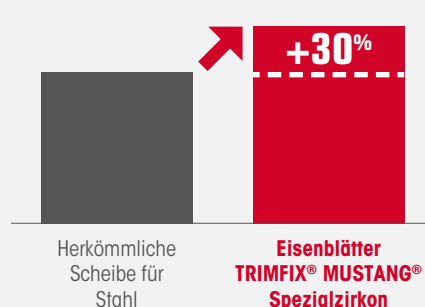

* Ermittelt durch haus eigene Schleiftests.

Technische Daten TRIMFIX® MUSTANG® Fächerschleifscheibe

Abmessung (mm)	Ideale Drehzahl (min ⁻¹)	Max. Drehzahl (min ⁻¹)	Zulassung (DIN EN 13743)	Trägerteller	Verpackungseinheit 	Körnung (K)	Artikelnummer
Ø 115 x 22,2	7.000 – 9.000	13.200	80 m/sec	Naturfaser	40	40	91814
						60	91816
Ø 125 x 22,2	6.000 – 8.000	12.200	80 m/sec	Naturfaser	40	40	91824
						60	91826
Ø 178 x 22,2	5.000 – 6.000	8.500	80 m/sec	Naturfaser	40	40	91844
						60	91846



1 Neuartige Zirkonrezeptur und patentierte Lamellenkonfiguration erhöhen massiv die Abtragsgeschwindigkeiten und damit die Arbeitszeiteinsparungen bei gleichzeitig höchster Lebensdauer.

2 Elastischer Naturfaser High-Tech Compound Trägerteller schont Umwelt und Anwender (CO₂-neutral), komplett trimmbar für 100-prozentige Nutzung der Scheibe, geräusch- und vibrationsdämpfend.



GEEIGNET FÜR VA - STAHL

★★★★★

MAGNUM® PRECICUT Trennscheibe

Die neue Trennscheiben Generation:
Jetzt hochpräzise Metall trennen!

Machen Sie den Test mit unserer neuen Präzisionstrennscheibe! Erfahren Sie Metalltrennung auf einem höheren Niveau als bisher bekannt.

Das präzise Schneiden z.B. von Blechteilen, äußerst **exakt auf Linienmarkierung**, ist wegen hoher Flexibilität bei dünnen Trennscheiben, insbesondere „frei Hand“, oftmals schwierig („Auslenkung“). Um die **Genauigkeit zu maximieren**, bietet Eisenblätter ab sofort eine **Präzisionstrennscheibe**, die dieses Problem ganz erheblich erleichtert. Durch eine besonders kompakte Zentrums-Formgebung verhält sich die neue Trennscheiben-Generation extrem formstabil und verwindungssicher. Das Schneiden, selbst von längeren Werkstückabschnitten ist deutlich einfacher und präziser durchzuführen.

Durch die besonders reduzierte Zentrums „Bombierung“ ist die mögliche Einschnitt-Tiefe deutlich höher als bei vergleichbaren Produkten. Dadurch werden die technischen Möglichkeiten erweitert und die Lebensdauer durch wesentlich mehr Schnitte deutlich erhöht. **Diese neue Trennscheiben-Generation** bietet naturgemäß **höhere Stabilität und Sicherheit** im „freien Präzisionstrennen“ und sorgt für exakte und „dünnere“ Metallschnitte.

Besonderen Wert wurde auf „Biss“ und **extrem hohe Haltbarkeit** gelegt. Sie gehört sicherlich zu den **leistungsstärksten Trennscheiben** im Metallsektor. **MAGNUM® PRECICUT** ist eine **Universalstrennscheibe**, die bei nahezu allen Metallbereichen – **von Edelstahl bis Stahl** – ihre Vorteile ausspielt. Durch eine neue, **ausgeklügelte Rezepturzusammensetzung** konnte die **Alterungsbeständigkeit** enorm ausgebaut werden. Konventionelle Trennscheiben werden bei längerer Lagerung prinzipiell in der Bindung weicher und verlieren während der Lagerzeit ihre ursprüngliche Aggressivität und Lebensdauer!



NEU



MAGNUM® PRECICUT:
„echte“ 1 mm dick!

Vorteile im Überblick

- Ideal für **präzises Trennen von Edelstahl bis Stahl**.
- Exakte, **gerade Schnitte auch bei Freihand-Schnitten**.
- **Größtmögliche Schnitt-Tiefe** dank kleinem 55 mm Metall-Hub im Zentrum.
- **Verwindungssicher und formstabil** durch gekröpfte Form.
- **Hohe Sicherheit durch Zentrum aus Metall** – kein Durchschleifen möglich.
- **ANTI-AGING SYSTEM:** Kaum Leistungsverlust auch bei längerer Lagerung.
- Spezial-Rezeptur für **lange Lebensdauer und hohe Abtragsleistung**.
- **Exakt 1 mm** – für besonders dünne Schnitte bei hoher Schnittgeschwindigkeit.
- Sehr geringe Hitzeentwicklung beim Schneiden – **keine Anlauffarben**.
- **Keine Vibrationen, kein Verbiegen und Flattern** während des Trennens.

Keine Anlauffarben beim Trennen von Edelstahl!


Exakte, gerade Schnitte auch bei Freihand-Schnitten.

Technische Daten **MAGNUM® PRECICUT Trennscheibe**

Abmessung (mm)	Stärke (mm)	Max. Drehzahl (min ⁻¹)	Zulassung (DIN EN 12413)	Form	Härte	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Ø 125 x 22,2	1,0	12.250	80 m/sec	 gekröpft	hart	 25	85512



Eisenblätter
MAGNUM® PRECICUT
Trennscheibe mit
engem Metall-Hub

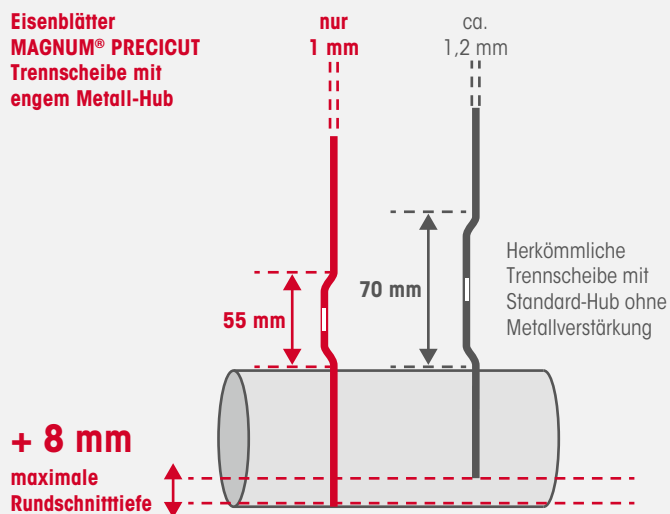

- 1** Exakte 1 mm Dicke für höchste Präzision.
- 2** Maximale Schnitttiefe dank enger „Bombierung“.
- 3** Metall-Hub für maximale Sicherheit.



GEEIGNET FÜR ALLE METALLE

COLDSTEEL® RazorFlap® Schleifscheibe

Das Beste aus Fiber- und Fächerschleifscheibe!

Völlig neuartige und **patentierte Hochleistungsfächerscheibe** garantiert Metall-Abtragsleistungen, die bisher mit handelsüblichen Fächerschleifscheiben nicht erreichbar waren. Die **COLDSTEEL® RazorFlap®** Scheibe wurde speziell **für den Heavy-Duty Bereich** entwickelt, wie im **Werft- und Schiffsbau, Metall, Hoch- und Tiefbau** etc.; wo es darum geht, **große Schweißnähte, Anfasungen, Entgratungen u.v.m. in Rekordgeschwindigkeit** zu bearbeiten bzw. durchzuführen. Diese raffinierte Neuentwicklung stellt eine geniale **Kombination** aus **Fächerschleifscheibe** und **keramischer Fiberscheibe** dar, die Haltbarkeit und Schleifleistung beider Systeme in sich vereint. **Abtragssteigerungen** von **30 bis 40 %**, z. B. gegenüber keramischen Fächerschleifscheiben, werden im Schnitt erreicht. Die **flache Anordnung** der Lamellen und die **breite Auflagefläche** ermöglichen eine **hohe Schleifgeschwindigkeit** auf **allen Metallen**, die bisher nur von **kubischen Keramikfiberscheiben** bekannt waren. Die Lamellen werden – ähnlich einer Fächerschleifscheibe – an den Lamellenkanten komplett verbraucht und stellen jeweils **frisches Korn zur Verfügung**. Durch diese nachpolierenden Eigenschaften des Trägergewebes werden **deutlich niedrigere Rautiefen** auf der Oberfläche des Werkstückes erzielt. Dadurch kann oftmals auf eine **Nachbearbeitung** mit Folgewerkzeugen **verzichtet werden**.

Die **COLDSTEEL® RazorFlap®** wurde mit einer **neuen Generation** an **mikrokristallinen Keramikkorn** ausgestattet, das außer seinen besonders **kühlenden Eigenschaften**, seine **hohe Schleifschärfe** über die **gesamte Lebensdauer** beibehält. Die neuen Scheiben besitzen einen **glasfaser-freien Naturfaser-Compound Trägerteller mit M14 Gewinde** und lassen sich werkzeuglos blitzschnell wechseln. Insbesondere wo es darum geht, Metallmasse schnell zu reduzieren, **spart die COLDSTEEL® RazorFlap®** enorm kostenintensive **Arbeitszeit!**





NEU

Empfehlung:

Aufgrund der extremen Leistung dieser Scheiben empfehlen wir nur mit besonders drehmomentstarken Winkelschleifern, wie z. B. VARILEX® 1802 HT (High Torque) oder entsprechenden Schleifern zu arbeiten!

Vorteile im Überblick

- **3 bis 4 mal längere Lebensdauer** gegenüber keramischen Fiberscheiben.
- **30 bis 40 % höhere Abtragsleistung** gegenüber konventionellen, keramischen Fächerschleifscheiben.
- **Gleichbleibende Schleifschärfe über die gesamte Lebensdauer** hinweg.
- Elastischer **Naturfaser High-Tech Compound Trägerteller** **schont Umwelt und Anwender (CO₂-neutral)**, komplett **trimmbar** für komplette Nutzung der Scheibe, geräusch- und vibrationsdämpfend.
- Mit **integriertem M14 Gewinde** für werkzeuglosen und schnellsten Werkzeugwechsel.

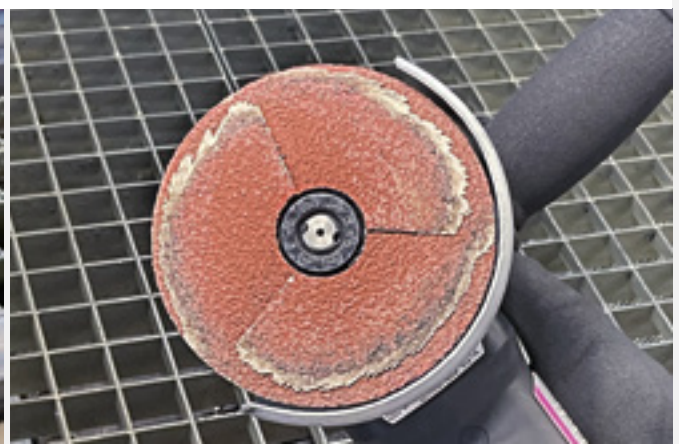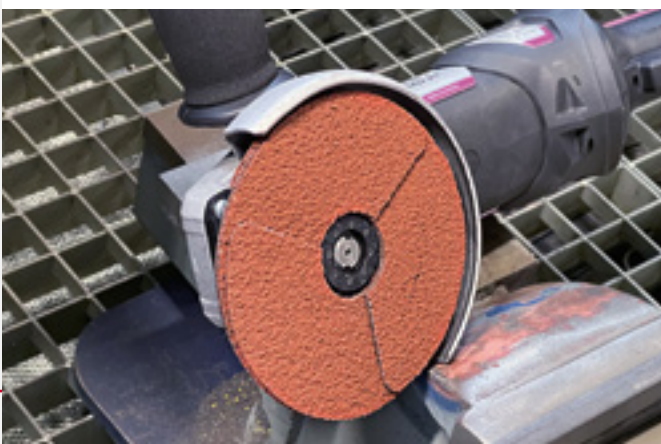

Technische Daten **COLDSTEEL® RazorFlap®** Schleifscheibe

Abmessung (mm x Aufnahme)	Ideale Drehzahl (min ⁻¹)	Max. Drehzahl (min ⁻¹)	Zulassung (DIN EN 13743)	Trägerteller	Verpackungseinheit 	Körnung (K)	Artikelnummer
Ø 125 x M14	6.000 – 8.000	12.200	80 m/sec	Naturfaser	5	36	82211



1 Elastischer Naturfaser High-Tech Compound Trägerteller

mit integriertem M14 Gewinde schont Umwelt und Anwender (CO₂-neutral), komplett trimmbar für 100-prozentige Nutzung der Scheibe, geräusch- und vibrationsdämpfend.

2 Hochleistungskeramikgewebe


für höchsten Abtragsleistung und kühlen Schliff.

3 Patentierte Lamellenkonfiguration für gleichbleibend hohe

Abtragsleistung über die gesamte Lebensdauer hinweg.

EISENBLÄTTER Keramik Selbstschärfprozess

Gesinterter Mikrokristalle brechen durch die vorhandenen Schleifkräfte heraus, wodurch das Korn immer neue, scharfe Schnittkanten erhält.

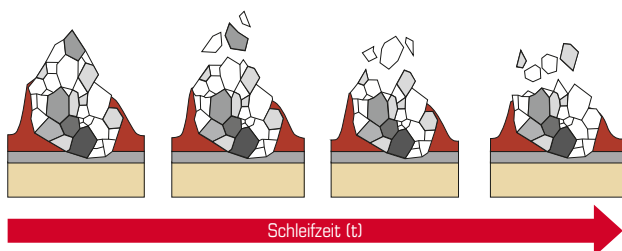

GEEIGNET FÜR SCHLEIFAUFGABEN AN SCHWIERIGEN STELLEN

MINI MAX® 1100 Multifunktionsschleifer

Die Mini-Werkstatt für jeden Handwerker:
Mini-Winkelschleifer und Mini-Längsschleifer in Einem!

Die neue, überarbeitete **MINI MAX® 1100** verspricht nochmals deutlich **mehr Kraftreserven für professionellen Dauereinsatz**. Neben dem neuen, kraftvollen und drehzahlgeregelten Antriebsmotor glänzt der neue Universalschleifer mit deutlich **verbessertem Staubschutz und Mechanik**.

Die **Drehzahlbereiche** wurden **erweitert** und bieten für eine Vielzahl von **Mini-Schaffwerkzeugen (Vlies, Mop, Polierer und vieles mehr)** das ideale Antriebsgerät mit der **perfekten Längsführung** für saubere, schattenfreie Oberflächen. Durch die ausbalancierte Gewichtsverteilung arbeiten Sie auch über viele Stunden **vollkommen ermüdungsfrei**.



NEU

Auch als CAS Akkumaschine erhältlich: **MINI MAX® AKKU**.




Vorteile im Überblick

- Besonders **vielseitig** und unentbehrlich für **Service, Reparatur, Montage, Kfz, Malerwerkstätten** u.v.m.
- Für **Schleifaufgaben an schwierigen Stellen** (Ecken, Kanten, Innenbehälter etc.), **Grobschliff, Feinschliff, Satinieren, Mattieren, Polieren bis zum Spiegelglanz, Miniwinkelschleifen und Trennschleifen**.
- **Idealer Antriebsmotor für biegsame Wellen** mit 6 mm Schaft.
- Durch ein neuartiges Luftführungssystem wird die Arbeitstemperatur des Schleifarms und des Getriebekopfes massiv gesenkt und somit ist die **MINI MAX® 1100** auch bestens für den **Dauereinsatz geeignet**.
- **Ideal für das Eisenblätter MINI FIX und das Eisenblätter PINLOC System.** Auch für andere am Markt erhältliche Systeme wie **ROLOC™, FASTLOCK** o.ä. geeignet.
- **Umfangreiches Sortiment an Schleifwerkzeugen für jede Schleifaufgabe an Edelstahl, Stahl, Buntmetallen, Aluminium, Holz und Kunststoffen.**
- Einsetzbar mit **Kugelgelenkhalter** zum sicheren Fixieren des Antriebmotors beim Arbeiten mit der **biegsamen Welle** oder als **stationärer Schleifer**.
- **Abschaltkohlebürsten** zum Schutz des Motors.
- **Moosgummigriff** für „weiches“, vibrationsneutrales Schleifen.
- **Made in Germany.**



Durch Maschinendrehung 90° zum Miniwinkelschleifer mit **MINI FIX KLETT, FIX KLETT** und **PINLOC System**

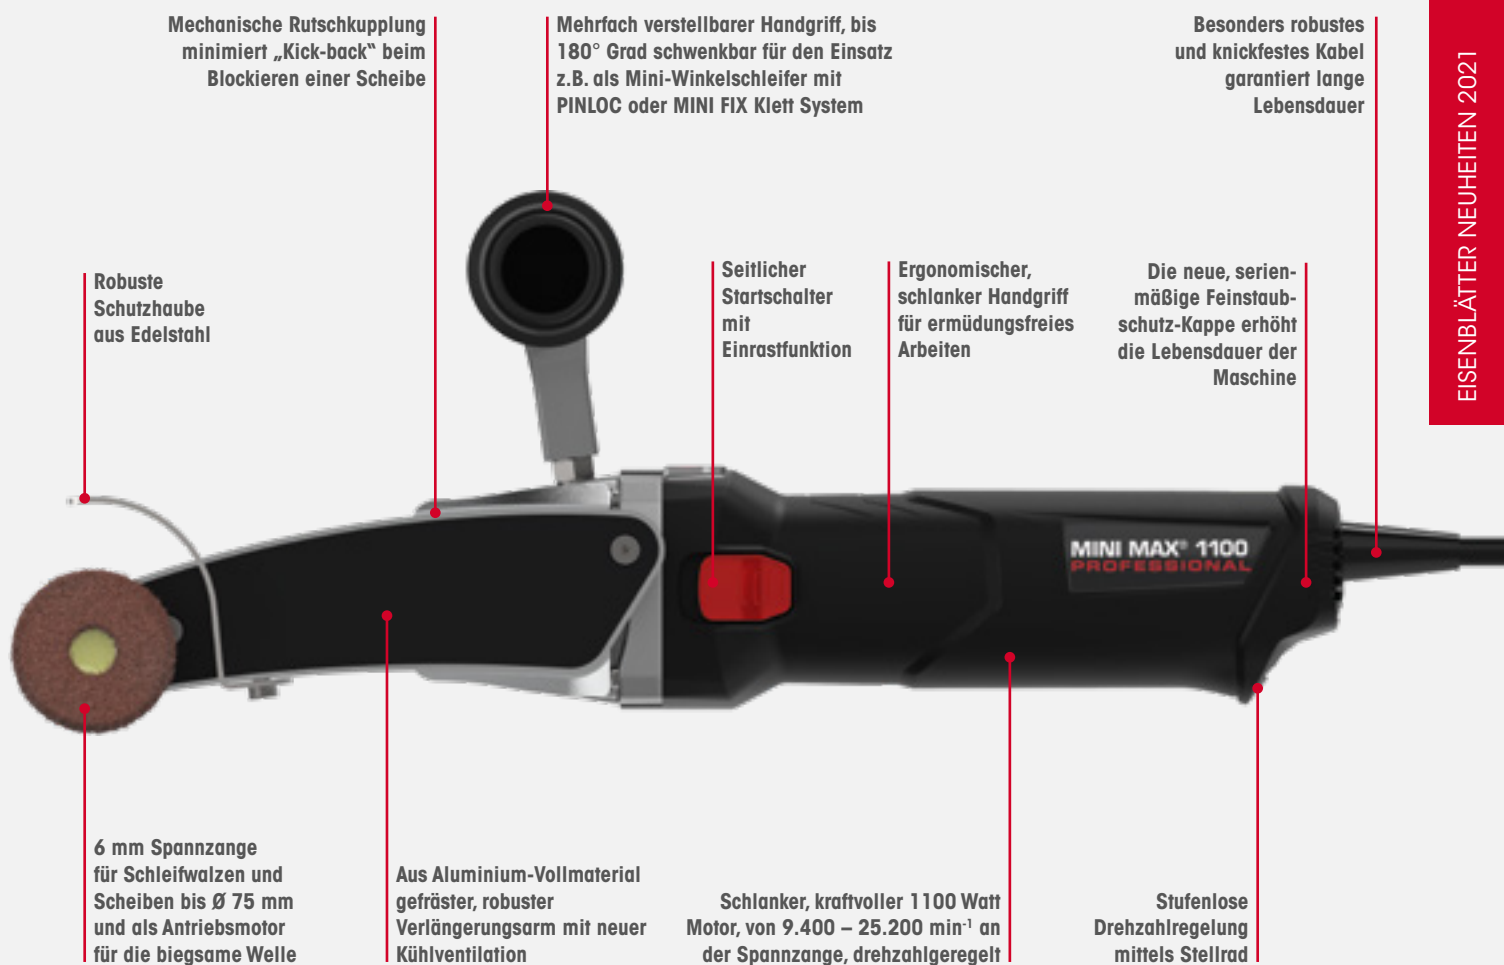

Technische Daten MINI MAX® 1100 Multifunktionsschleifer

Steckertyp	Kabeltyp	Netzanschluss (V ~ Hz)	Leistungsaufnahme (Watt)	Aufnahme (mm)	Drehzahl (min ⁻¹)	Gewicht (kg)	VE 	Artikelnummer
EU (C+F)	Festanschluss	220 – 240 ~ 50 – 60	1.100	Spannzange für Ø 6	9.400 – 25.200	2,8	1	10051
CH (J)	Festanschluss	220 – 240 ~ 50 – 60	1.100	Spannzange für Ø 6	9.400 – 25.200	2,8	1	10051s

Inhalt:

- 1 MINI MAX® 1100 Grundgerät
- 1 Robuster und schlagfester Kunststoffkoffer
- 1 Feinstaubschutz-Kappe
- 1 MINI FIX Stützteller
- 1 MINI FIX Cool Top® Fächerschleifscheibe
- 1 Vliesrad 6 mm Schaft

Passende **Schleifwerkzeuge** für dieses Gerät und viele weitere Produkte rund um Schleifen, Trennen und Polieren finden Sie in unserem **Shop auf www.eisenblaetter.de** oder in unserem **Katalog** bzw. der **Preisliste**.

Sollten Sie den Katalog oder die Preisliste nicht zur Hand haben, dann können Sie diesen **kostenfrei** bei uns **anfordern!**



Die neue, serienmäßige Feinstaubschutz-Kappe erhöht die Lebensdauer der Maschine!



Umfangreiches Werkzeugprogramm erhältlich – siehe Katalog (ab Seite 117), Preisliste oder www.eisenblaetter.de/shop:

Hülsen, Räder, MINI FIX KLETT System, PINLOC System u.v.m.



Die ideale Ergänzung zu Ihrer Maschine: das MINI MAX® PRO Zubehörset.

Weitere Zubehörsets auch für andere Maschinen erhältlich – weitere Informationen auf www.eisenblaetter.de oder im Katalog.



GEEIGNET FÜR LÄNGSSCHLEIFEN · ROHRBEARBEITUNG

PTX COMPACT HT Längsschleifer

Der kompakte Alleskönner für jede Werkstatt

Längsschleifen, Mattieren, Satinieren, Polieren, Entgraten, Entrosten, Entzundern, Farbenentfernung, Rundrohrbearbeitung u.v.m. Dank eines raffinierten **Planetengetriebes**, das für unglaublich **hohe Kraftreserven** und Drehmoment sorgt, bietet Eisenblätter erstmalig einen **leichten, kompakten Universalschleifer** an, der in keiner Werkstatt fehlen sollte. Neben dem bekannten Längsschleifern aus der POLY-PTX® Serie für Arbeitsbreiten von 100 bis 110 mm, bietet Eisenblätter nun eine **Kompaktversion** seiner **legendären Längsschleifmaschinen**, speziell für Walzenbreiten bis **50 mm** an! Durch die **idealen Drehzahlen von 800 – 3.000 min⁻¹** lassen sich nahezu **sämtliche Oberflächenbearbeitungen** auch im „Kleinformat“ für den **Dauer Profi-Einsatz** erledigen. Voraussetzung für diese Vielseitigkeit und Verwendbarkeit nahezu aller möglichen Schleifwerkzeuge ist natürlich das **hohe Drehmoment**, das durch das spezielle Sondergetriebe auch im unteren Drehzahlbereich garantiert wird. Alle **Schleif- und Polierwerkzeuge** sind mit **M14 Gewinde** ausgestattet und ermöglichen einen sehr **schnellen und werkzeuglosen Walzenwechsel**. Durch den Einsatz einer **Schleifbandrolle**, lassen sich ebenso bequem **Rundrohre**, auch an **geschlossenen Rohrkonstruktionen**, komplett bearbeiten.



NEU

HT HighTorque



Raffiniertes Planetengetriebe für hohe Kraftreserven und Drehmoment

Vorteile im Überblick

- **3-fache Kraft, dank Planetengetriebe.**
- Idealer **Drehzahlbereich von 800 – 3.000 min⁻¹.**
- **Leicht und handlich**, für Rechts- und Linkshänder (**Griff schwenkbar**).
- Einfacher **Werkzeugwechsel in Sekunden**.
- Für **Ein- und Zweihandarbeiten** geeignet, dank **kompakter Bauweise**.
- Sehr robuste und **hochwertige Komponenten für besondere Langlebigkeit**.
- **Abschaltkohlebürsten** zum Schutz des Motors.
- **Moosgummigriff** für „weiches“, vibrationsneutrales Schleifen.
- **Made in Germany.**





Technische Daten PTX COMPACT HT Längsschleifer

Steckertyp	Kabeltyp	Netzanschluss (V ~ Hz)	Leistungsaufnahme (Watt)	Aufnahme (mm)	Drehzahl (min ⁻¹)	Gewicht (kg)	VE 	Artikelnummer
EU (C+F)	Festanschluss	220 – 240 ~ 50 – 60	1.100	M14 Gewinde	800 – 3.000	2,7	1	40401
CH (J)	Festanschluss	220 – 240 ~ 50 – 60	1.100	M14 Gewinde	800 – 3.000	2,7	1	40401s
GB (G)	Festanschluss	110 – 120 ~ 50 – 60	1.100	M14 Gewinde	800 – 3.000	2,7	1	40401a

Inhalt:

- 1 PTX COMPACT HT Grundgerät
- 1 Robuster, schlagfester Kunststoffkoffer
- 1 Feinstaubschutz-Kappe
- 1 Vlies Rad mit M14 Gewinde 105 x 50 mm

Passende **Schleifwerkzeuge** für dieses Gerät und viele weitere Produkte rund um Schleifen, Trennen und Polieren finden Sie in unserem **Shop auf www.eisenblaetter.de** oder in unserem **Katalog** bzw. der **Preisliste**.

Sollten Sie den Katalog oder die Preisliste nicht zur Hand haben, dann können Sie diesen **kostenfrei** bei uns **anfordern!**



Die neue, serienmäßige Feinstaubschutz-Kappe erhöht die Lebensdauer der Maschine!



Mit praktischer Aussparung für die Drehzahlregelung! (siehe Seite 25)

Neue Schleifwerkzeuge mit M14 Gewinde finden Sie auf den Seiten 16 bis 19.



Werkzeugwechsel im Handumdrehen dank M14 Aufnahme und integrierten M14 Gewinde.



GEEIGNET FÜR HÜLSEN Ø 90 X 50 MM

Expansionswalze mit M14 Gewinde

Zur **Verwendung von Schleifhülsen auf der drehzahlgeregelten PTX COMPACT HT** Satiniermaschine. Mit vibrationsdämpfender Kreuznut-Hülse und M14 Gewindeeinsatz für 100 % Rundlaufgenauigkeit.



NEU

Technische Daten

Abmessung (Durchmesser x Breite in mm x Aufnahme)	Max. Drehzahl (min ⁻¹)	Verpackungseinheit 	Artikelnummer
Ø 90 x 50 x M14	5.000	1	40407



GEEIGNET FÜR PTX COMPACT HT

Schleifbandrolle mit M14 Gewinde

Für Bänder bis 30 mm Breite

Umlenkrolle aus **verschleißfestem**, weichen, gerillten **Vulculan-Kunststoff** für besseren Grip und **schlupffreies Arbeiten** mit seitlichen Anschlagsscheiben aus Edelstahl. Mit vibrationsdämpfender Kreuznut-Hülse und M14 Gewindeeinsatz für 100 % Rundlaufgenauigkeit.



NEU

Technische Daten

Abmessung (Durchmesser x Breite in mm x Aufnahme)	Material	Max. Drehzahl (min ⁻¹)	Verpackungseinheit 	Artikelnummer
Ø 85 x 70 x M14	PUR Vulculan mit VA Rand	6.500	1	40406



EISENBLÄTTER Qualitätswerkzeuge

Passende **Schleifwerkzeuge** für dieses Gerät und viele weitere Produkte rund um Schleifen, Trennen und Polieren finden Sie in unserem **Shop auf www.eisenblaetter.de** oder in unserem **Katalog** bzw. der **Preisliste**.

Sollten Sie den Katalog oder die Preisliste nicht zur Hand haben, dann können Sie diesen **kostenfrei** bei uns **anfordern!**



Zirkon Hülsen



SC Vlies Hülsen

und viele mehr ...



Edelkorund Bänder



Filz Bänder

und viele mehr ...

GEEIGNET FÜR ALLE METALLE · HOLZ

Mop Rad mit M14 Gewinde

Schleiflamellenrad für den Flächenschliff

Zum **Entfernen von Rost, Oxidschichten, Farbe, Kratzern** und zum **kräftigen Strukturieren** und Satinieren bei Metallen. Mit vibrationsdämpfender Kreuznut-Hülse und M14 Gewindeeinsatz für 100 % Rundlaufgenauigkeit.


NEU

Technische Daten

Abmessung (Durchmesser x Breite in mm x Aufnahme)	Ideale Drehzahl (min ⁻¹)	Max. Drehzahl (min ⁻¹)	Material	VE 	Körnung (K)	Artikelnummer
Ø 105 x 50 x M14	1.000 – 2.000	5.000	Edelkorundgewebe	4	24	40430
					40	40431
					60	40432
					80	40433


GEEIGNET FÜR ALLE METALLE · HOLZ

Mix Rad mit M14 Gewinde

Vlies-Schleiflamellen Kombi Rad

Korndurchsetztes, **hochwertiges Nylonvlies** mit vielseitigem **Edelkorund-Schleifgewebe** für gleichmäßige Nutzung über die gesamte Lebensdauer. Wirkt aggressiver als reine Vliesräder. Mit vibrationsdämpfender Kreuznut-Hülse und M14 Gewindeeinsatz für 100 % Rundlaufgenauigkeit.

Metall: Mattieren, Satinieren, Entfernen von leichten Kratzern, Rost, Oxid etc.

Holz: Glätten der Oberfläche, Entfernen von Altfarbe, Schmutz etc.


NEU

Technische Daten

Abmessung (Durchmesser x Breite in mm x Aufnahme)	Ideale Drehzahl (min ⁻¹)	Max. Drehzahl (min ⁻¹)	Material	VE 	Körnung (K)	Artikelnummer
Ø 105 x 50 x M14	1.000 – 2.000	5.000	Edelkorundgewebe	4	60	40440
					80	40441
					180	40443



GEEIGNET FÜR ALLE METALLE · HOLZ

Vlies Rad mit M14 Gewinde

Kompakte High-Tech Vlieswalze aus komprimiertem Nylon-Kornvlies für den Industrieschliff

Qualitativ sehr **hochwertiges Vliesgewebe** für besonders **lange Lebensdauer**. Erzeugt einen **schattenfreien Industrieschliff** (Mattieren, Satinieren). Auch zum Vorpolieren, **Entfernen von Oxidschichten** sowie zum **Angleichen „vorgeschliffener“ Bleche** und Glätten von Oberflächen. Mit vibrationsdämpfender Kreuznut-Hülse und M14 Gewindeeinsatz für 100 % Rundlaufgenauigkeit.



Technische Daten

Abmessung (Durchmesser x Breite in mm x Aufnahme)	Ideale Drehzahl (min ⁻¹)	Max. Drehzahl (min ⁻¹)	Material	VE 	Körnung (K)	Artikelnummer
Ø 105 x 50 x M14	1.000 – 2.500	5.000	Nylonvliesgewebe	4	60	40450
					80	40451
					180	40452
					280	40453



GEEIGNET FÜR ALLE METALLE · HARTKUNSTSTOFFE

Filz Rad mit M14 Gewinde

Zum **Vor- und Hochglanzpolieren** kleiner bis mittlerer ebener Flächen auf Buntmetallen bis VA. **Erstklassiges Merinofilz Rad** aus durchgängigem **Vollfilzmaterial** mit vibrationsdämpfender Kreuznut-Hülse und M14 Gewindeeinsatz für 100 % Rundlaufgenauigkeit. Kann mit stärkerem Anpressdruck verwendet werden.

Geeignete Polierpasten und -cremes finden Sie im Katalog.

Hinweis: Keine unterschiedlichen Pasten oder Cremes auf demselben Filz Rad verwenden.



Technische Daten

Abmessung (Durchmesser x Breite in mm x Aufnahme)	Ideale Drehzahl (min ⁻¹)	Max. Drehzahl (min ⁻¹)	Material	Verpackungseinheit 	Artikelnummer
Ø 100 x 50 x M14	1.000 – 3.000	5.000	Merinofilz	4	40470



GEEIGNET FÜR ALLE METALLE · HOLZ

Clean Rad mit M14 Gewinde

Extra widerstandsfähige Nylonvlies Reinigungswalze

Säubern und porentiefes Entfernen von Farbe, Rost, Zunder und Verschmutzungen an allen Werkstoffen. Wirkt wie Sandstrahlen, **reinigt ohne Materialabtrag**. Ideal im Karosseriebau, der Automobilindustrie, in Werften und bei Sanierungsarbeiten im Maler- und Bauhandwerk. Mit vibrationsdämpfender Kreuznut-Hülse und M14 Gewindeeinsatz für 100 % Rundlaufgenauigkeit.


NEU

Technische Daten

Abmessung (Durchmesser x Breite in mm x Aufnahme)	Ideale Drehzahl (min ⁻¹)	Max. Drehzahl (min ⁻¹)	Verpackungseinheit 	Artikelnummer
Ø 115 x 50 x M14	1.000 – 2.000	5.000	2	40480


GEEIGNET FÜR ALLE METALLE · HOLZ

Clean Rad Soft mit M14 Gewinde

Extra weiche Nylonvlies Reinigungswalze

Säubern und porentiefes Entfernen von Farbe, Rost, Zunder und Verschmutzungen an allen Werkstoffen. Wirkt wie Sandstrahlen, **reinigt ohne Materialabtrag**. Ideal im Karosseriebau, der Automobilindustrie, in Werften und bei Sanierungsarbeiten im Maler- und Bauhandwerk. Kann auch zum groben Satinieren (K 60) eingesetzt werden.

Tipp: Ideal für gezieltes Entfernen von Kratzern aus bereits satinieren Oberflächen ohne Nacharbeit.

Mit vibrationsdämpfender Kreuznut-Hülse und M14 Gewindeeinsatz für 100 % Rundlaufgenauigkeit.


NEU

Technische Daten

Abmessung (Durchmesser x Breite in mm x Aufnahme)	Ideale Drehzahl (min ⁻¹)	Max. Drehzahl (min ⁻¹)	Verpackungseinheit 	Artikelnummer
Ø 115 x 50 x M14	1.000 – 2.000	5.000	2	40481



GEEIGNET FÜR BANDABMESSUNG 40 X 780 MM

TOPRAIL 1100 HT Rohrbandschleifer


Hochpräzise Rohrbearbeitung
bei geringster Baugröße

Extrem **kompakter und leistungsstarker Rohrbandschleifer** für **einfachstes und ermüdungsfreies Schleifen, Satinieren oder Polieren von Rundrohren**. Die Maschine wird während der Anwendung von oben auf das Rundrohr federnd aufgesetzt, was ein **ermüdungsfreies Arbeiten über Stunden** ermöglicht, da das Gewicht der Maschine auf dem Werkstück aufliegt. Dank des **Hochleistungsmotor mit Planetengetriebe** wird gegenüber Schleifern ähnlicher Bauart ein **3-faches Drehmoment** erzeugt. Somit ist die TOPRAIL 1100 HT **ideal für den Dauereinsatz** geeignet, und dass **bei geringem Gewicht und sehr kompakten Abmessungen**. Sämtliche Funktionsteile bestehen aus **hochwertigem, gefrästem Aluminium, verschleißfesten Antriebs- und Umlenkrollen** (mit seitlicher Bandführung). Dadurch **hohe Präzision** und perfektes Endergebnis.

Bandabmessung: 40 x 780 mm



Rohrdurchmesser
ideal Ø 20 – 80 mm
max. Ø 130 mm



NEU




Raffiniertes
Planetengetriebe für
hohe Kraftreserven
und Drehmoment

Vorteile im Überblick

- Besonders leichter **Bandwechsel in Sekunden**.
- Schutzbleche aus **rostfreiem Edelstahl**.
- Ideal für das Arbeiten an **beengten Schleifstellen** – der Handgriff kann entsprechend angepasst werden.
- Extrem kompakt, leistungs- und drehmomentstark dank exklusivem **Planetengetriebe (High Torque) mit hoher Durchzugskraft** – bis zu dreimal höher gegenüber vergleichbaren Geräten.
- Ermüdungsfreie, leicht **kontrollierbare Bandführung**.
- „Marathon-Motor“ bietet **30 % höhere Leistungsreserven** mit **bis zu 50 % mehr Drehmoment** gegenüber vergleichbaren Geräten.
- Motor **mehrfach staubgeschützt** für hohe Lebensdauer.
- **Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz**.
- **Abschaltkohlebürsten** zum Schutz des Motors.
- Wartungsfreundliche Gerätekonstruktion – für **Kohlebürstentausch in Sekunden**.
- Maschine kann ohne Tischberührung im stehenden Zustand abgelegt werden.
- **Made in Germany.**



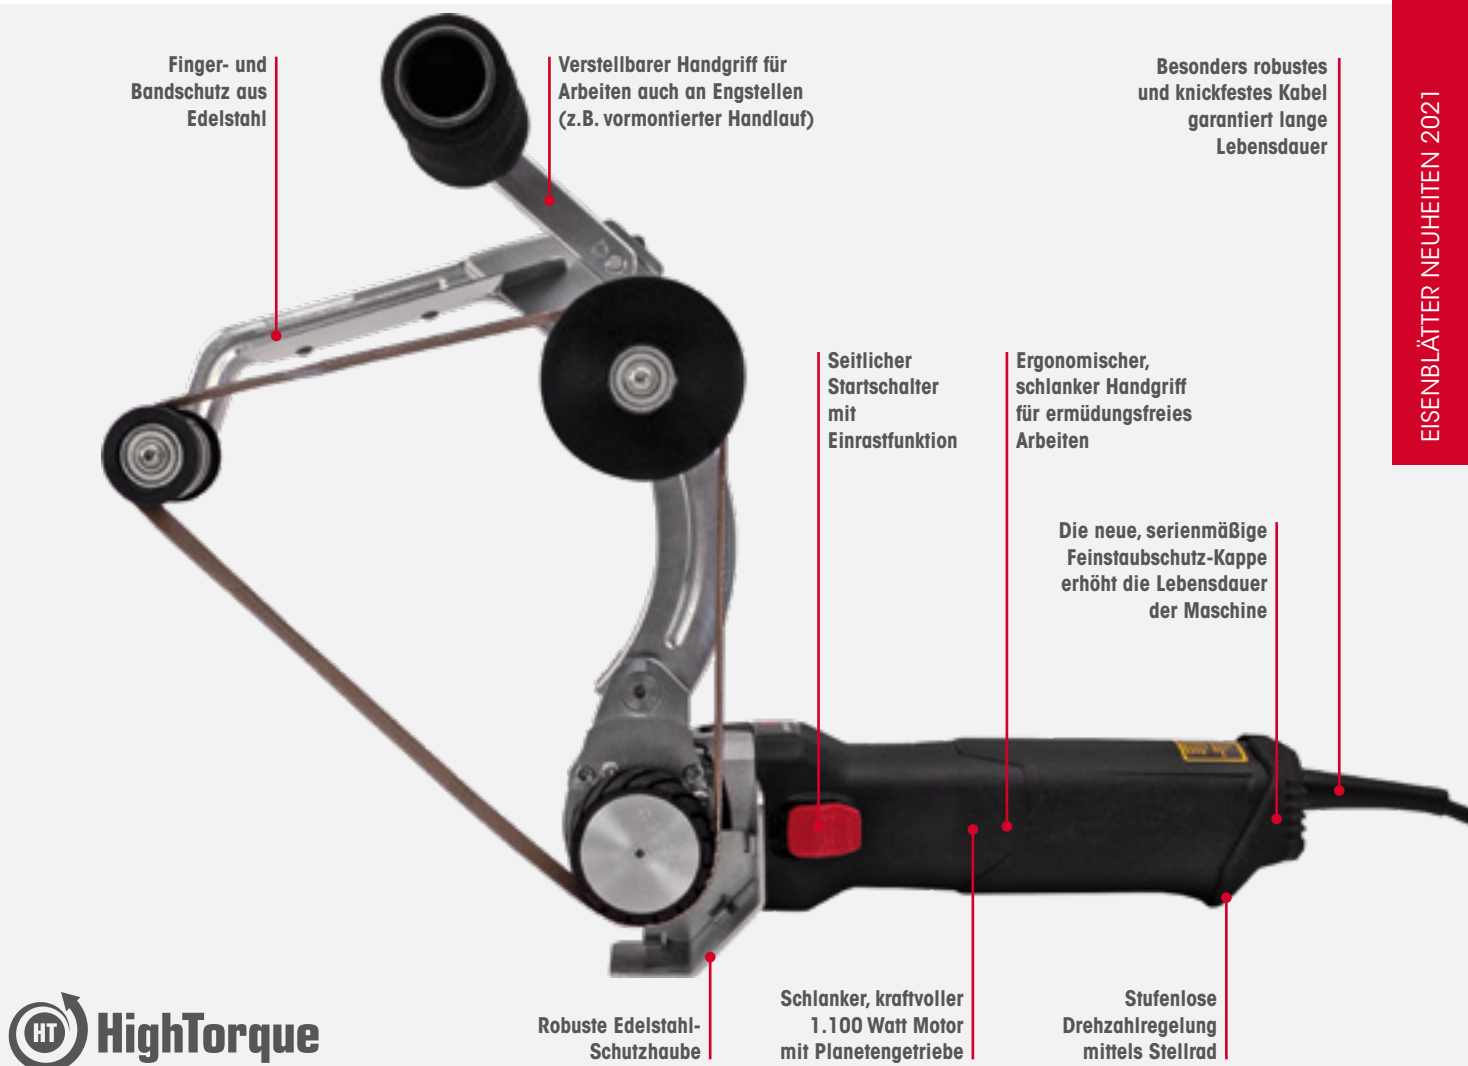

Finger- und Bandschutz aus Edelstahl

Verstellbarer Handgriff für Arbeiten auch an Engstellen (z.B. vormontierter Handlauf)

Besonders robustes und knickfestes Kabel garantiert lange Lebensdauer

Seitlicher Startschalter mit Einrastfunktion

Ergonomischer, schlanker Handgriff für ermüdungsfreies Arbeiten

Die neue, serienmäßige Feinstaubschutz-Kappe erhöht die Lebensdauer der Maschine

Robuste Edelstahl-Schutzhaube

Schlanker, kraftvoller 1.100 Watt Motor mit Planetengetriebe

Stufenlose Drehzahlregelung mittels Stellrad



Technische Daten TOPRAIL 1100 HT Rohrbandschleifer

Steckertyp	Kabeltyp	Netzanschluss (V ~ Hz)	Leistungsaufnahme (Watt)	Bandabmessung (B x L mm)	Drehzahl (min ⁻¹)	Bandgeschwindigkeit (m/sec)	Gewicht (kg)	VE	Artikelnummer
EU (C+F)	Festanschluss	220 – 240 ~ 50 – 60	1.100	40 x 780	800 – 3.000	2,5 – 9,4	3,8	1	38810
CH (J)	Festanschluss	220 – 240 ~ 50 – 60	1.100	40 x 780	800 – 3.000	2,5 – 9,4	3,8	1	38810s
GB (G)	Festanschluss	110 – 120 ~ 50 – 60	1.100	40 x 780	800 – 3.000	2,5 – 9,4	3,8	1	38810a

Inhalt:

- 1 TOPRAIL 1100 HT Rohrbandschleifer
- 1 Robuster, schlagfester Kunststoffkoffer
- 1 Feinstaubschutz-Kappe
- 3 Zirkon Bänder
- 1 SC Vlies Band

Passende **Schleifwerkzeuge** für dieses Gerät und viele weitere Produkte rund um Schleifen, Trennen und Polieren finden Sie in unserem **Shop auf www.eisenblaetter.de** oder in unserem **Katalog** bzw. der **Preisliste**.

Sollten Sie den Katalog oder die Preisliste nicht zur Hand haben, dann können Sie diesen **kostenfrei** bei uns **anfordern!**



Die neue, serienmäßige Feinstaubschutz-Kappe erhöht die Lebensdauer der Maschine!



Mit praktischer Aussparung für die Drehzahlregelung! (siehe Seite 25)

Passende Bänder finden Sie in unserem Katalog oder auf www.eisenblaetter.de/shop



Zirkon Bänder SC Vlies Bänder SuperPolish Bänder

Die ideale Ergänzung zu Ihrer Maschine: das Rohrbearbeitung Zubehörsset.

Weitere Zubehörssets auch für andere Maschinen erhältlich – weitere Informationen auf www.eisenblaetter.de oder im Katalog.



GEEIGNET FÜR BANDABMESSUNG 5 / 9 X 533 MM

BAND-IT 1100 Bandfeile

Feinbearbeitung mit Präzision

Die neue **Bandfeile BAND-IT 1100** erhält einen noch **robusteren Antrieb für den professionellen Dauereinsatz**. Die Mechanik wurde nochmals verbessert und arbeitet besonders **leistungsstark und präzise**.

Bandabmessung: 5 / 9 x 533 mm




alle Größen
plane Flächen



Vorteile im Überblick

- Durch die **kompakte, schmale Bauweise**, ideal zum **Arbeiten an „engen Stellen“** z. B. in Kanten, Falzen und Ecken u.a. möglich. Besonders interessant im **Geländer-, Apparate-, Werkzeug-, und Metallbau**.
- **Für Schleif- und Polierbänder von 5 und 9 mm Breite**. Sekundenschneller Bandwechsel. Schnell wechselbare, **Messing-Umlenkrollen**, mit hochwertigen Nadellagern und gummierten Laufflächen.
- **Schleif- und Polierbänder** werden **automatisch** geführt und **justiert**. Mittels Rändelschraube lässt sich die **Vorspannung** auch **fest arretieren**, für festeren **Anpressdruck** und **punktgenaues Arbeiten**.
- Ausbalancierte, kraftvolle Maschine, **1100 Watt**, drehzahlregelt **2.800 – 9.600 min⁻¹**. Dämpfung durch **staubgeschützte Feder**. Mobil oder **stationär einsetzbar** z.B. durch **Tisch-Kugelenkhalter**.
- **Made in Germany.**



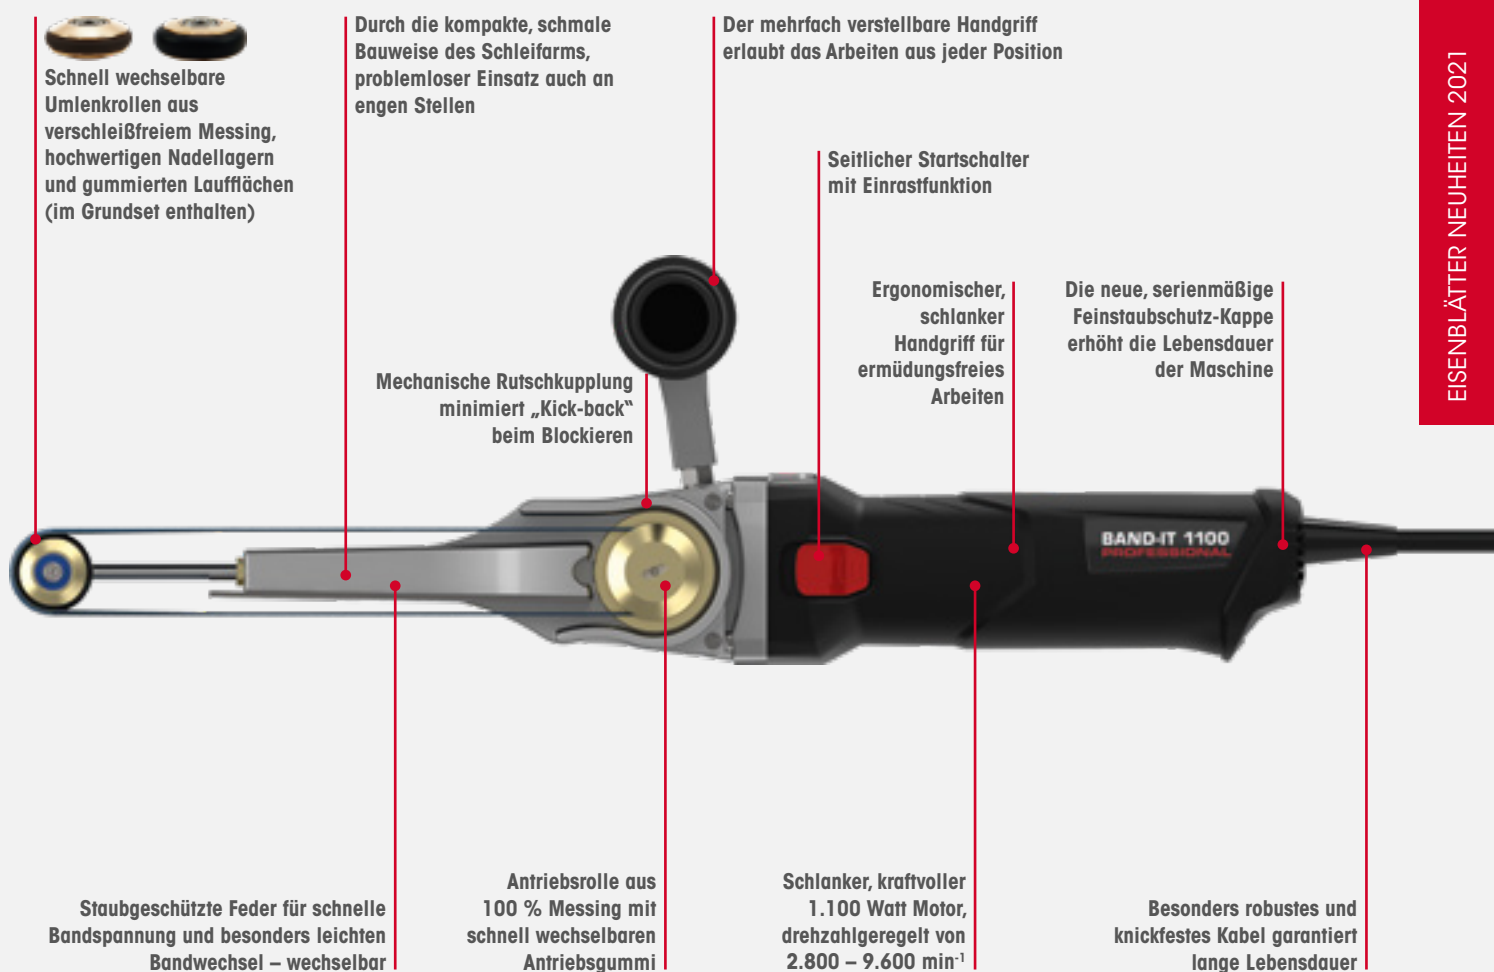

Technische Daten **BAND-IT 1100 Bandfeile**

Steckertyp	Kabeltyp	Netzanschluss (V ~ Hz)	Leistungsaufnahme (Watt)	Bandabmessungen (mm)	Drehzahl (min ⁻¹)	Bandgeschwindigkeit (m/sec)	Gewicht (kg)	VE 	Artikelnummer
EU (C+F)	Festanschluss	220 – 240 ~ 50 – 60	1.100	5/9 x 533	2.800 – 9.600	4,0 – 14,0	2,3	1	38071
CH (J)	Festanschluss	220 – 240 ~ 50 – 60	1.100	5/9 x 533	2.800 – 9.600	4,0 – 14,0	2,3	1	38071s

Inhalt:

- 1 BAND-IT 1100 Bandfeile
- 1 Robuster und schlagfester Kunststoffkoffer
- 1 Feinstaubschutz-Kappe
- 1 Wechselrolle für 9 x 533 mm Vlies- und Polierbänder
- 1 Wechselrolle für 5 x 533 mm Schleifbänder
- 8 Schleifbänder 9 x 533 mm

Passende **Schleifwerkzeuge** für dieses Gerät und viele weitere Produkte rund um Schleifen, Trennen und Polieren finden Sie in unserem **Shop auf www.eisenblaetter.de** oder in unserem **Katalog** bzw. der **Preisliste**.
Sollten Sie den Katalog oder die Preisliste nicht zur Hand haben, dann können Sie diesen **kostenfrei** bei uns **anfordern!**



Die neue, serienmäßige Feinstaubschutz-Kappe erhöht die Lebensdauer der Maschine!



Die ideale Ergänzung zu Ihrer Maschine: das BAND-IT Zubehörset.

Weitere Zubehörsets auch für andere Maschinen erhältlich – weitere Informationen auf www.eisenblaetter.de oder im Katalog.



Auch als CAS Akkumaschine erhältlich: **BAND-IT AKKU**



NEUHEITEN 2021

Eisenblätter Schleifwerkzeuge

GrinderGRIP

Magnetischer Maschinenhalter – einfach, sicher, praktisch.

Das Winkelschleifer-Zubehör, das die **Arbeit einfacher, sicherer und bequemer** macht. Befestigen Sie Ihren Winkelschleifer sicher an einer **magnetischen Oberfläche**, wenn Sie ihn „ablegen“ und halten ihn so **außer Gefahr und dennoch in Reichweite!**

Ein besonders **kraftvoller Magnethalter**, adaptierbar an viele der handelsüblichen **Winkelschleifer**, verspricht Befestigung des Schleifers an jeder magnetischen Fläche in Sekunden. Wie z. B. an **Metallwänden, Tischen, Karosserien, Platten, Metallsäulen** und vieles mehr! Dadurch wird ein **Herunterfallen des Schleifers wirksam verhindert** und ein **blitzschneller Zugriff** zum Schleifer in jeder Position ermöglicht. **Haftkraft bis zu ca. 10 kg!** Der Magnetblock wird mittels seitlicher Metallbügel und dazugehörigen Schrauben an ihrem Winkelschleifer befestigt.

Praktischer und sicherer geht's nicht!

Vorteile im Überblick

- Befestigt Ihren Winkelschleifer sicher an magnetischen Oberflächen.
- Besonders **kraftvoller Magnet – Haftkraft ca. 10 kg.**
- **Erleichtert wirkungsvoll die Arbeit.**




Patent angemeldet.
Grinder Grip™ ist eine Marke, die unter Lizenz verwendet wird.

Technische Daten

Geeignet für	Aufnahmebreite (mm)	Gewicht (kg)	VE 	Artikelnummer
VARILEX® 1802 HT, VARILEX® 1800, VARILEX® 1600, VARILEX® 1100	78,3	0,27	1	65028

Kompatibel mit den folgenden Winkelschleifern anderer Hersteller:

METABO W*18 series; W12* series; WE*** series / FEIN CCG 18* series; WSG-* series / BOSCH GWS* series; GWX* series / AEG WS 15 series; Milwaukee AVG 17 series; AS 12 E series

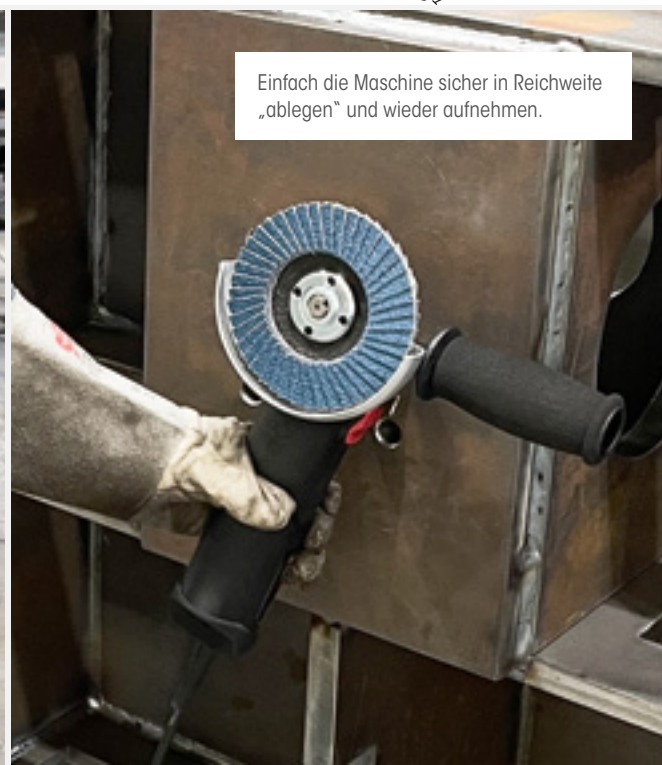

GEEIGNET FÜR VARILEX® 1100 · MINI MAX® 1100 · PTX COMPACT HT · TOPRAIL 1100 HT · BAND-IT 1100

Feinstaubschutz-Kappe

mit Filtergitter

Insbesondere bei **hohen Staubaufkommen** wird der elektrische Aufbau **besonders geschützt**. Wer kennt das nicht: Metallstäube sammeln sich im Inneren des Elektrogerätes an und verursachen einen Kurzschluss, was das Gerät zerstören kann.

Mit regelmäßigem „Ausblasen“ der Luft-Einlassöffnungen ließe sich das Problem vermeiden, aber in der täglichen Praxis wird diese pflegende Notwendigkeit sehr oft vernachlässigt. Und der anschließende Ärger über eine defekte Maschine ist groß! **Eisenblätter sorgt für Abhilfe!** Zusätzlich zur inneren, verbesserten Kapselung der stromführenden Teile wird der **Luftreinlass** mittels **neu entwickelter Feinstaubschutz-Kappe** abgeschirmt. Trotz dieser Schutzmaßnahmen am „Heck“ des Schleifers, kann die Drehzahlregelung bequem jederzeit am Stellrad verändert werden. Andere Produkte decken oft das komplette Stellrad mit ab.

Im **Inneren** der neu entwickelten **Feinstaubschutz-Kappe** befindet sich ein **wechselbares Filtergitter**, welches jederzeit bei zu starker Staubkontaminierung spielend leicht **ausgeblasen oder ausgewechselt** werden kann. Im Grundset sind **10 Filtergitter** zum Wechseln enthalten.

Diese pfiffige Idee erhöht die Lebensdauer ihrer Maschinen ganz enorm!


NEU

Technische Daten

Produkt	Passend für	VE 	Artikelnummer
Feinstaubschutz-Kappe	VARILEX® 1100 · MINI MAX® 1100 · PTX COMPACT HT · TOPRAIL 1100 HT · BAND-IT 1100	1	40092
Ersatzfiltergitter	Feinstaubschutz-Kappe (40092)	10	40093



Serienmäßig enthalten bei diesen Eisenblätter Maschinen:


VARILEX® 1100

MINI MAX® 1100

BAND-IT 1100

TOPRAIL 1100 HT

PTX COMPACT HT

NEUHEITEN 2021

Eisenblätter Schleifwerkzeuge

GEEIGNET FÜR ROHR MAX® 802 HT

ROHR MAX® Fingerschutz Abdeckung

nach DIN / VDE

Für den **zusätzlichen Schutz** vor möglichen „Finger-Verletzungen“ an der Band-Antriebsrolle wurde diese robuste „Alu-Einhausung“ **nach DIN / VDE** bei der Bandumlenkung entwickelt.

Dadurch wird ein **Finger-Einzug am Antrieb wirkungsvoll verhindert**.

Die **Befestigung** erfolgt einfach und **werkzeuglos mittels Rändelschrauben**.

Der Fingerschutz **ermöglicht** zusätzlich ein **aufrechtes Abstellen der Maschine** auf dem Arbeitstisch ohne Bandberührung.




NEU

Technische Daten

Produkt	Passend für	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Fingerschutz Abdeckung inkl. 3 Rändelschrauben	ROHR MAX® 802 HT (ab Kaufdatum 06/2021)	 1	38703



Die Fingerschutz Abdeckung wird
werkzeuglos mit Rändelschrauben
an der Maschine befestigt.

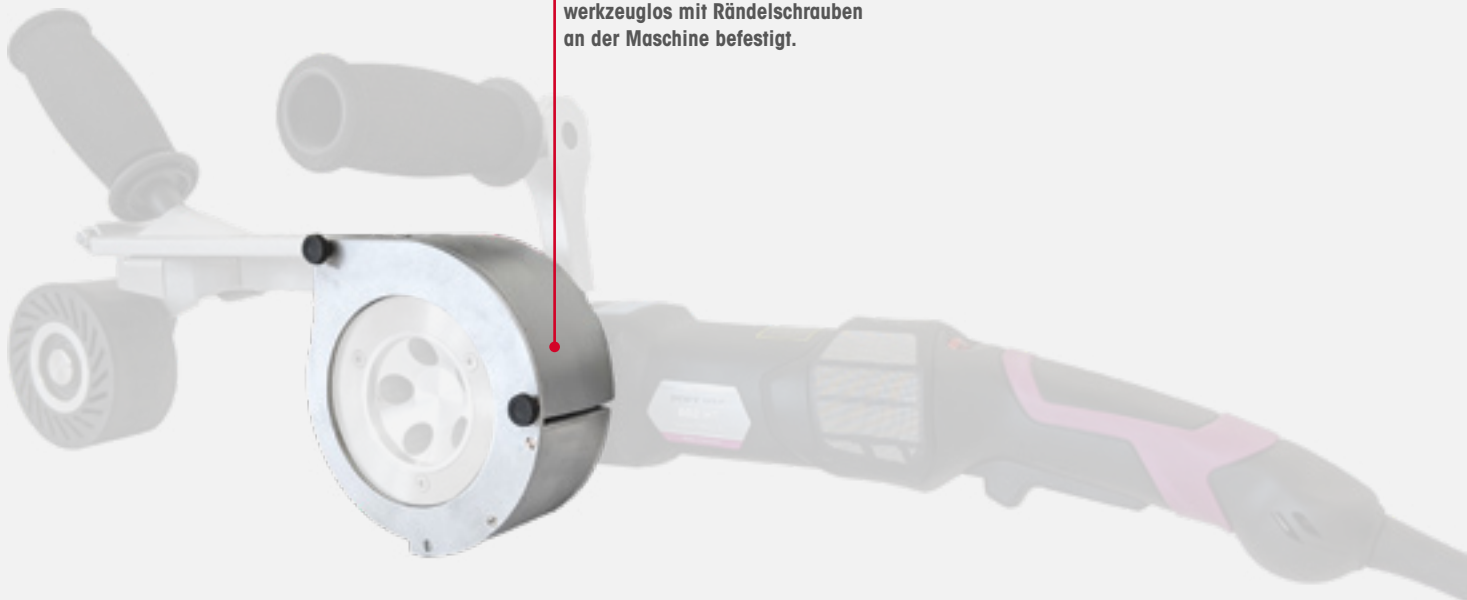

2021
50 JAHRE

Innovationsmotor der
Oberflächentechnik



Gerd Eisenblätter GmbH

Jeschkenstraße 12d
82538 Geretsried
Deutschland
Tel. +49 8171 9082-010
Fax +49 8171 9082-220
info@eisenblaetter.de
www.eisenblaetter.de

2021
50 JAHRE