



fischer 

Justierschraube FAFS.
Die demontierbare
Rahmenschraube für
präzises Justieren.

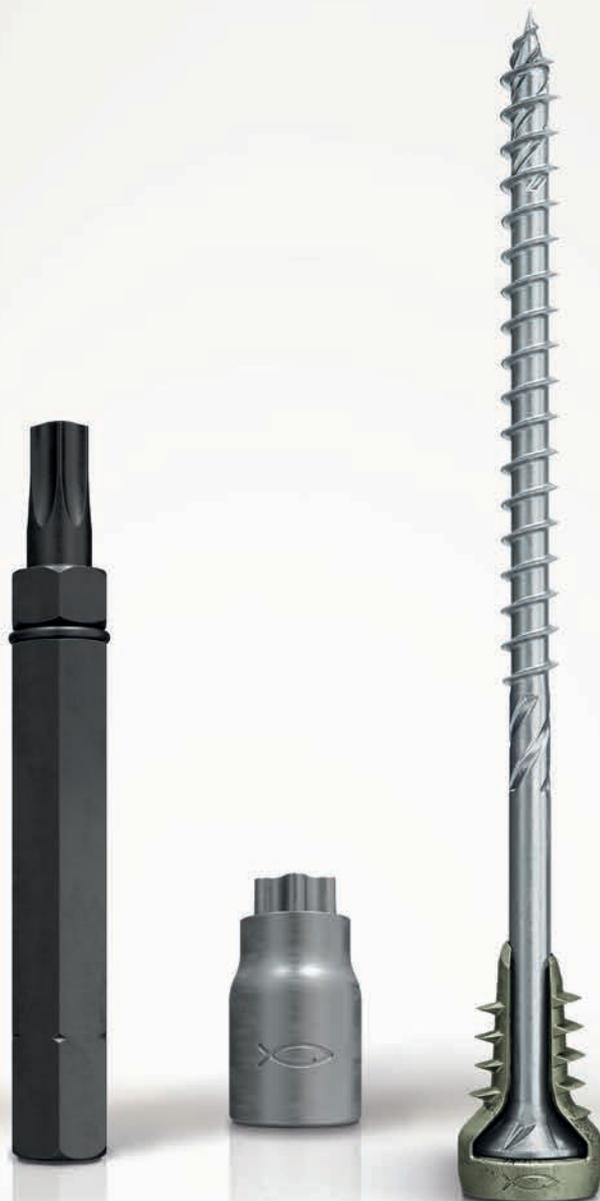

Justierschraube FAFS.

Der Problemlöser zur stufenlos justierbaren Montage von Holzkonstruktionen oder -rahmen.

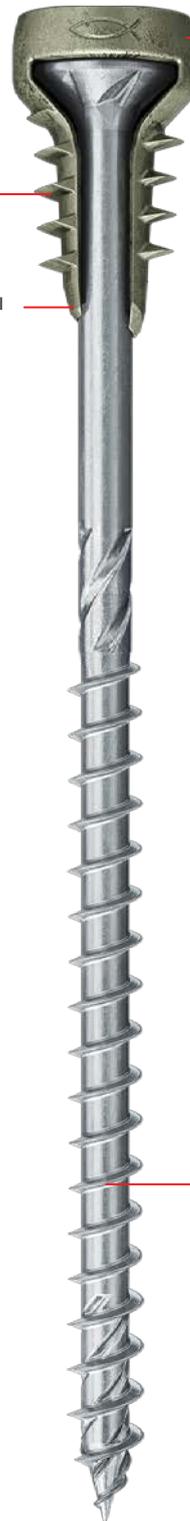

Stufenlose und präzise Justierung des Anbauteils für eine schnelle und komfortable Justage.

Gewinde am Clip ermöglicht Demontage.

Kein Rotieren des Clips bei der Justage. Schraubenkopf behält Position im Anbauteil oberflächenbündig bei.

Prüfzeichen



ETA-19/0175

Die Vorteile im Überblick

- Der versenkte Clip der Schraube rotiert beim Justieren nicht. Der Schraubenkopf behält seine Position im Anbauteil bei. Eine oberflächenbündige Montage ohne überstehende Schraubenköpfe ist sichergestellt.
- Das spezielle Funktionsprinzip erlaubt eine stufenlose Justierung. Das Anbauteil kann sehr präzise ausgerichtet werden.
- Das Gewinde am Clip ermöglicht ein Herausschrauben aus dem Anbauteil. Eine Demontage ist damit möglich.
- Die verwendete Fischer Spanplattenschraube PowerFast II sorgt für einen schnellen Anbiss und ein einfaches Einschrauben.

Einzigartiges Gewinde für schnellen Anbiss und einfaches Einschrauben.

Funktionen, Anwendungen und Montage.

Funktion

- Die FAFS ist geeignet für die Durchsteckmontage.
- Mit dem auf den Bit aufgesteckten Setzwerkzeug kann die Justierschraube oberflächenbündig oder leicht versenkt in das Anbauteil eingedreht werden.
- Der Bauteilabstand lässt sich mit dem Bit ohne Setzwerkzeug und durch Änderung der Drehrichtung stufenlos justieren. Der Clip behält beim Justieren seine Position im Anbauteil bei.
- Bei Holzlatten mit Stärke < 30 mm, bei hartem Holz und auch bei randnaher Montage ist ein Vorbohren

ø 6 mm empfehlenswert. Bei Anwendung nach Zulassung sind die Vorgaben der ETA-19/0175 zu beachten.

- Die Verwendung in Mauerwerk ist mit dem fischer DuoPower 6x50 oder UX 6x50 und Vorbohren ø 6 mm möglich.
- Mit dem Bit und aufgestecktem Setzwerkzeug kann die Justierschraube linksdrehend demontiert werden.

Anwendungen




Deckenunterkonstruktionen




Wandunterkonstruktionen

Montage

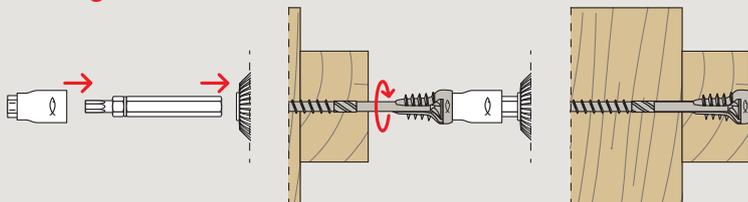


Justage

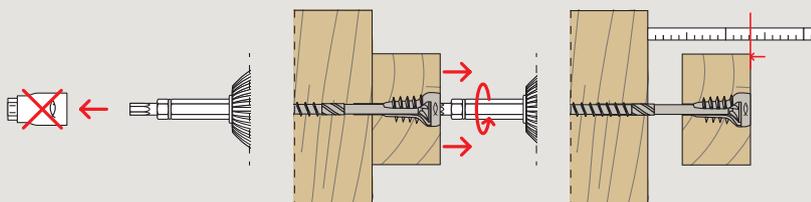



Sortiment



Justierschraube FAFS



FAFS

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Zulassung ETA	Schraubenab- messung $d_s \times l_s$ [mm]	Gewindelänge l_g [mm]	Minimale Ver- ankerungstiefe h_{erf} [mm]	Minimale Holz- dicke d_a [mm]	Maximaler Abstand a [mm]	Antrieb	Verkaufseinheit [Stück]
FAFS 5x80 TX25	558879	●	5x80	45	20	20 ¹⁾	60	TX25	100
FAFS 5x90 TX25	558880	●	5x90	54	20	20 ¹⁾	70	TX25	100
FAFS 5x100 TX25	558881	●	5x100	60	20	20 ¹⁾	80	TX25	100
FAFS 5x120 TX25	558882	●	5x120	70	20	20 ¹⁾	100	TX25	100

¹⁾ Bei Verwendung nach ETA-19/0175 gilt eine min. Anbauteildicke d_a von 30 mm.

Setzwerkzeug und Bit



Bit



Setzwerkzeug

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Passend für	Antrieb	Verkaufseinheit [Stück]	Verpackungsart
FAFS Setzwerkzeug und Bit	558883	Die Montage und Ausrichtung von FAFS	TX25	1	Kunststoffbox

PowerFast II Schrauben. Superhelden in Holz.



fischer Service.

Unser 360°-Service für Sie.

Von Softwarelösungen, über Schulungen, bis hin zur persönlichen Beratung. Wir stehen Ihnen als verlässlicher Partner jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite.



Bemessungssoftware: FiXperience Suite.


Die fischer FiXperience Software unterstützt Sie als Planer, Statiker und Handwerker sicher und zuverlässig beim Bemessen Ihrer Projekte. Sie ist modular aufgebaut und umfasst eine Ingenieursoftware und verschiedene Anwendungsmodulare.

Jetzt testen und kostenlos herunterladen:
www.fischer.de/fixperience



Professional App. Der mobile Befestigungsexperte für den Handwerker.

Mit der fischer Professional App können Sie sich schnell und einfach über Produkte informieren, den Händler in Ihrer Nähe finden oder die passende Lösung zu Ihrem Anwendungsfall erhalten. Jetzt im Apple oder Google Play Store herunterladen.

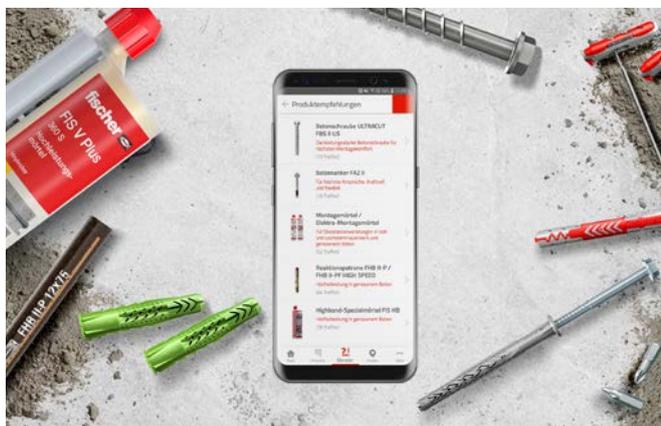

Fachhändler:

www.fischer.de



Dafür steht fischer

Befestigungssysteme

Automotive

fischertechnik

Consulting

Electronic Solutions

fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Klaus-Fischer-Straße 1 · 72178 Waldachtal
Deutschland
T +49 7443 12-6000 · F +49 7443 12-8297
Technische Hotline 01805 2029 00* ·
+49 7443 12-4000
Informationsmaterial 01805 2029 01*
www.fischer.de · info@fischer.de

fischer Austria GmbH
Wiener Straße 95 · 2514 Traiskirchen
Österreich
T +43 2252 53730 · F +43 2252 53730-70
www.fischer.at · office@fischer.at

* 14 ct. pro Minute aus dem deutschen Festnetz.
