




HECO-TOPIX[®]-CC

CombiConnect

DIE POWER-SCHRAUBE FÜR
LASTENÜBERNAHMEN AUF HÖCHSTEM NIVEAU

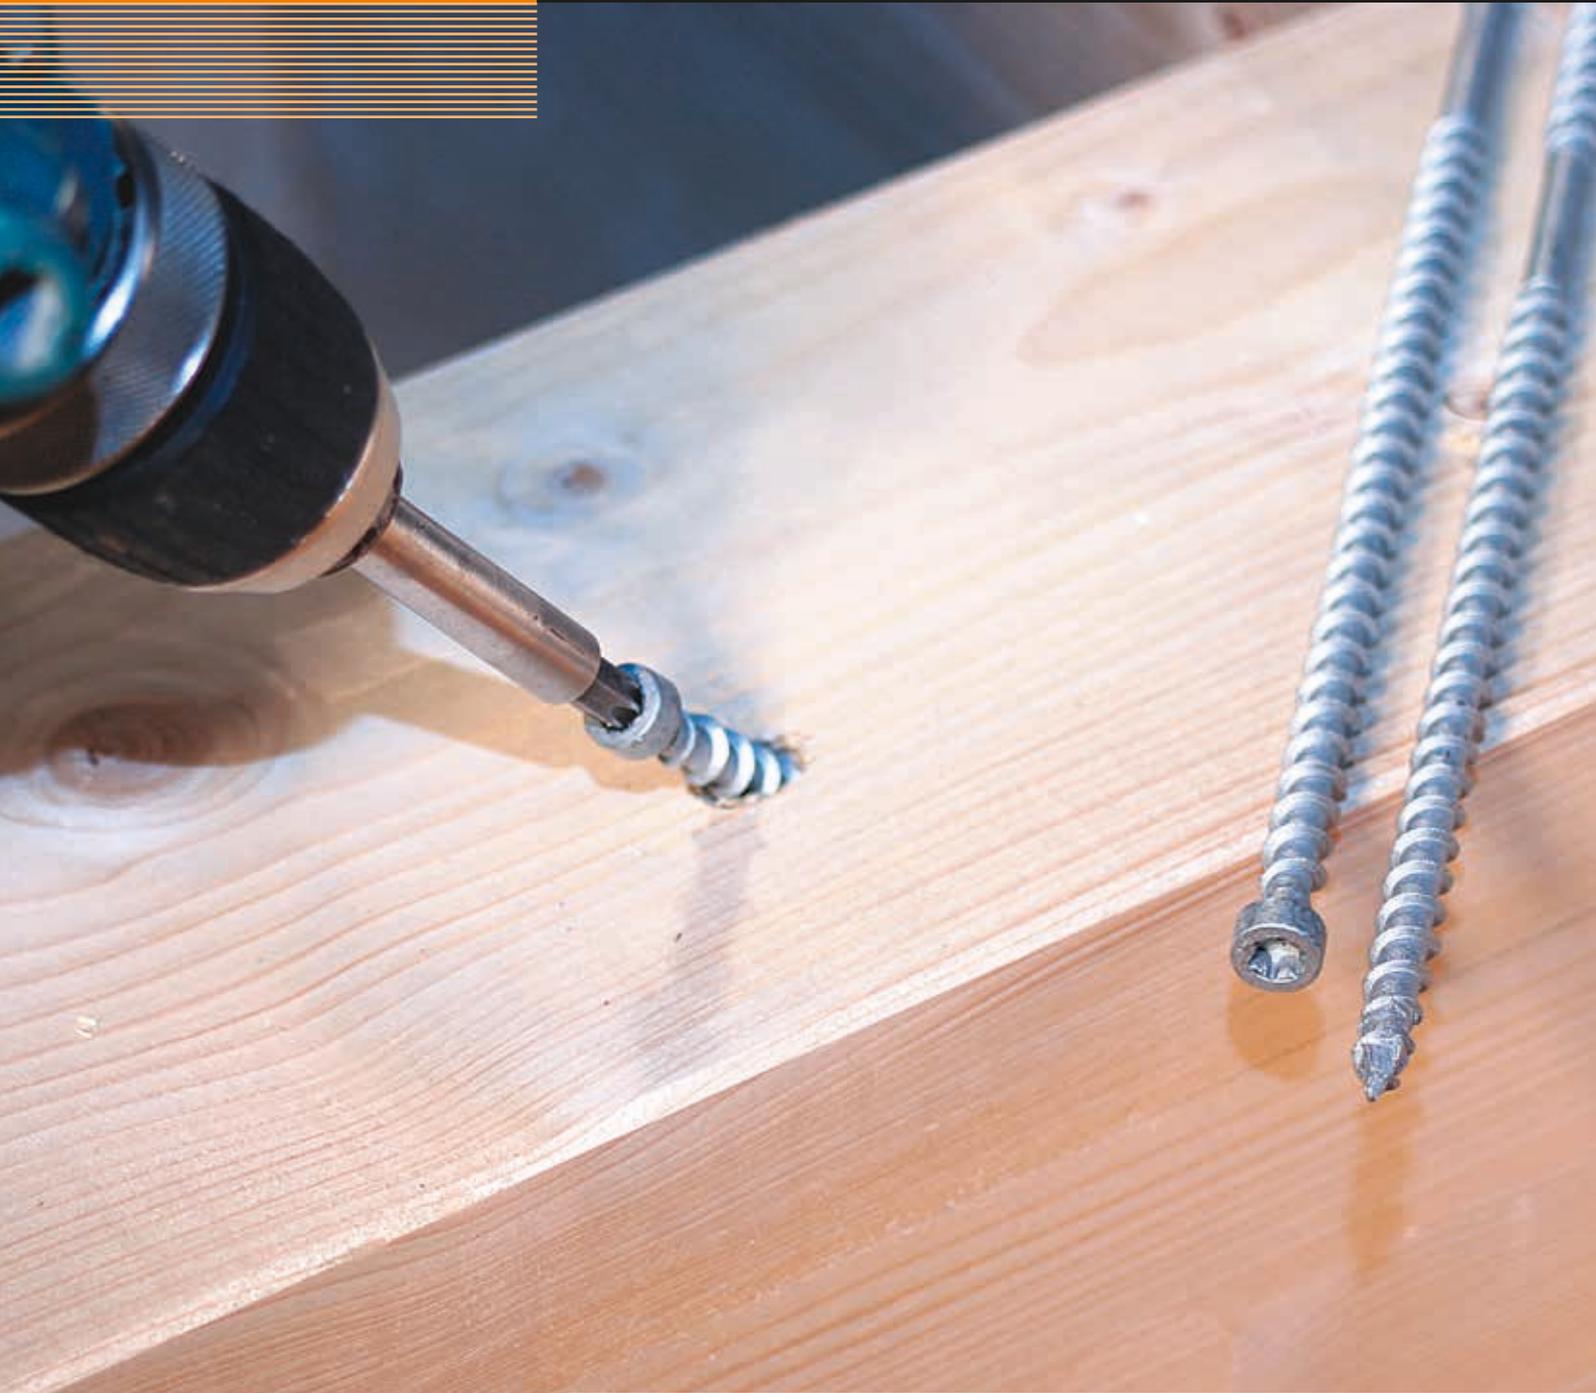


***Eine Verbindung mit Zug, innovativ und kraftvoll:
die HECO-TOPIX[®]-CombiConnect***

- Übertragung hoher Zug- und Druckkräfte über das CC-Gewinde
- Zieht bei der Verschraubung die zu verbindenden Teile zusammen
- Universelle Einsatzmöglichkeiten im Neubau und bei Sanierungsmaßnahmen
- Schnelle Verarbeitung dank optimierter Gewindesteigungen
- Bemessungsnachweise über HECO®-Bemessungssoftware HCS
- CE gemäß ETA-11/0284



Zylinderkopf

für spaltfreies Versenken des Kopfes auch bei kleinen Schraubabständen. Verdeckte Montagen sind möglich

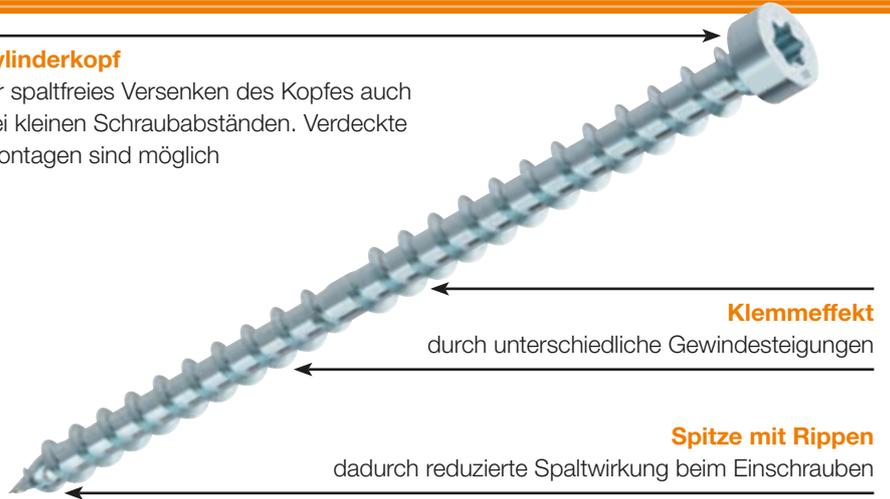

Klemmeffekt

durch unterschiedliche Gewindesteigungen


Spitze mit Rippen

dadurch reduzierte Spaltwirkung beim Einschrauben


ANWENDUNGSBEISPIELE



Aufdopplung

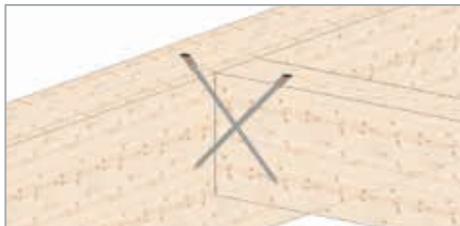


Stumpfe Querverbindung

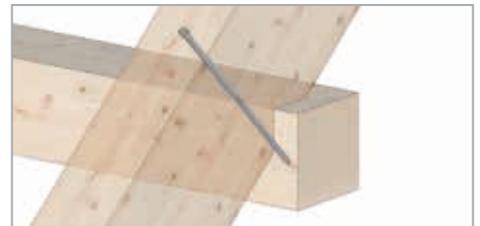

Sparren-Pfettenverbindung



Verstärkung von Querschnittschwächungen

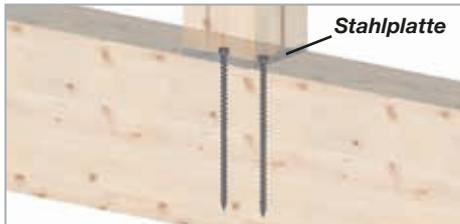

Ableitung starker Druckkräfte



Aufdachdämmung

- **Aufdopplung von schwachen Holzträgern**
Aussteifung des neuen Querschnitts durch HECO-TOPIX®-CC
- **Stumpfe Querverbindung**
Übernahme der Scherkraft der Balkenkonstruktion
- **Sparren-Pfettenverbindung**
Höhere Lastübertragung im Vergleich zu konventionellen Senkkopfschrauben
- **Verstärkung von Querschnittschwächungen**
Aufnahme von Querkraft. Dadurch höhere Lastübertragung. Schnelle und kostensparende Verarbeitung

- **Ableitung starker Druckkräfte**
Einleitung der einwirkenden Kräfte in das Bauteil über das Gewinde
- **Aufdachdämmung**
In Kombination mit HECO-TOPIX®-Therm ein innovatives und effizientes Befestigungssystem zur Gebäudedämmung. Aufnahme aller Schubkräfte der Dachfläche durch den Einsatz von HECO-TOPIX®-CC und Aufschieblingen

* nicht Bestandteil der Zulassung

LIEFERPROGRAMM

Stahl verzinkt blau		HECO-TOPIX®-CC, Zylinderkopf T-Drive, CC-Gewinde, Stahl verzinkt blau	
D x L [mm]	Art.-Nr.	VE [Stk.]	
6,5 100	48280	100	
6,5 130	48282	100	
6,5 150	48284	100	
6,5 190	48286	100	
6,5 215	48288	100	
8,5 100	48290	100	
8,5 150	48292	100	
8,5 190	48294	100	
8,5 215	48296	50	
8,5 250	48298	50	
8,5 270	48300	50	
8,5 300	48302	50	
8,5 350	48304	50	
8,5 400*	48306	50	



HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
 Dr.-Kurt-Steim-Straße 28, D-78713 Schramberg
 Telefon: +49 (0) 74 22 / 9 89-0
 Telefax: +49 (0) 74 22 / 9 89-200
 E-Mail: info@heco-schrauben.de
 Internet: www.heco-schrauben.de



Ihr Fachhändler: