

SFS

Sandwich paneel bepfestiger **CXCW**



Neue rostfreie Bohrbepfestiger für die Befestigung von
Sandwichpaneelen an Holzunterkonstruktionen

Die neue CXCW


Leistungsstark und einfach in der Montage an Holz

Grösserer Flanschdurchmesser
30% höhere Überknüpfwerte


Doppelstützgewinde
Erhöhte Regendichtheit

Asymmetrisches Unterkopfgewinde
Grössere Auflageflächen

Symmetrisches Gewinde
Hervorragende technische Werte aufgrund des neuen Gewinde-Designs

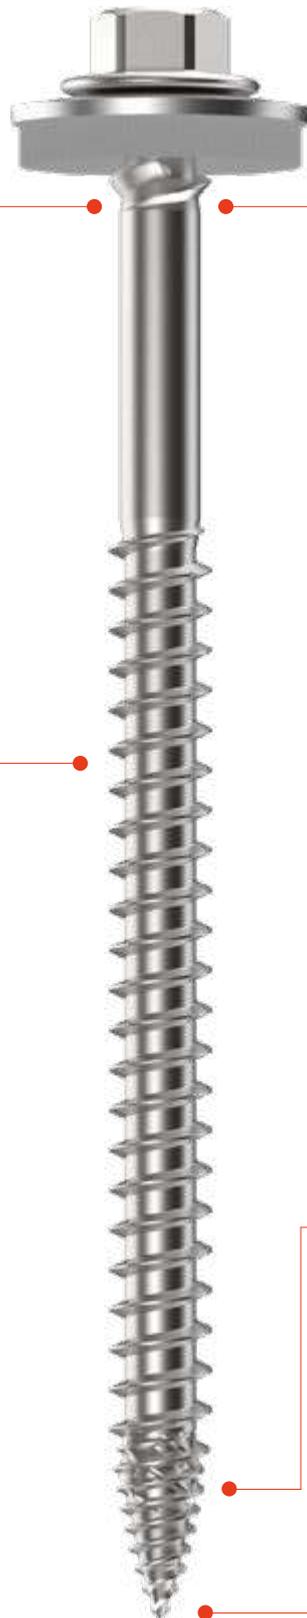


Features



FastTip®



Sichere Montage



Lackierbar

Fräsrippen
Verhindern das Spalten des Holzes

FastTip® Bohrspitze
Schnelle und spanlose Befestigung

Umfassendes Sortiment

Für jede Sandwichpaneel-Dicke der richtige Befestiger

Edelstahl A2

Produkt Code	VPE	L	t _{fix, timb}	TL	S16	S19	S22
CXCW-S19-6,5x80-A2	100	80	0–46	65	1754728	1754730	1754731
CXCW-S19-6,5x90-A2		90	0–56	75	1573461	1573716	1574055
CXCW-S19-6,5x110-A2		110	17–76		1573490	1573720	1574056
CXCW-S19-6,5x130-A2		130	37–96		1573491	1573721	1574071
CXCW-S19-6,5x150-A2		150	57–116		1573513	1573723	1574072
CXCW-S19-6,5x170-A2		170	77–136		1573514	1573724	1574077
CXCW-S19-6,5x200-A2		200	107–166		1573515	1573726	1574085
CXCW-S19-6,5x230-A2		230	137–196		1573516	1573727	1574087
CXCW-S19-6,5x260-A2		260	167–226		1573517	1573729	1574089
CXCW-S19-6,5x300-A2		300	207–266		1573518	1573730	1574093

TL = Gewindelänge

Anwendung an Holz

- Spanlose Befestigung an Holzkonstruktionen
- Reinigungsaufwand der Dachfläche entfällt grösstenteils
- Verminderte Spaltwirkung in der Holzunterkonstruktion durch Fräsrippen
- Es werden keine Kalotten benötigt
- Hohe Wirtschaftlichkeit aufgrund herausragender Auszugswerte
- Dichtscheiben S16 und S22 sind nur auf Anfrage lieferbar

Einfach

- Die FastTip®-Schraubenspitzen verhindern Kratzer auf der Oberfläche und die Befestiger «beissen» sich sofort im Blech fest
- Die Fräsrippen verhindern das Spalten des Holzes
- Wirtschaftliche Vorteile: Reduzierte Anzahl Befestiger sowie Zeitersparnis bei der Montage

Sicher

- Hochwertige 3 mm starke Ultra Soft EPDM-Dichtscheibe für dauerhafte Dichtheit
- Optimierte Stützfunktion dank doppelgängigem Stützgewinde
- Hohe Zugfestigkeit dank optimierter Befestigungsgeometrie
- Hohe Schraubenkopfauslenkung zur Aufnahme der Wärmeausdehnung bei Sandwichelement

Schnell

- Die FastTip®-Technologie erlaubt einen schnellen, spanlosen Befestigungsvorgang
- Kostensparende Montage, weil das nachträgliche Entfernen von Bohrspänen entfällt

