


2020 LIEFERPROGRAMM KLEBEN UND DICHTEN BAU



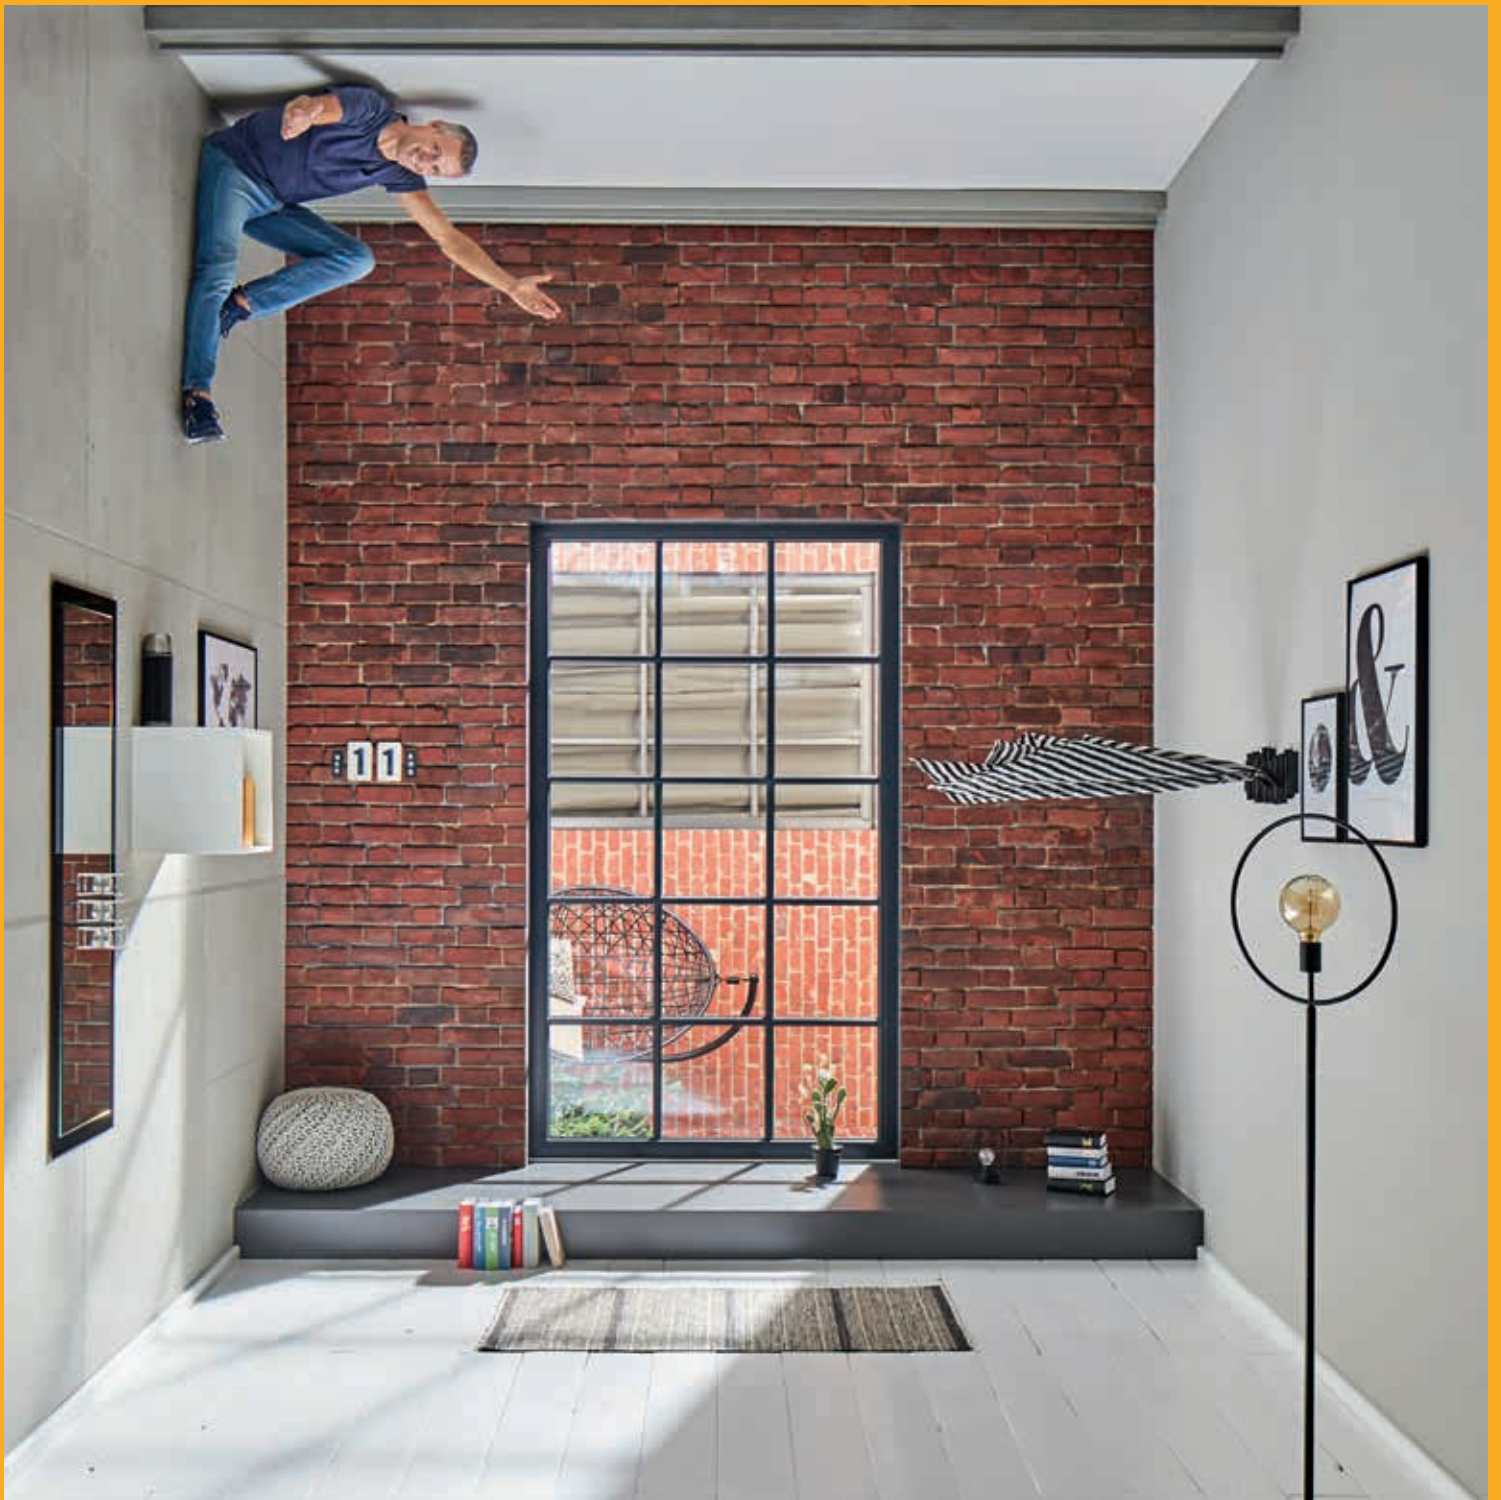

NACHHALTIGKEIT 4

UNIVERSELLE KLEB- & DICHTSTOFFE 6

KLEB- & DICHTSTOFFE

Sikaflex®-11 FC+ 8

Sikaflex®-111 Stick & Seal 8

Sikaflex®-112 Crystal Clear 9

Sikaflex®-113 Rapid Cure 9

SikaBond®-115 Strong Fix 10

SikaBond®-126 Maximum Tack 10

SikaBond® T-1+ 11

SikaBond® T-2 11

SikaFast®-5215 NT Starterkit 12

SikaForce®-7710 L35 12

Sika® Power-415 P1 13

DICHTSTOFFE ACRYL

Sikacryl® Professional 14

Sikacryl® Struktur 14

Sikacryl® Transparent 15

DICHTSTOFFE SILICON

Sikasil® C 16

Sikasil® E Plus 16

Sikasil® N Plus 17

HOCHBAU 18

FUGENDICHTSTOFFE

Sikaflex® PRO-1 20

SikaHyflex®-250 Facade 20

Sikaflex® AT Facade 21

FUGENBANDSYSTEM

Sikaflex® Stripe FB-90 22

SikaBond® FB-90 22

BODEN 24

FUGENDICHTSTOFFE

Sikaflex® PRO-3 26

Sikaflex® PRO-3 SL 26

Sikaflex® PRO-3 SL Booster **NEU** 27

Sikaflex® Dispenser-1800 **NEU** 27

SikaTank® PK-22 ST 28

SikaTank® PK-22 G 28

BAUWERKSABDICHTUNG 30

SikaTop®-126 Seal **NEU** 32

Sikadur-Combiflex® CF Kleber **NEU** 32

SikaCor-146 DW **NEU** 33

Sikadur-Combiflex® SG-10 P **NEU** 33

Sikadur-Combiflex® SG-20 P **NEU** 34

Sikadur-Combiflex® SG-20 M **NEU** 34

FENSTER 36

FUGENDICHTSTOFFE FENSTERANSCHLUSS

Sikaflex® AT Connection 38

Sikaflex® Construction+ 38

Sikacryl® Pro+ 39

FOLIENSYSTEM FENSTERMONTAGE

SikaMembran® Active 40

SikaMembran® Active SB 40

SikaMembran® Active FSB 41

SikaMembran® Active FSB-T **NEU** 41

SikaHyflex®-405 Active 42

SikaSeal®-137 Tape Active 42

KLEBSTOFFE FENSTERBAU

Sikasil® WT-65 **NEU** 44

Sikasil® WT-66 PowerCure **NEU** 44

Sika® PowerCure Dispenser **NEU** 45

Sikasil® WT-480 45

Druckluftpistole für Sikasil® WT/SG-Produkte 490ml 46

SikaFast®-5211/5215/5221 NT 46

Handdruckpistole für SikaFast® Produkte 50 ml 47

Druckluftpistole für SikaFast® Produkte 250 ml 47

Statikmischer SikaFast® 48

Sika® ADPrep 48

FASSADE 50

FOLIENSYSTEM FASSADE

SikaMembran® Universal 52

SikaMembran® Universal SB 52

SikaMembran® Universal P 53

SikaMembran® Outdoor 53

SikaMembran® Outdoor P 54

SikaMembran® Outdoor Plus 54

SikaMembran® Outdoor SB Plus 55

SikaMembran® Strong 55

FOLIENSYSTEM FASSADE - ECO VERSION

SikaMembran® Eco Uni 56

SikaMembran® Eco Uni SB 56

SikaMembran® Eco Out 57

SikaMembran® Eco Out SB 57

FOLIENSYSTEM FASSADE - BEFESTIGUNG

SikaBond® TF Plus N 58

SikaBond® TF Plus R **NEU** 58

SikaLastomer® Klebeband 59

SikaMembran® Taco-Duo 59

SikaLastomer® TF 60

STRUCTURAL GLAZING

Sikasil® SG-20 60

Sikasil® SG-500 61

Sika® Spacer Tape HD 61

Sika® Aktivator-100 62

Sikasil® WS-605 S 62

SikaHyflex®-600 63

Sika® Cleaner P 63

BEI BESTIMMTEN ARTIKELN KÖNNEN MINDESTABNAHMEMENGEN ERFORDERLICH SEIN; BITTE ERFRAGEN.
ALLE ANGABEN SIND OHNE GEWÄHR UND VORBEHALTLICH TECHNISCHER UND LOGISTISCHER ANPASSUNGEN.
ES GILT DAS JEWEILS NEUESTE PRODUKTDATENBLATT (PDB).
UNSERE ANWENDUNGSTECHNISCHE HOTLINE ERREICHEN SIE UNTER DER TELEFON-NUMMER 0711/8009-1397.

JGS-ANLAGEN 64

FUGENDICHTSTOFFE

Sikaflex® TS Plus 66

Sika® Primer-115 66

LAU-ANLAGEN 68

FUGENDICHTSTOFFE

SikaTank® PK-25 ST 70

SikaTank® PK-25 G 70

Sikaflex® Tank N 71

SikaTank® Primer PK-2 71

SikaTank® Primer PK-3 72

SikaTank® Primer PK-3 S 72

FUGENBANDSYSTEM

SikaTank® FB-25 73

ZUBEHÖR 74

PRIMER UND REINIGER

Sika® Aktivator-205 76

Sika® Colma® Reiniger 76

Sika® Haftreiniger-1 77

Sika® Primer-3 N 77

Sika® Primer-215 78

Sika® Primer-4 W **NEU** 78

Sika® Reinigungsmittel-5 79

Sika® Remover-208 79

SikaTack® Panel Primer 80

ZUBEHÖR

Sika® Abglättmittel N 80

Sika® PowerClean 81

Sika® Rundschnur PE 81

SikaTack® Panel Montageband 82

VERARBEITUNGSGERÄTE

Sika® BHP-600 Handdruckpistole 82

Sika® BLP-600 Druckluftpistole 83

Sika® KHP-2 Handpistole für Kartuschen 83

ALLGEMEINES 84

Farbtabellen 84

Allgemeine Informationen 86



WIR BAUEN NACHHALTIGKEIT

In den letzten Jahren haben mehrere Länder und Organisationen Zertifizierungsprogramme für Gebäude entwickelt. In unseren **Sika® Nachhaltigkeitsdatenblättern** der jeweiligen Produkte aus dem Bereich Kleben & Dichten Bau finden Sie alle Informationen zu den Einstufungen nach **DGNB**, **LEED** und weiteren Nachhaltigkeits-Nachweisen wie beispielsweise dem **EMICODE EC1^{plus}**. Sprechen Sie bei Fragen auch jederzeit gerne Ihren Sika® Verkaufsberater aus dem Team Kleben & Dichten Bau zum Thema an.



Sika® Primer-4 W WASSERBASIERT UND LEISTUNGSFÄHIG FÜR NACHHALTIGES BAUEN

ANWENDUNG

- 2-komponentiger Haftvermittler für Sikaflex®- und SikaHyflex®-Dichtstoffe
- Geeignet für Ihre Bauprojekte mit Gebäudezertifizierung
- Optimal für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden, Kindergärten, Schulen uvm.

EIGENSCHAFTEN

- Geruchsarm
- Sehr gute Benetzung
- Einfach anzuwenden
- Lieferung im recyclebaren Doppelkammerbeutel

DAUERHAFT UND WASSERBASIERT

Der **Sika® Primer-4 W** ist wasserbasiert und enthält deutlich weniger VOC als herkömmliche Primer. Setzen Sie diesen im Zusammenhang mit nachhaltigen Objekten auf porösen Untergründen (z.B. Beton) daher anstelle des Sika® Primer-3 N ein.

Sika® Primer-4 W kann in Verbindung mit folgenden Dichtstoffen für die Anwendung bei Hochbaufugen an der Fassade und am Fenster eingesetzt werden:

Sikaflex® PRO-1

SikaHyflex®-250 Facade

Sikaflex® AT Facade

Sikaflex® AT Connection

Sikaflex® Construction+

Sikaflex®-11 FC+

Sikaflex®-111 Stick & Seal

Andere Fugenarten (z.B. im Boden) und Klebeanwendungen sind hiervon ausgeschlossen



CORNELIA STANKE
PRODUKTNACHHALTIGKEIT
SIKA DEUTSCHLAND GMBH

„DIE ZERTIFIZIERUNG VON GEBÄUDEN NACH NACHHALTIGKEITSKRITERIEN GEWINNT ZUNEHMEND AN BEDEUTUNG. SCHON HEUTE TRAGEN WIR MIT UNSEREN PRODUKTEN TÄGLICH ZUM NACHHALTIGEN BAUEN BEI UND FREUEN UNS AUF WEITERE BEEINDRUCKENDE REFERENZEN.“



ALS EINES DER WELTWEIT FÜHRENDEN UNTERNEHMEN der Bauchemie stellt Sika® ein vielfältiges Sortiment an Dicht- und Klebstoffen zur Verfügung. Optimal abgestimmt auf unterschiedlichste Anforderungen und Einsätze deckt das umfassende Programm mit verschiedensten Technologien auf Basis PU, STP, Silicon und Acryl nahezu jede Anwendung ab.

Zudem versteht sich Sika® nicht nur aufs Kleben und Dichten. Mit effektiven und wirtschaftlichen Systemlösungen für Betonschutz und Betoninstandsetzung, Bauwerksabdichtung, Bodenbeschichtung, Brand- und Korrosionsschutz sowie Fliesen- und Fussbodentechnik bieten wir Ihnen Rundum-Kompetenz am Bau.

KLEB- & DICHTSTOFFE

Sikaflex®-11FC+
Sikaflex®-111 Stick & Seal
Sikaflex®-112 Crystal Clear
Sikaflex®-113 Rapid Cure
SikaBond®-115 Strong Fix
SikaBond®-126 Maximum Tack
SikaBond® T-1+
SikaBond® T-2
SikaFast®-5215 NT Starterkit
SikaForce®-7710 L35
Sika® Power-415 P1

DICHTSTOFFE ACRYL

Sikacryl® Professional
Sikacryl® Struktur
Sikacryl® Transparent

DICHTSTOFFE SILICON

Sikasil® C
Sikasil® E Plus
Sikasil® N plus

Sikaflex®-11 FC+

Elastischer Kleb- und Dichtstoff auf Polyurethanbasis für Abdichtungen und einfache Verklebungen im Hoch- und Tiefbau.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Eignet sich für viele Anwendungsmöglichkeiten beim Verfugen und für einfache Verklebungen.
- Als Dichtstoff bei vertikalen und horizontalen Fugen mit geringer bis mittlerer Bewegungsaufnahme im Holz- und Metallbau, Klima-/Lüftungsbereich, bei Bodenfugen und vielen weiteren Anwendungen.
- Als Mehrzweckklebstoff im Innen- und Aussenbereich.
- Tipp: Noch mehr Nachhaltigkeit mit Sika®Primer-4 W, dem wasserbasierten Primer für Hochbaufugen an der Fassade und am Fenster

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Ausgezeichnete Haftung an den üblichen Baustoffen
- Gute mechanische Widerstandskraft
- Alterungs- und witterungsbeständig
- Hoher Weiterreisswiderstand
- Zulässige Gesamtverformung 20 %
- Schleifbar
- Unbedenklichkeitserklärung gegenüber Kontakt mit Lebensmitteln, ISEGA
- Eignungsprüfung zur Vermeidung von Spalt- oder Berührungskorrosion in Verbindung mit Beschichtungen der ZTV-KOR



HALTBARKEITSDAUER
15 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
300 ml Kartusche /
1344
600 ml Beutel / 960

FARBE

Uniweiss, Betongrau, Hellgrau, Schwarz

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Fugendimensionierung

Sikaflex®-111 Stick & Seal

Elastischer Kleb- und Dichtstoff für extrem viele Untergründe.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Universeller Dichtstoff für Anschlussfugen
- Universeller Klebstoff für Anwendung auf vielen Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Stein, Keramik, Holz, Metall, Glas, PVC usw.
- Verklebung von Dämmstoffen wie EPS, XPS und diversen Polystyrolen (Styroporverträglich)
- Verträglich mit bituminösen Untergründen, z.B. Anschlussfugen an abgesandete Bitumenbahnen
- Ausgezeichnete Haftung auf Kunststoffen
- Tipp: Noch mehr Nachhaltigkeit mit Sika®Primer-4 W, dem wasserbasierten Primer für Hochbaufugen an der Fassade und am Fenster

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Sehr gute Haftung auf extrem vielen Untergründen, auch ohne Primer
- Kompatibilität mit Styropor®/Styrodur®
- Kompatibilität mit Asphalt/Bitumen



HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
290 ml Kartusche /
1296
600 ml Beutel / 960

FARBE

Weiß, Betongrau, Braun, Schwarz

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Fugendimensionierung

Sikaflex®-112 Crystal Clear

Transparenter, vielseitig einsetzbarer Kleb- und Dichtstoff.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Universeller Klebstoff für dekorative Anwendungen auf vielen Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Stein, Keramik, Holz, Metall, PVC usw.
- Universeller Dichtstoff für Anschlussfugen

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- 100 % transparent
- Elastisch
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften



HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
290 ml Kartusche /
1344

FARBE

Transparent

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Fugendimensionierung

Sikaflex®-113 Rapid Cure

Schnellhärtender Bauklebstoff.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Verklebung von unterschiedlichsten Baumaterialien, wenn eine schnelle Klebeverbindung erwünscht ist und die verklebten Elemente weiterverarbeitet werden müssen.
- Ideal bei saugenden/porösen Untergründen
- Auf ausreichende Feuchtigkeitzufuhr achten

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Gute Verarbeitbarkeit
- Gute Frühfestigkeit/Handlingfestigkeit nach 20 min.
- Breites Haftspektrum



HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
290 ml Kartusche /
1344
600 ml Beutel / 960

FARBE

Weiß, Grau, Schwarz

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Fugendimensionierung

SikaBond®-115 Strong Fix


Wasserbasierender Kraftkleber.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Universell einsetzbarer Klebstoff für die Verklebung von Baustoffen im Innenbereich.
- Haftet gut auf saugenden Untergründen, z. B. Beton, Mörtel, Faserzement, Holz und Gips.
- Eignet sich für die Verklebung von dekorativen Bauteilen, z. B. Sockelleisten aus Holz oder Elementen aus Styropor® wie Zierleisten.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Gute Verarbeitungseigenschaften
- Haftstark
- Überstreichbar
- Geringe Schrumpfung
- Kompatibilität mit Styropor®/Styrodur®




FARBE

Weiß

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Fugendimensionierung

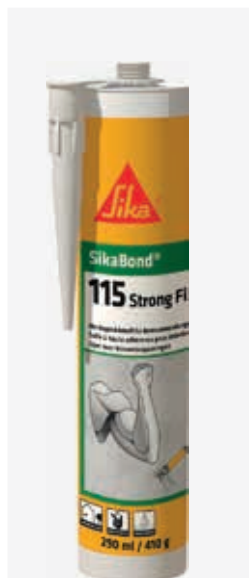

HALTBARKEITSDAUER

18 Monate

GEBINDEGRÖSSE/ PALETTENFAKTOR

290 ml Kartusche /
1344

SikaBond®-126 Maximum Tack

Elastischer Bau- und Montageklebstoff mit extremer Anfangshaftung.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Universell einsetzbarer Klebstoff für den Innen- und Aussenbereich, z. B. für Kabelkanäle und andere Kunststoffe, Akustikplatten, Fenster- und Türleisten, Zierleisten, Isolationsmaterialien
- Direktverklebung bei vielen Anwendungen ohne zusätzliche Fixierung (kein Klebeband, Nägel, Schrauben)
- Sehr gute Haftung auf zahlreichen Untergründen wie z. B. Hart-PVC, GFK (UP, EP, PU), Holz, Keramik, Fliesen, Ziegelstein, Beton, Metalle
- Styroporverträglich

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Extreme Anfangshaftung
- Klebt sofort, kein Abrutschen
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften, insbesondere sehr kurzer Fadenzug
- Ausgezeichnete Haftung auf vielen Untergründen, auch ohne Primer
- Kompatibilität mit Styropor®/Styrodur®
- Gute Standfestigkeit
- Ausgleich von Untergrundtoleranzen
- Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit



FARBE

Weiß, Schwarz

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Fugendimensionierung



HALTBARKEITSDAUER

12 Monate

GEBINDEGRÖSSE/ PALETTENFAKTOR

300 ml Kartusche /
1344
600 ml Beutel / 960

SikaBond® T-1+



Bau- und Konstruktionsklebstoff.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Für strukturelle Verklebungen im Bauwesen, wie z. B. für Fliesen auf Balkonen, Bodenplatten, Fallschutzplatten
- Für Stützen von Doppelböden, bei Blechkleidungen und Abdeckungen im Dachdecker-, Klempner- und Fassadenbereich
- Für Holz- und Faserverbundbauteile im Ausbaubereich für Innen und Aussen

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- 1-komponentig, gebrauchsfertig
- Lösemittelfrei und sehr emissionsarm, EMICODE EC1^{PLUS} R
- Flexibel und elastisch
- Blasenfrei aushärtend
- Ausgezeichnete Haftung an den üblichen Baustoffen
- Gute mechanische Widerstandskraft
- Alterungs- und witterungsbeständig
- Toleranzausgleichend
- Stoss- und vibrationsdämpfend



FARBE

Uniweiß, Betongrau

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Fugendimensionierung



HALTBARKEITSDAUER

15 Monate

GEBINDEGRÖSSE/ PALETTENFAKTOR

300 ml Kartusche /
1344
600 ml Beutel / 960

SikaBond® T-2

Hochviskoser Bau- und Konstruktionsklebstoff.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Für Verklebungen im Innen- und Aussenbereich
- Besonders für die elastische Verklebung von Beton, Holz und Keramik miteinander sowie mit anderen bauüblichen Materialien wie Faserzement, Gipsplatten, Stahl, Aluminium, Hart-PVC, GFK, PU und Mineralfaser geeignet
- Geeignet für Fensterbänke, Treppenstufen, Rammschutzleisten, Tür- und Hinweisschilder, konstruktive Verklebungen im Fertigbau sowie viele weitere Materialien

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- 1-komponentig, gebrauchsfertig
- Hohe Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- Breites Haftspektrum
- Hohe Anfangshaftung
- Schallabsorbierend
- Vibrationshemmend
- Untergrundaussgleichend
- Schleifbar
- Unbedenklichkeitserklärung gegenüber Kontakt mit Lebensmitteln, ISEGA



FARBE

Weiß, Schwarz

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Fugendimensionierung



HALTBARKEITSDAUER

12 Monate

GEBINDEGRÖSSE/ PALETTENFAKTOR

300 ml Kartusche /
1344
600 ml Beutel / 960

SikaFast®-5215 NT Starterkit

Das turboschnelle, starke Klebstoff-Set für Produktion, Montage und Reparatur. (2-K Klebstoff für strukturelle Verklebungen)

ANWENDUNGSGEBIETE

- Schnellhärtender, flexibilisierter Strukturklebstoff, der mechanische Fügeverfahren wie Schweißen, Nieten, Schrauben etc. ersetzen kann.
- Eignet sich für strukturelle Verklebungen von unterschiedlichen Untergrundmaterialien wie Decklacke, Kunststoffe, Glas, Holz usw
- Offene Zeit: ca. 5 Minuten

INHALT

- 1x 50ml Kartusche SikaFast®-5215 NT
- 1x 30ml Dose Sika® AD Prep
- 1x Kartuschenhandpistole
- 6x Statikmischer
- 1x Wischvlies

Die Bestandteile des Sets können jeweils auch einzeln bei Sika® bezogen werden.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Schneller Festigkeitsaufbau innerhalb weniger Minuten nach dem Auftrag
- Gute Haftung auf vielen Untergründen, ohne bzw. mit minimaler Untergrundvorbehandlung
- Hohe Festigkeit und Schlagzähigkeit
- Lösemittel- und säurefrei
- Geruchsärmer als MMA
- Leicht mischbar



HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
1 Set / 500

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Verbrauch

SikaForce®-7710 L35

Universeller 2-K Sandwichelemente-Klebstoff.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Zum Verkleben von Sandwichelementen und anderen Bauelementen mit Deckschichten aus Metall, Faserzement, Holz oder GFK und Kernmaterialien aus z. B. Polystyrol und Polyurethanschäum, Holz oder Mineralwolle

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Raumtemperaturhärtend
- Lösemittelfrei
- Lange offene Zeit
- Kurze Presszeit
- Härtet unabhängig von der Luftfeuchtigkeit aus



HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
1,2 kg (AB) / 300

FARBE

Beige

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Fugendimensionierung

SikaPower®-415 P1

Luftfeuchtigkeitsreaktiver, hitzehärtender Metaldichtstoff.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Ermöglicht das Abdichten von Nähten (Laser-, Grob- und Feinnähte) und Verbindungen im Metallrohbau
- Dichtstoff bildet an der Oberfläche eine dünne Haut, die vor dem Auswaschen schützt
- Das Verkleben von beölten Untergründen ist aufgrund der Ölaufnahme bei der Heisshärtung möglich

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Einkomponentig
- Elastisch
- Haftung auf beölten Untergründen
- Hautbildung mittels Luftfeuchtigkeit bei RT
- Gut auswaschbeständig nach Hautbildung bei RT
- Kein zusätzliches Equipment zur Hautbildung nötig
- Geeignet zum Abdichten unterschiedlicher Metalle, z. B. Stahl, Aluminium, verzinkter Stahl etc.
- Pulver- oder KTL beschichtbar nach Hautbildung
- Enthält keine Lösemittel oder PVC

FARBE

Schwarz

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Fugendimensionierung



HALTBARKEITSDAUER
3-5 Monate, je nach Lagertemperatur

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
400 g / 1344

Sikacryl® Professional


Vielseitiger Acryldichtstoff und Spachtelmasse.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Zum Schliessen von Rissen an Beton, Porenbeton, Putz, Mauerwerk und auch als Fertigspachtel geeignet
- Zur Abdichtung von Anschlussfugen mit geringer Bewegung in Beton, Putz, Faserzement, Ziegel, Gipskarton, Aluminium, Hart-PVC, Holz usw.
- Für Anschlussfugen um Fenster, Fensterbänke, Türen, PVC-Rohre, Trockenwände, Decken usw.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Geringe Schrumpfung
- Ausgezeichnete Verarbeitung
- Gute Haftung auf vielen bauüblichen Untergründen ohne Grundierung
- Einfach überstreichbar

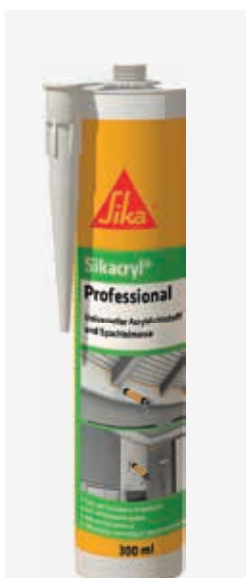

HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
300 ml Kartusche /
1344



FARBE
Weiß

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Fugendimensionierung

Sikacryl® Struktur

Körnige Acryl-Spachtelmasse für Putz, Risse, Ausspachtelungen.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Speziell zum Füllen von Rissen und Fehlstellen in Mauerwerk, Putz, Rauputz mit strukturierter Oberfläche

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Überstreichbar, überputzbar, übertapezierbar
- Putzähnliche Struktur
- Für Innen- und Aussenanwendungen
- Einfache Verarbeitung
- Haftstark
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Körnige Struktur überdeckt Risse optimal
- Lösemittelfrei



HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
300 ml Kartusche /
1200



FARBE
Weiß

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Fugendimensionierung

Sikacryl® Transparent

Transparenter Acryldichtstoff.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Zur Abdichtung von Rissen und Spalten in Ziegeln, Putz, Stein und Holz
- Zur Abdichtung von Anschlussfugen mit geringer Bewegung in Beton, Putz, Faserzement, Ziegel, Gipskarton, Aluminium, PVC, Holz usw.
- Für Anschlussfugen um Fenster, Fensterbänke, Türen, PVC-Rohre, Trockenwände, Decken usw.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Geruchneutral
- Gute Anwendungseigenschaften
- Gute Haftfähigkeit auf Untergründen wie Holz, Beton usw.
- Einfach zu überstreichen
- Zur Innenanwendung



HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
300 ml Kartusche /
1200



FARBE
Transparent

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Fugendimensionierung

Sikasil® C

Neutralvernetzender Silcondichtstoff für Sanitär- und Baufugen

ANWENDUNGSGEBIETE

- Für Abdichtungen auf Glas, Metall, Holz, Acryl, Polycarbonat und Keramikfliesen

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Haftung auf vielen Untergründen ohne Primer
- Fungizid eingestellt
- Sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit
- Geruchsarm
- Nicht korrosiv
- Elastisch und flexibel
- Lösemittelfrei (gemäss EU-Verordnung)



FARBE

Transparent, Weiß, Schwarz, Betongrau

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Fugendimensionierung



HALTBARKEITSDAUER
15 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
300 ml Kartusche /
1152

Sikasil® E Plus

Essigsäurevernetzender Silcondichtstoff für Sanitärfugen.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Zur Abdichtung von Sanitärfugen.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften
- 1-komponentig
- Fungizid ausgerüstet
- Zulässige Gesamtverformung 25 %
- Sichere Haftung an den üblichen Baustoffen
- Geprüft nach EN 15 651-3 Class XS 1




FARBE

Transparent, Weiß, Hellgrau, Schwarz

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Fugendimensionierung

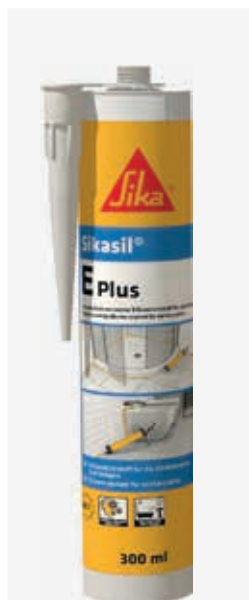

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
300 ml Kartusche /
1344
600 ml Beutel / 960

Sikasil® N Plus

Neutralvernetzender Silcondichtstoff für Verglasungen und Baufugen.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Abdichtung im Glas- und Fensterbau, insbes. Verglasung nach DIN 18 545-E
- Abdichtung und Einbau von Profilgläsern und Glasbausteinen
- Abdichtung an Fassaden und Brüstungstafeln
- Abdichtung von Anschlussfugen an Metallverkleidungen

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- 1-komponentig
- Elastisch
- Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften
- Sichere Haftung
- Nach DIN 18 545-E
- Geruchneutral
- Fungizid eingestellt




FARBE

Transparent, Weiß, Grau, Schwarz

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Fugendimensionierung

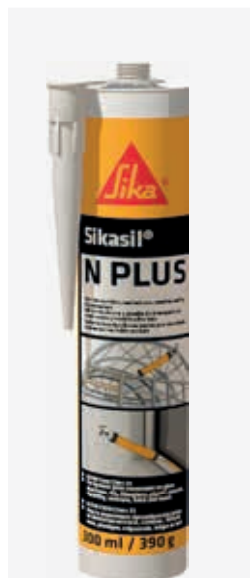

HALTBARKEITSDAUER
21 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
300 ml Kartusche /
1200
600 ml Beutel / 960



EINE SICHERE UND DAUERHAFTE FUGENABDICHTUNG bedeutet eine langlebige Bauweise mit geringen Wartungskosten und einem geringen Risiko des Versagens von Bewegungsfugen oder Auftreten von Undichtigkeiten.

Sika® Hochleistungsichtstoffe für den Hochbau erfüllen die DIN 18540 und sind für Fugen ausgelegt, welche hohe Bewegungen aufnehmen sollen.

HOCHBAU

FUGENDICHTSTOFFE

Sikaflex® PRO-1
SikaHyflex®-250 Facade
Sikaflex® AT Facade

FUGENBANDSYSTEM

Sikaflex® Stripe FB-90
SikaBond® FB-90

Sikaflex® PRO-1


Elastischer Hochleistungsdichtstoff auf PU-Basis für Bewegungsfugen nach DIN 18 540.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Fugen im Hochbau, die nach den Regeln der DIN 18 540 abgedichtet werden.
- Fugen mit grosser Bewegung
- Anschlussfugen
- Tipp: Noch mehr Nachhaltigkeit mit Sika®Primer-4 W, dem wasserbasierten Primer für Hochbaufugen an der Fassade und am Fenster

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Entspricht den Anforderungen nach DIN 18 540
- Zulässige Gesamtverformung 25 %
- Sehr hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- Hohe Bewegungsaufnahme durch PU-Technologie
- Hohe Weiterreissfestigkeit durch PU-Technologie
- Sehr gute Haftung an den üblichen Baustoffen in Verbindung mit den entsprechenden Vorbehandlungen
- Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften, insbesondere Glättbarkeit und kurzer Fadenabriss
- Blasenfreies Aushärtungssystem

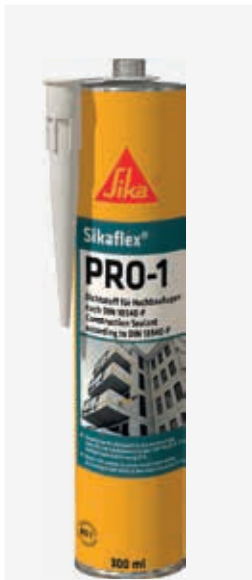

HALTBARKEITSDAUER
15 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
300 ml Kartusche /
1344
600 ml Beutel / 960

FARBE

Uniweiss, Betongrau, Beige, Mittelgrau, Braun, Dunkelbraun, Dunkelgrau, Kieselgrau, Basaltgrau, Betonhellgrau, Anthrazitgrau, Schwarz

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Fugendimensionierung



SikaHyflex®-250 Facade

Elastischer Hochleistungsdichtstoff auf PU-Basis für die Fassade.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Für Fugen im Hochbau, die nach den Regeln der DIN 18 540 abgedichtet werden
- Für Beton- und Putzfassaden
- Für Brüstungen für Balkone- und Galeriegeländer und viele weitere Bauteile
- Anschlussfugen an Fenstern und Türen
- Tipp: Noch mehr Nachhaltigkeit mit Sika®Primer-4 W, dem wasserbasierten Primer für Hochbaufugen an der Fassade und am Fenster

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Sehr gute Haftung an den üblichen Baustoffen bei entsprechender Vorbehandlung
- Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften, sehr gute Glättbarkeit
- Hervorragende Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- Geringe Beanspruchung der Fugenflanken
- Blasenfreie Aushärtung
- Kurzer Fadenabriss
- Klebefreie Oberfläche
- Sehr emissionsarm
- Zulässige Gesamtverformung 25 %
- Unbedenklichkeitserklärung gegenüber Kontakt mit Lebensmitteln, ISEGA



HALTBARKEITSDAUER
15 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
300 ml Kartusche /
1344
600 ml Beutel / 960

FARBE

Uniweiß, Creme Elfenbein, Beige, Dunkelbeige, Braun, Dunkelbraun, Betonhellgrau, Betongrau, Mittelgrau, Anthrazitgrau, Kieselgrau, Dunkelgrau, Basaltgrau, Schwarz

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Anwendung



Sikaflex® AT Facade


Hochleistungsdichtstoff auf STP-Basis für Bewegungsfugen nach DIN 18 540.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Für Fugen im Hochbau, die nach den Regeln der DIN 18 540 abgedichtet werden
- Anschlussfugen an Fenstern und Türen, Fassaden, Metallverkleidungen, etc. im Innen- und Aussenbereich
- Tipp: Noch mehr Nachhaltigkeit mit Sika®Primer-4 W, dem wasserbasierten Primer für Hochbaufugen an der Fassade und am Fenster

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Erfüllt DIN 18 540-F
- Zulässige Gesamtverformung 25 %
- Sehr hohe UV-Beständigkeit, Farbstabilität und Alterungsbeständigkeit
- Geringe Beanspruchung der Fugenflanken
- Sehr breites Haftspektrum, primerlose Haftung auf vielen Untergründen
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften

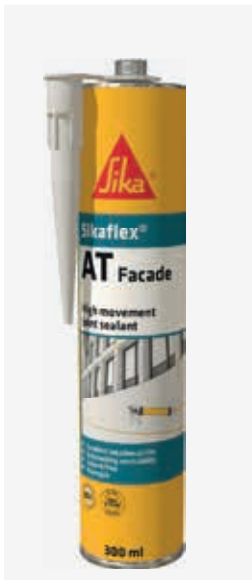

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
300 ml Kartusche /
1296
600 ml Beutel / 960

FARBE

Weiß, Grau

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Fugendimensionierung



Sikaflex® Stripe FB-90

Elastisches Fugenband-System zur Sanierung alter und Abdichtung unter-/überdimensionierter Fugen.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Abdichten unterdimensionierter Fugen, Abdichtung schmaler Fugen in Metallfassaden
- Fugensanierung trotz alter Dichtstoffreste
- Fugen, bei denen die herkömmlichen Dichtstoffe während der Aushärtezeit durch Frühbeanspruchung geschädigt wurden.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Entspricht IVD-Merkblatt Nr. 4
- Einfache, schnelle und problemlose Verarbeitung
- Einseitiger Klebstoffauftrag
- Keine Vorbehandlung des Bandes notwendig
- Auch für unebene Untergründe geeignet
- Sichere, elastische Abdichtung
- Hohe UV-Beständigkeit



BANDBREITE X LÄNGE	KARTONINHALT	DEHNUNGSZONE	BREITE DER KLEBEFLÄCHEN	FUGENABSTAND
60 mm x 15 m	3 Rollen	40 mm	2 x 10 mm	bis 8,0 m
80 mm x 15 m	3 Rollen	50 mm	2 x 15 mm	8,0 – 10,5 m
100 mm x 15 m	2 Rollen	60 mm	2 x 20 mm	10,5 – 13,5 m
120 mm x 15 m	2 Rollen	70 mm	2 x 25 mm	

FARBE

Grau

HALTBARKEITSDAUER

Unbegrenzt

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Anwendung

GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR
siehe Tabelle / 36
Kartons

SikaBond® FB-90

1-komponentiger System-Klebstoff auf PU-Basis zur Verklebung von Sikaflex® Stripe FB-90.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Für die Verklebung von Sikaflex® Stripe FB-90

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- 1-komponentig
- Ausgezeichnete Haftung an den üblichen Baustoffen
- Elastisch
- Hohe Standfestigkeit
- Untergrundausgleichend



FARBE

Grau

HALTBARKEITSDAUER

12 Monate

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Fugendimensionierung

GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR
600 ml Beutel / 960





IN JEDEM BODEN BEFINDEN SICH FUGEN welche hohe Anforderungen an den Dichtstoff stellen. Neben einer hohen Bewegungsaufnahme durch Verkehr und temperaturbedingte Bauteilbewegungen müssen eine gute mechanische Belastbarkeit, gute Abriebfestigkeit und häufig auch eine gute chemische Beständigkeit gegeben sein.

Sika® bietet hierbei vielfältige Dichtstofflösungen für Industrie- und Gewerbeflächen, Parkhäuser, Klär- und Abwasseranlagen als auch für die Lebensmittelindustrie und Reinräume. Der Klassiker für fast alle Boden fugen ist der langjährig bewährte Hochleistungsdichtstoff Sikaflex® PRO-3.

BODEN

FUGENDICHTSTOFFE

Sikaflex® PRO-3
Sikaflex® PRO-3 SL
Sikaflex® PRO-3 SL Booster **NEU**
Sikaflex® Dispenser-1800 **NEU**
SikaTank® PK-22 ST
SikaTank® PK-22 G

Sikaflex® PRO-3

Elastischer Hochleistungsdichtstoff auf PU-Basis für Bodenfugen.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Boden- und Anschlussfugen in stark belasteten Bereichen
- In Keramikböden, z. B. Lebensmittelindustrie, Molkereien, etc.
- In Lagerhallen, Fertigungshallen, Hofflächen, Parkdecks, Tiefgaragen, bei gefliesten Böden in Eingangshallen, Treppenhäusern, Einkaufspassagen, öffentlichen Gebäuden, etc.
- Flächen mit regelmässiger maschineller Reinigung
- Fugen in Klär- und Abwasseranlagen mit kommunalen Abwasser
- In Auffangbecken, Kanälen, Wasserrinnen, Drainageeinrichtungen, Rohren, Rohrdurchführungen, Bodenabflüssen



PRODUKTMERKMALE/VORTEILE


- Hohe chemische und mechanische Belastbarkeit
- Zulässige Gesamtverformung 25 %
- Hohe Weiterreissfestigkeit durch PU-Technologie
- Blasenfreies Aushärtungssystem
- Ausgezeichnete Haftung an den üblichen Baustoffen in Verbindung mit den entsprechenden Vorbehandlungen
- Unbedenklichkeitserklärung gegenüber Kontakt mit Lebensmitteln, ISEGA
- Geprüft für Reinräume
- Prüfung in Anlehnung an die Bau- und Prüfgrundsätze für Abwasseranlagen

FARBE

Uniweiss, Betongrau, Mittelgrau, Dunkelgrau, Kieselgrau, Basaltgrau, Lichtgrau, Schwarz

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Fugendimensionierung

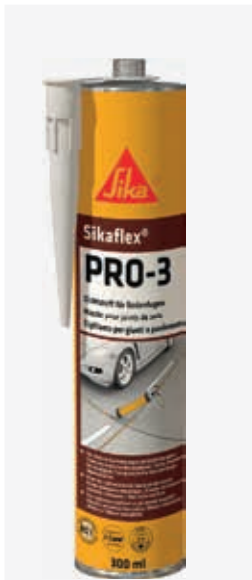

HALTBARKEITSDAUER
15 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
300 ml Kartusche /
1344
600 ml Beutel / 960

Sikaflex® PRO-3 SL

Selbstverlaufender, elastischer Hochleistungsdichtstoff auf PU-Basis für Bodenfugen.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Für Bewegungs- und Anschlussfugen bei Böden im Innen- und Aussenbereich in Beton und Estrich, die ruhenden Lasten oder rollendem Verkehr ausgesetzt sind, wie Lagerhallen, Fertigungshallen, Hofflächen, Parkdecks, Tiefgaragen, bei gefliesten Böden, in Eingangshallen, Treppenhäusern, Einkaufspassagen, öffentlichen Gebäuden, etc.
- Für Flächen, die einer regelmässigen maschinellen Reinigung unterliegen
- Für Boden- und Anschlussfugen in stark belasteten Bereichen, wie Hofflächen, Umschlagbereiche, in Keramikböden, z. B. Lebensmittelindustrie, Molkereien, etc.
- Für Fugen im Tunnelbau



PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- 1-komponentig, gebrauchsfertig
- Selbstverlaufend
- Einfache Anwendung
- Zulässige Gesamtverformung 25 %
- Elastisch
- Blasenfreies Aushärtungssystem
- Gute chemische und mechanische Belastbarkeit
- Ausgezeichnete Haftung an den üblichen Baustoffen

FARBE

Betongrau, Mittelgrau, Schwarz

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Fugendimensionierung



HALTBARKEITSDAUER
15 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
600 ml Beutel / 960
1.800 ml Beutel / 216
10 L Eimer / 45

Sikaflex® PRO-3 SL Booster

Hochleistungsbeschleuniger für Sikaflex® PRO-3 SL.

ANWENDUNGSGEBIETE


- Das Sikaflex® PRO-3 SL Booster System besteht aus dem Sikaflex® PRO-3 SL Booster (150 ml) und dem Hochleistungsdichtstoff für Bodenfugen Sikaflex® PRO-3 SL (10l Eimer)
- Im Neubau, wenn eine schnelle Aushärtezeit gefordert ist
- Vor allem für Projekte mit kurzer Sanierungsdauer optimal
- Einsatz z.B. im Parkhaus, Logistikhallen, Produktionshallen, Einkaufscenter, usw.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Beschleunigung der Aushärtezeit des Dichtstoffs durch die Booster-Technologie
- Enorme Zeitersparnis
- Nach dem Verfugen kann die Fläche bereits nach 3 Stunden wieder freigegeben werden
- Kostenersparnis für den Gebäudebetreiber durch die schnellere Freigabe von Sanierungsflächen, z.B. Einnahmen durch Parkgebühren oder Freigabe von Produktionsflächen
- Einfach und sicher
- Weniger Risiko bei Veränderung der Wetterbedingungen wie Regen

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Fugendimensionierung

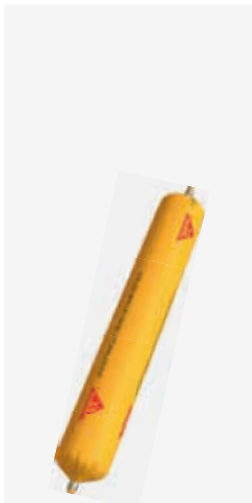

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
5 x 150 ml / 1350

Sikaflex® Dispenser-1800

Akkupistole mit Rollen für die Verarbeitung von Sikaflex® PRO-3 SL aus 1.800 ml Schlauchbeuteln.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Zur Verarbeitung von 1.800ml Schlauchbeuteln des Hochleistungsdichtstoffs für Bodenfugen Sikaflex® PRO-3 SL
- Vor allem für grössere Objekte optimal, bei welchem viele Laufmeter verfugt werden müssen

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Ergonomisch für den Verarbeiter
- Durch die Rollen und die Länge des Dispensers kann angenehm im Stehen bzw. Laufen verfugt werden
- Schnellere Verarbeitung
- Im Vergleich zu einer herkömmlichen 600 ml Verpackung fällt weniger Zeit für den Wechsel des Schlauchbeutels an



**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
1 Stück

SikaTank® PK-22 ST

Standfester, elastischer 2-K Dichtstoff auf Polysulfid-Basis für Bodenfugen.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Für Boden- und Anschlussfugen zwischen Beton-, Metallbauteilen und geschnittenem Asphalt, die mechanischen Belastungen durch Befahren oder Begehen ausgesetzt sind.
- Geeignet zur Abdichtung von Sockel- und Wandfugen

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Geprüftes Fugenabdichtungssystem nach EN 14 188-2
- 2-komponentig, teer- und lösemittelfrei
- Hohe chemische Beständigkeit
- Gute mechanische Belastbarkeit



FARBE

Grau, Schwarz

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Fugendimensionierung

HALTBARKEITSDAUER

12 Monate

GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR

450 ml Kartusche / 720
2,5 L Dose / 30

SikaTank® PK-22 G


Giessfähiger, elastischer 2-K Dichtstoff auf Polysulfid-Basis für Bodenfugen.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Für Boden- und Anschlussfugen zwischen Beton-, Metallbauteilen und geschnittenem Asphalt, die mechanischen Belastungen durch Befahren oder Begehen ausgesetzt sind.
- Geeignet für horizontale Bodenfugen mit einem Gefälle von max. 3 %.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Geprüftes Fugenabdichtungssystem nach EN 14 188-2
- 2-komponentig, teer- und lösemittelfrei
- Hohe chemische Beständigkeit
- Gute mechanische Belastbarkeit
- Giessfähig
- Selbstnivellierend

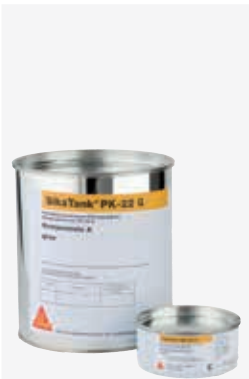

FARBE

Grau, Schwarz

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Fugendimensionierung

HALTBARKEITSDAUER

12 Monate

GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR

2,5 L Dose / 30
10 L Eimer / 30
25 L Eimer / 14



SIKA HAT MEHR ALS HUNDERT JAHRE ERFAHRUNG in der Entwicklung von Abdichtungsprodukten. Unsere Abdichtungssysteme decken alle Technologien ab, die unter und über der Erde für den Schutz von Bauwerken eingesetzt werden.

Gebrauchsfähigkeit und Qualität eines Bauwerkes hängen entschieden von seiner Dichtigkeit ab. Denn sie schützt Innenräume vor eindringendem Wasser und die Umwelt vor auslaufenden Flüssigkeiten. Neben den WU-Konstruktionen (wasserundurchlässig) gibt es auch WD-Konstruktionen (wasserdicht). Hierbei übernimmt nicht der Beton selbst die Dichtfunktion, sondern unsere Flächenabdichtung, die die betroffenen Bauteile umschließt.

BAUWERKSABDICHTUNG

SikaTop®-126 Seal **NEU**
Sikadur-Combiflex® CF Kleber **NEU**
SikaCor-146 DW **NEU**
Sikadur-Combiflex® SG-10 P **NEU**
Sikadur-Combiflex® SG-20 P **NEU**
Sikadur-Combiflex® SG-20 M **NEU**

SikaTop®-126 Seal **NEU**

Rissüberbrückende mineralische FPD mit CE Kennzeichnung ALS OS5b.

ANWENDUNGSGEBIETE

SikaTop®-126 Seal ist eine mineralische Abdichtung von erdberührten Bauteilen nach DIN 18533 Teil 1 und 3, und gleichzeitig eine geprüfte sowie CE gekennzeichnete OS5b Beschichtung nach EN 1504-2. SikaTop®-126 Seal wird auch zur Abdichtung von Becken und Behältern nach DIN 18535 Teil 1 und 3 eingesetzt.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Schützt die Bauwerksstruktur zuverlässig vor Wasser
- Auch gegen drückendes Wasser einzusetzen
- OS5b und Abdichtung erdberührter Bauteile in einem Produkt
- 2,0 mm Rissüberbrückend
- Schützt den Beton vor Karbonatisierung
- Wasserdampfdurchlässig
- Einfach zu Mischen und zu Applizieren
- Spritzbar und händisch zu verarbeiten

FARBE

Komp. A, graues Puler
Komp. B, weiß flüssig

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Anwendung



HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
30 kg / 20

Sikadur-Combiflex® CF Kleber **NEU**

2-komponentiger, thixotroper Epoxidharzkleber.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Systemklebstoff für das Sikadur-Combiflex® SG System
- Für Temperaturen von +10 °C bis +30 °C


PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Gute Misch- und Verarbeitbarkeit
- Verschiedenfarbige Komponenten (Mischkontrolle)
- Kein Primer notwendig
- Ausgezeichnete Haftung auf vielen Untergründen
- Hohe mechanische Festigkeit



HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
6 kg / 90

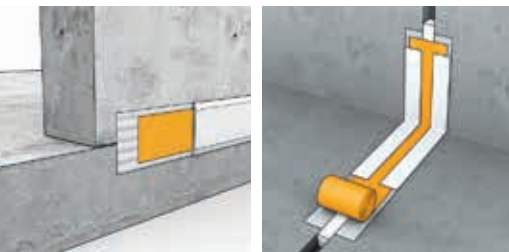

FARBE

Hellgrau

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Anwendung

SikaCor®-146 DW **NEU**

Epoxidharzbeschichtung für den Einsatz in der Trinkwasserversorgung mit 100 % Festkörpervolumen.

ANWENDUNGSGEBIETE

- SikaCor®-146 DW ist hervorragend geeignet für den Korrosionsschutz direkt medienbeanspruchter Oberflächen aus Stahl, Edelstahl und Aluminium und dem Schutz mineralischer Oberflächen aus Beton und Zementputz.
- SikaCor®-146 DW wird vorwiegend als Innenbeschichtung für Tanks, Silos, Behälter, Rohre (> DN 300) und für Ausrüstungsgegenstände in der Trinkwasserversorgung sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eingesetzt.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Geeignet für Trinkwasser, viele Lebensmittel, Chemikalien, Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Sehr gute Haftfestigkeit auf Stahl, Edelstahl und Aluminium und mineralischen Oberflächen
- Rationelle Einsicht-Applikation
- Keine aufwändige Nachbehandlung vor der Erstbefüllung
- Auf Metalloberflächen porenprüfbar
- Frei von Benzylalkohol

FARBE

Blau, Beige, Rotbraun

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Anwendung



HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
6,3 kg / 45
12,6 kg / 45

Sikadur-Combiflex® SG 10 P **NEU**

Hochwertiges Fugenabdichtband (FPO) für Dehnfugen und Rissabdichtungen mit dem Sikadur-Combiflex® SG System.


ANWENDUNGSGEBIETE

- Adichtungsbund für das Sikadur-Combiflex® SG System
- Für Arbeitsfugen und Rissabdichtungen
- Für Trinkwasseranwendungen zugelassen (nur in Kombination mit dem SikaDur®-146 DW Kleber)

DICKE	BREITE	LÄNGE	PALETTENFAKTOR
1 mm	100 mm	25 m	160
1 mm	200 mm	25 m	80

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Gute Haftung mit den Combiflex Systemklebern
- Sehr flexibel
- Dauerhaft wasser- und wetterbeständig
- Wurzelfest
- UV-beständig
- Einsatzfähig in einem grossen Temperaturbereich
- Weichmacherfrei
- Thermisch schweisssbar (anschleifen erforderlich)
- Dicke: 1 mm

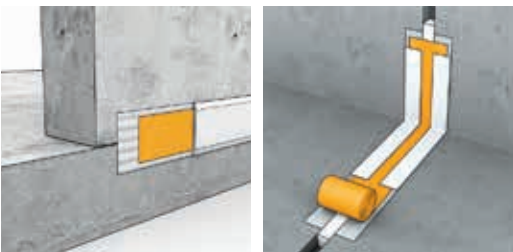

FARBE

Hellgrau

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Anwendung



HALTBARKEITSDAUER
36 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
siehe Tabelle

Sikadur-Combiflex® SG 20 P NEU

Hochwertiges Fugenabdichtband (FPO) für Dehnfugen und Rissabdichtungen mit dem Sikadur-Combiflex® SG System.



ANWENDUNGSGEBIETE

- Adichtungsband für das Sikadur-Combiflex® SG System
- Für Arbeitsfugen und Rissabdichtungen
- Für Trinkwasseranwendungen zugelassen (nur in Kombination mit dem SikaDur®-146 DW Kleber)

DICKE	BREITE	LÄNGE	PALETTENFAKTOR
2 mm	200 mm	25 m	44

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Gute Haftung mit den Combiflex Systemklebern
- Sehr flexibel
- Dauerhaft wasser- und wetterbeständig
- Wurzelfest
- UV-beständig
- Einsatzfähig in einem grossen Temperaturbereich
- Weichmacherfrei
- Thermisch schweisssbar (anschleifen erforderlich)
- Dicke: 2 mm



FARBE
Hellgrau

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung



HALTBARKEITSDAUER
36 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
siehe Tabelle

Sikadur-Combiflex® SG 20 M NEU

Hochwertiges Fugenabdichtband (FPO) für Dehnfugen und Rissabdichtungen mit dem Sikadur-Combiflex® SG System.



ANWENDUNGSGEBIETE

- Adichtungsband für das Sikadur-Combiflex® SG System
- Für Arbeitsfugen und Rissabdichtungen
- Für Trinkwasseranwendungen zugelassen (nur in Kombination mit dem SikaDur®-146 DW Kleber)

DICKE	BREITE	LÄNGE	PALETTENFAKTOR
2 mm	200 mm	25 m	44
2 mm	250 mm	25 m	33
2 mm	300 mm	25 m	22

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Gute Haftung mit den Combiflex Systemklebern
- Sehr flexibel
- Dauerhaft wasser- und wetterbeständig
- Wurzelfest
- UV-beständig
- Einsatzfähig in einem grossen Temperaturbereich
- Weichmacherfrei
- Thermisch schweisssbar (anschleifen erforderlich)
- Roter Mittelstreifen zur einfachen Ausbildung von Dehnfugen
- Dicke: 2 mm



FARBE
Hellgrau mit rotem Mittelstreifen

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung




HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
siehe Tabelle

DETAILLÖSUNGEN FÜR INSTANDSETZUNGEN VON FUGEN, RISSEN UND ÜBERGÄNGEN


FUGEN- UND RISSANIERUNG

Undichte Fugen und Risse können mit dem Sikadur-Combiflex® SG System nachträglich saniert werden. Die Bemessung und Ausführung erfolgt gemäß den Vorgaben der Combiflex® Verarbeitungsrichtlinie.

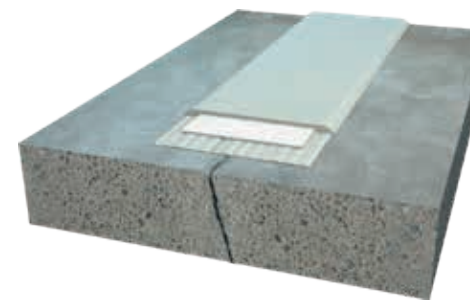

ANSCHLUSS UND ÜBERGÄNGE AUF STAHLBAUTEILEN

Anschlüsse an viele andere Materialien als Beton sind mit dem Sikadur-Combiflex® SG System möglich. Je nach Material ist ein entsprechender Primer oder ein angepasster Klebstoff zu verwenden, bzw. die entsprechende Untergrundvorbereitung zu beachten.

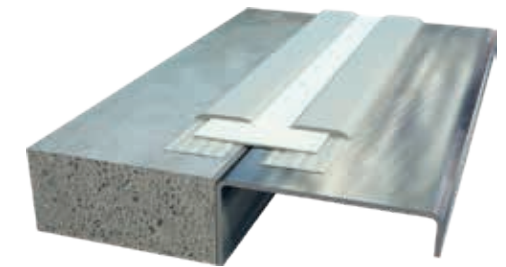


ROHRDURCHFÜHRUNGEN UND DURCHDRINGUNGEN

Material der Rohrleitung beachten und je nach Rohstoff entsprechende Untergrundvorbereitung durchführen.



MECHANISCHE SCHUTZVER- WAHRUNG / SCHLEPPBLECH

Bei Fugen mit negativer Wasserdruckbeaufschlagung oder der Gefahr mechanischer Beschädigung muss das Sikadur-Combiflex® SG Band durch eine Unterstütskonstruktion z. B. ein Schleppblech gesichert werden.

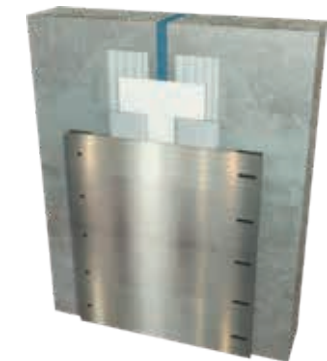



INNEN DICHTER ALS AUSSEN lautet die Regel für fachgerechte Baukörperanschlüsse. Bei der Fenstermontage muss eine innenseitig luftdichte und aussenseitig wind- und schlagregendichte Einbausituation geschaffen werden.

Dies machen hochwertige Sika® Produkte wie die Fensteranschlussfolien des neuen SikaMembran® Active Systems sowie spritzbare Dichtstoffe möglich. Gleichzeitig umfasst das Portfolio von Sika® nicht nur Lösungen für die Fenstermontage, sondern auch für die strukturelle Glasverklebung im Fensterbau.

FENSTER

FUGENDICHTSTOFFE FENSTERANSCHLUSS

Sikaflex® AT Connection
Sikaflex® Construction+
Sikacryl® Pro+

FOLIENSYSTEM FENSTERMONTAGE

SikaMembran® Active
SikaMembran® Active SB
SikaMembran® Active FSB
SikaMembran® Active FSB-T **NEU**
SikaHyflex®-405 Active
SikaSeal®-137 Tape Active

KLEBSTOFFE FENSTERBAU

Sikasil® WT-65 **NEU**
Sikasil® WT-66 PowerCure **NEU**
Sika® PowerCure Dispenser **NEU**
Sikasil® WT-480
Druckluftpistole für Sikasil® WT/SG-Produkte 490ml
SikaFast®-5215 NT Starterkit
SikaFast®-5211/5215/5221 NT
Handdruckpistole für SikaFast®-Produkte 50 ml
Handdruckpistole für SikaFast® Produkte 250 ml
Statikmischer SikaFast®
Sika® ADPrep

Sikaflex® AT Connection

Elastischer Hochleistungsdichtstoff auf STP-Basis für Anschlussfugen.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Anschlussfugen
- An Fenstern und Türen, an Rollladenkästen, Fassaden im Metallbau, Metallverkleidungen und an Kunststoffbauteilen
- Sehr emissionsarm, daher besonders gut für Fugen in Wohnräumen und öffentlichen Gebäuden (z.B. Schulen und Kindergärten) geeignet
- Tipp: Noch mehr Nachhaltigkeit mit Sika®Primer-4 W, dem wasserbasierten Primer für Hochbaufugen an der Fassade und am Fenster



PRODUKTMERKMALE/VORTEILE


- Besonders geeignet für die Anschlussfugenabdichtung gemäss RAL-Leitfaden zur Montage
- Erfüllt IVD-Merkblatt Nr. 9 Anschlussfugen
- Zulässige Gesamtverformung 25 %
- Sehr hohe UV-Beständigkeit und Farbtonstabilität
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften, insbesondere Glättbarkeit und Ausspritzverhalten
- Sehr breites Haftspektrum, auch ohne Primer
- Geprüft für Reinräume

FARBE

Weiß, Grau, Mittelgrau, Schwarz, Anthrazitgrau, Betonhellgrau

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Fugendimensionierung

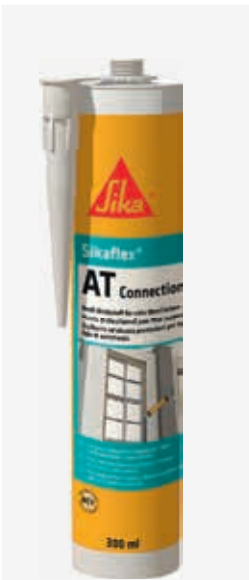

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
300 ml Kartusche / 1344
600 ml Beutel / 960

Sikaflex® Construction+

Elastischer Dichtstoff auf PU-Basis für Anschlussfugen mit innovativer Oberfläche.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Anschlussfugen im Hochbau
 - an Fenstern und Türen
 - an Rollladenkästen, Fassaden, Metallverkleidungen und an Betonbauteilen
- Bewegungsfugen im Hochbau
 - an Balkonen
 - an Mauerwerk
 - an Beton
 - an Porenbeton
- Tipp: Noch mehr Nachhaltigkeit mit Sika®Primer-4 W, dem wasserbasierten Primer für Hochbaufugen an der Fassade und am Fenster



PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Innovative Oberfläche
 - Leicht strukturierte Oberfläche : trocken geglättet
 - Glatte Oberfläche : nass geglättet
- Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- Sehr kurzer Fadenzug
- Zulässige Gesamtverformung 25 %
- Blasenfreie Aushärtung
- Sehr breites Haftspektrum

FARBE

Uniweiss, Betongrau, Betonhellgrau, Mittelgrau, Anthrazitgrau, Schwarz

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Fugendimensionierung



HALTBARKEITSDAUER
12 Monate


**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
600 ml Beutel / 960

Sikacryl® PRO+

Acryldichtstoff mit 12,5% Bewegungsaufnahme für Anwendungen im Innen- und Aussenbereich.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen mit mässiger Stauch- und Dehnbelastung in Beton, Gasbeton, Putz, Mauerwerk, Faserzement, Gipskartonplatten, Aluminium, PVC, Holz, etc.
- Zur Abdichtung von Anschlussfugen an Fenstern, Fenster- und Türrahmen, PVC Rohren, Trockenbauwänden und -decken, etc.
- Zur Ausspachtelung von Rissen im Innen- und Aussenbereich



PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Schnellregenfest
- Überstreichbar
- Geruchneutral
- Einfach zu verarbeiten
- Gute Haftung auf vielen Untergründen, wie z. B. Beton, Putz, Holz, etc.
- Bewegungsaufnahme 12,5 %

FARBE

Betongrau, Weiß

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Fugendimensionierung



HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
300 ml Kartusche / 1344
600 ml Beutel / 960

SikaMembran® Active


Aktive, dampfvariable Bauanschlussfolie.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Abdichtung von Baukörperanschlussfugen an Fenster- und Türelementen
- Wird mit dem Systemklebstoff SikaHyflex®-405 Active verklebt

ROLLENBREITE X LÄNGE	KARTONINHALT
100 mm x 25 m	6 Rollen
150 mm x 25 m	4 Rollen
200 mm x 25 m	2 Rollen
1.500 mm x 25 m	1 Rolle lose (ohne Umkarton)

weitere Breiten auf Anfrage

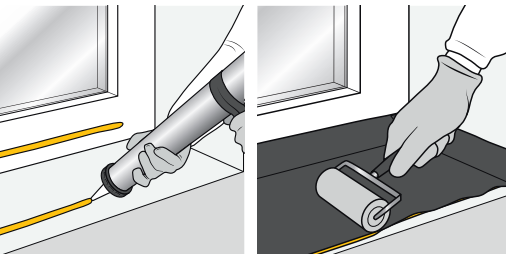

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Nur eine Folie für Innen- und Aussen
- Aktiv durch variablen sd-Wert, passt sich an die Luftfeuchtigkeit an
- Ermöglicht rasche Austrocknung der Fassadenkonstruktion im Sommer und Winter
- Einfache und sichere Anwendung
- Flexible, robuste Membran
- Überputzbar
- Innen luftdicht gemäß EnEV und EU-Gebäuderichtlinie zur Energieeinsparung
- Aussen schlagregendicht

FARBE
Schwarz

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung



HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

GEBINDEGRÖSSE/PALETTENFAKTOR
25 m Rolle

SikaMembran® Active SB


Einseitig selbstklebende, aktive, dampfvariable Bauanschlussfolie.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Abdichtung von Baukörperanschlussfugen an Fenster- und Türelementen
- Die nicht-selbstklebende Seite wird mit dem Systemklebstoff SikaHyflex®-405 Active verklebt

ROLLENBREITE X LÄNGE	KARTONINHALT
100 mm x 25 m	6 Rollen
150 mm x 25 m	4 Rollen
200 mm x 25 m	2 Rollen

weitere Breiten auf Anfrage

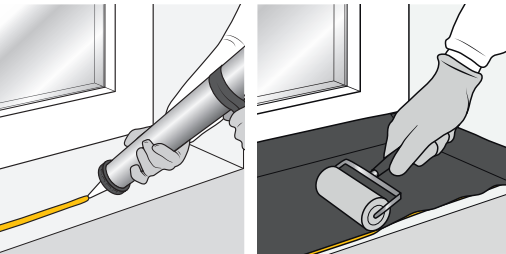

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Nur eine Folie für Innen- und Aussen
- Aktiv durch variablen sd-Wert, passt sich an die Luftfeuchtigkeit an
- Ermöglicht rasche Austrocknung der Fassadenkonstruktion im Sommer und Winter
- Einseitig selbstklebend
- Einfache und sichere Anwendung
- Flexible, robuste Membran
- Überputzbar
- Innen luftdicht gemäß EnEV und EU-Gebäuderichtlinie zur Energieeinsparung
- Aussen schlagregendicht

FARBE
Schwarz

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung



HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

GEBINDEGRÖSSE/PALETTENFAKTOR
25 m Rolle

SikaMembran® Active FSB


Aktive, dampfvariable Baukörperanschlussfolie.
Vollflächig selbstklebend mit SikaMelt® Hotmelt-Technologie.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Abdichtung von Baukörperanschlussfugen an Fenster- und Türelementen
- Vollflächig selbstklebend („full-side-bonding“)

ROLLENBREITE X LÄNGE	KARTONINHALT
80 mm x 25 m	6 Rollen
100 mm x 25 m	6 Rollen
150 mm x 25 m	4 Rollen
200 mm x 25 m	2 Rollen

weitere Breiten auf Anfrage

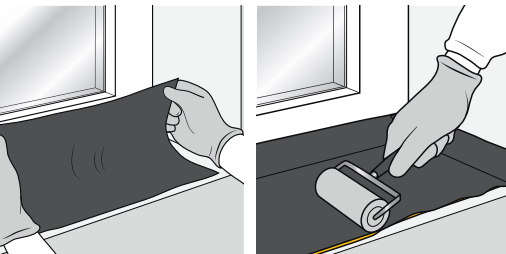

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Vollflächig selbstklebend mit Fingerlift
- Sehr hohe Klebkraft durch SikaMelt® Hotmelt-Technologie
- Verarbeitbar bis 0°C
- Nur eine Folie für Innen- und Aussen
- Aktiv durch variablen sd-Wert, passt sich an die Luftfeuchtigkeit an
- Ermöglicht rasche Austrocknung der Fassadenkonstruktion im Sommer und Winter
- Flexible, robuste Membran
- Überputzbar
- Innen luftdicht gemäß EnEV und EU-Gebäuderichtlinie zur Energieeinsparung
- Aussen schlagregendicht

FARBE
Schwarz

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung



HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

GEBINDEGRÖSSE/PALETTENFAKTOR
25 m Rolle

SikaMembran® Active FSB-T **NEU**


Aktive, dampfvariable Baukörperanschlussfolie.
Vollflächig und wechselseitig selbstklebend mit SikaMelt® Hotmelt-Technologie.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Abdichtung von Baukörperanschlussfugen an Fenster- und Türelementen
- Vollflächig selbstklebend („full-side-bonding“)
- Wechselseitig aufgebracht Selbstklebestreifen auf Basis Hotmelt (T im Produktnamen für „two-side“)

ROLLENBREITE X LÄNGE	KARTONINHALT
80 mm x 25 m	6 Rollen
100 mm x 25 m	6 Rollen
150 mm x 25 m	4 Rollen
200 mm x 25 m	2 Rollen

weitere Breiten auf Anfrage

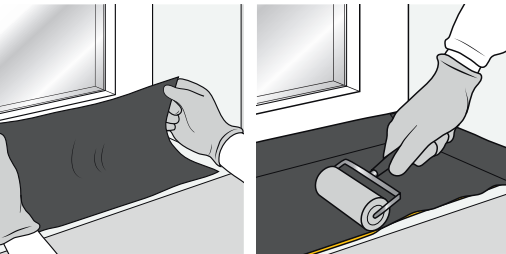


PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Vollflächig selbstklebend mit Fingerlift
- Sehr hohe Klebkraft durch SikaMelt® Hotmelt-Technologie
- Verarbeitbar bis 0°C
- Nur eine Folie für Innen- und Aussen
- Aktiv durch variablen sd-Wert, passt sich an die Luftfeuchtigkeit an
- Ermöglicht rasche Austrocknung der Fassadenkonstruktion im Sommer und Winter
- Flexible, robuste Membran
- Überputzbar
- Innen luftdicht gemäß EnEV und EU-Gebäuderichtlinie zur Energieeinsparung
- Aussen schlagregendicht

FARBE
Schwarz

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

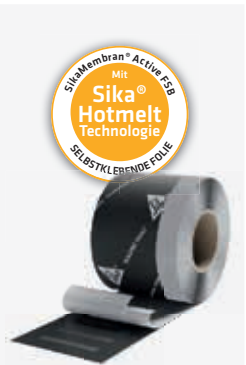

HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

GEBINDEGRÖSSE/PALETTENFAKTOR
25 m Rolle

SikaHyflex®-405 Active


System-Klebstoff für das SikaMembran® Active System.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Für die Verklebung von SikaMembran® Active und SikaMembran® Active SB

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Einfache Verarbeitung
- Gute Haftung auf den relevanten Untergründen
- Lösemittelfrei
- Wirtschaftlich
- Sehr emissionsarm

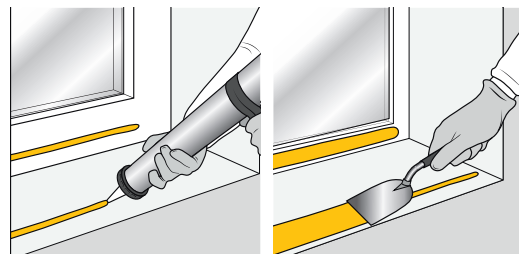

FARBE
Anthrazit

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung



HALTBARKEITSDAUER
15 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
600 ml Beutel / 960

SikaSeal®-137 Tape Active

Doppelseitiges Klebeband.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Selbstklebestreifen auf Acrylatbasis für das SikaMembran® Active Foliensystem

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Abmessung 19mm breit / 50m lang
- 32 Rollen im Karton

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
48 Kartons

GEKLEBTE FENSTER FÜR MEHR SICHERHEIT, STABILITÄT UND LANGLEBIGKEIT

GEPRÜFTE SICHERHEIT

Verbesserter Einbruchschutz

ERHÖHTE STABILITÄT

Kein Absenken des Fensterflügels

EXTREME LANGLEBIGKEIT

Dauerhafte, stabile Verbindungen

PROBLEMLOSER SCHEIBENTAUSCH

Tausch defekter Glasscheiben bei Verklebung mit Sikasil® Klebstoffen ebenso möglich wie bei herkömmlichen Verglasungen

HERVORRAGENDE WÄRMEDÄMMUNG

Verbesserung der thermischen Isolation um bis zu 20 %

DEUTLICH REDUZIERTER WARTUNGSAUFWAND

Verbesserte Lastübertragung der Glaslasten, kein Nachstellen

Sikasil® WT-65 NEU



Hochleistungsfähiger, 1-komponentiger Klebstoff für die Fensterverklebung.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Breites Haftspektrum auf vielen Untergründen wie Glas, (beschichtete) Metalle, Holz, PVC usw.
- Zusammen mit den guten mechanischen Eigenschaften und insbesondere mit dem hohen Elastizitätsmodul eignet sich der Klebstoff am besten für die strukturelle Verklebung von Isolierglaseinheiten in Fensterrahmen
- Eignet sich auch für anspruchsvolle industrielle Kleb- und Dicht-Anwendungen.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Hervorragende Haftung auf einer breiten Vielfalt von Untergründen
- Hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit
- Sehr hohe mechanische Festigkeit
- Gut spaltüberbrückend
- Bleibt über einen breiten Temperaturbereich elastisch
- Langzeitbeständig
- Nach DIN EN 1627 geprüft, erfüllen auch die hohen Anforderungen einer RC3-Verglasung



FARBE
Grau

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Fugendimensionierung

HALTBARKEITSDAUER
9 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
600 ml / 960



Sikasil® WT-66 PowerCure NEU



Beschleunigter, 1-komponentiger Klebstoff für die Fensterverklebung.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Breites Haftspektrum auf vielen Untergründen wie Glas, (beschichtete) Metalle, Holz, PVC usw.
- Zusammen mit den guten mechanischen Eigenschaften und insbesondere mit dem hohen Elastizitätsmodul eignet sich der Klebstoff am besten für die strukturelle Verklebung von Isolierglaseinheiten in Fensterrahmen
- Eignet sich auch für anspruchsvolle industrielle Kleb- und Dicht-Anwendungen.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Beschleunigte Durchhärtung
- Innovative Booster-Technologie
- Hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit
- Gute mechanische Eigenschaften
- Gut spaltüberbrückend
- Bleibt über einen breiten Temperaturbereich elastisch
- Langzeitbeständig
- Nach DIN EN 1627 geprüft, erfüllen auch die hohen Anforderungen einer RC3-Verglasung




FARBE
Grau

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Fugendimensionierung

HALTBARKEITSDAUER
9 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
600 ml / 960

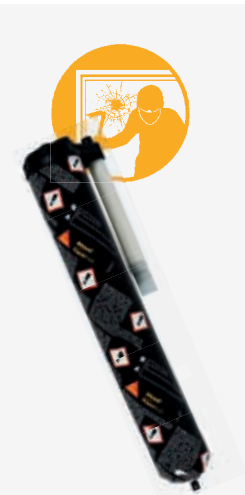

Sika® PowerCure Dispenser NEU

Verarbeitungsgerät für Sikasil® WT-66 PowerCure.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Zum einfachen Auftragen von Klebstoffen mit PowerCure Technologie
- Auch in tiefen und engen Spalten leicht zu applizieren

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Dynamisches Mischen und Dosieren des Klebstoffes
- Präzise Kontrolle der Ausstoßmenge
- Bürstenloser, mechanischer Einzelantrieb
- Leistungsfähiger 18 Volt Li-Ion Akkuantrieb
- Hohe Flexibilität
- Einfache Handhabung
- Verkürzte Prozesszeiten



**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
1 Stück

Sikasil® WT-480

Hochfester 2-Komponenten-Fensterklebstoff.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Haftet gut auf Glas, (beschichtetem) Metall, Holz, PVC und vielen anderen Substraten
- Besonders für die Verklebung von Isolierglaseinheiten in Fensterrahmen geeignet

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Exzellente Haftung auf den meisten relevanten Materialien
- Hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit
- Hohe Flexibilität über einen großen Temperaturbereich
- Gute Dauerhaftigkeit
- Erfüllt die Anforderungen von EOTA ETAG 002 und RAL-GZ 716/1.

FARBE
Schwarz

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung



HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
8 x 490 ml (AB) / 544
26 kg Hobbock (A) / 16
260 kg Fass (A) / 2
20 kg Hobbock (B) / 16

Druckluftpistole für Sikasil® WT/SG Produkte 490 ml

ANWENDUNGSGEBIETE

- Druckluftpistole für die Verarbeitung von Sikasil® WT-480 und Sikasil® SG-500 in der 490ml Dualkartusche



GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR
1 Stück

SikaFast® -5211/5215/5221 NT

Schnelles, 2-komponentiges Klebstoff System für strukturelle Verklebungen.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Schnellhärtender, flexibilisierter Strukturklebstoff, der mechanische Füge Techniken wie Schweißen, Nieten, Schrauben etc. ersetzen kann.
- Eignet sich für strukturelle Verklebungen von unterschiedlichen Untergrundmaterialien wie Decklacke, Kunststoffe, Glas, Holz usw.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Schneller Festigkeitsaufbau innerhalb weniger Minuten nach dem Auftrag
- Gute Haftung auf vielen Untergründen, ohne bzw. mit minimaler Untergrundvorbehandlung
- Hohe Festigkeit und Schlagzähigkeit
- Lösemittel- und säurefrei
- Geruchsärmer als MMA, leicht mischbar

HINWEIS

Das Produkt gibt es in verschiedenen Varianten:

- SikaFast®-5211 NT mit einer offenen Zeit von ca. 3 Minuten
- SikaFast®-5215 NT mit einer offenen Zeit von ca. 5 Minuten (auch als Starter set inkl. Zubehör lieferbar)
- SikaFast®-5221 NT mit einer offenen Zeit von ca. 9 Minuten.

FARBE

Grau

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Fugendimensionierung



HALTBARKEITSDAUER
9 Monate

GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR
10 ml Kartusche / 720
50 ml Kartusche / 5280
250 ml Kartusche / 1296

Handdruckpistole für SikaFast® Produkte 50ml

ANWENDUNGSGEBIETE

- Handdruckpistole für die Verarbeitung von SikaFast® Produkten in der 50ml Dualkartusche



GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR
1 Stück


Druckluftpistole für SikaFast® Produkte 250ml

ANWENDUNGSGEBIETE

- Druckluftpistole für die Verarbeitung von SikaFast® Produkten in der 250ml Dualkartusche



GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR
1 Stück

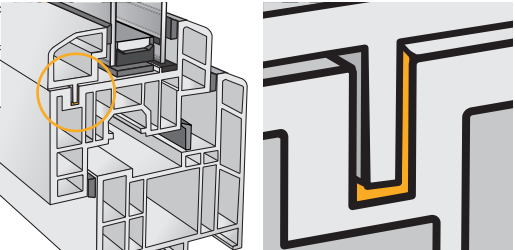

Statikmischer SikaFast®

ANWENDUNGSGEBIETE

- Statikmischer für SikaFast® Produkte in der Dualkartusche

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Erhältlich für 10 ml, 50 ml oder 250 ml



GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR

10 ml: 10/Beutel
50 ml: 12/Beutel
10 Beutel/Karton
250 ml: 50/Beutel

Sika® ADPrep

Oberflächenvorbehandlung für SikaFast® Klebstoffe.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Zur Reinigung von Oberflächen wie Metallen und Kunststoffen
- Zur Verbesserung der Haftung

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Reinigend und aktivierend
- Haftungsverbessernd



FARBE

Farblos, klar

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Anwendung

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR

24 x 30 ml Dose / 4800
6 x 250 ml Dose / 1080

SIKA BIETET IHNEN DIE PERFEKTE LÖSUNG für die Integration der Klebtechnik in Ihre Fertigungsprozesse. Unsere Produkte eignen sich für Handapplikationen, den Auftrag durch Pump- und Dosieranlagen sowie für die vollautomatisierten Verarbeitung.

Produkte	Sikasil® WT-65 Schlauchbeutel	Sikasil® WT-480 Dualkartusche	Sikasil® WT-66 PowerCure Schlauchbeutel	Sikasil® WT-480 Fass/Hobbock	SikaFast®-5211/ 5215/5221 NT Dualkartuschen
Kriterien					
Aushärtezeit	-	+++	++	+++	+++
Applikations- geschwindigkeit	+++	+	+++	+++	+++
Flexibler Einsatz (Baustellenverglasung)	+++	++	+++	nicht anwendbar	+++
Kosten für Verarbeitungsgeräte	+++	++	++	je nach Kundenanforderung	+++
Stabilisierung Fensterflügel	+++	+++	+++	+++	nicht anwendbar

SIKA – DER PARTNER FÜR IHRE RC-VERKLEBUNGEN

Wir beraten und unterstützen Sie bei der Erreichung Ihrer gewünschten Einbruchschutzklassifizierung. Unser Ziel ist es, die Klebtechnik effizient in Ihre bestehenden Fertigungsprozesse zu integrieren. Zudem pflegen wir einen engen Austausch mit Systemgebern und Beschlagsherstellern und sind bestrebt, gemeinsam individuelle Lösungen für die Glasverklebung im Fensterbau zu entwickeln.

OPTIMALE KLEBSTOFFLÖSUNG

Beratung bei der Auswahl des geeigneten Klebstoffes unter Berücksichtigung aller relevanter Anforderungen (Rahmenmaterial, Systemgeber, Profiltyp, Glaslieferant/ Isolierglashersteller und Isolierglasrandverbund) – nur so kann die Klebstoffverträglichkeit und Haftung für eine sichere Verbindung gewährleistet werden. Zudem bieten wir Schulungen im Umgang mit unseren Produkten bei Ihnen vor Ort an.

EFFIZIENTES APPLIKATIONSVERFAHREN

Egal ob Handapplikation oder vollautomatisierter Klebstoffauftrag – in Abhängigkeit der Anzahl an produzierten Fensterflügeln unterstützen wir bei der Auswahl der idealen Verarbeitungsgeräte für unsere Klebstoffe. Auch die Betreuung bei der Beschaffung und Inbetriebnahme von Applikationsanlagen zählt zu unseren Serviceleistungen.

BEGLEITUNG BEI RC-PRÜFUNGEN

Von der Produktion von RC-Prüfelementen bis zur Prüfung der RC-Tauglichkeit bei externen Prüfinstituten sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner.





BESTÄNDIGE LÖSUNGEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE DESIGNS bieten Ihnen die Sika® Spezialprodukte für die Bereiche Structural Glazing und Isolierverglasung, die Wetterversiegelung und die Versiegelung und den Verguss von Glaswänden und -brüstungen.

Die Sika® Kompetenz in der Fassade umfasst mehr als 7.000 umgesetzte Fassaden-Projekte weltweit: eine Vielzahl von Glasfassaden, 30 Millionen strukturell geklebte Fenster und mehr als 5 Mio. m² verklebte, vorgehängte hinterlüftete Fassadenpaneele.

FASSADE

FOLIENSYSTEM FASSADE

SikaMembran® Universal
SikaMembran® Universal SB
SikaMembran® Universal P
SikaMembran® Outdoor
SikaMembran® Outdoor SB
SikaMembran® Outdoor P
SikaMembran® Outdoor Plus
SikaMembran® Outdoor SB Plus
SikaMembran® Strong

FOLIENSYSTEM FASSADE - ECO VERSION

SikaMembran® Eco Uni
SikaMembran® Eco Uni SB
SikaMembran® Eco Out
SikaMembran® Eco Out SB

FOLIENSYSTEM FASSADE - BEFESTIGUNG

SikaBond® TF Plus N
SikaBond® TF Plus R **NEU**
SikaLastomer® Klebeband
SikaMembran® Taco-Duo
SikaLastomer® TF

STRUCTURAL GLAZING

Sikasil® SG-20
Sikasil® SG-500
Sika® Spacer Tape HD
Sika® Aktivator-100
Sikasil® WS-605 S
SikaHyflex®-600
Sika® Cleaner P

SikaMembran® Universal

Foliensystem für die Abdichtung von Fassaden.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Innen und Aussen universell einsetzbar nach DIN EN 13 984 Typ A

FOLIENBREITE X LÄNGE	
150 mm x 25 m	500 mm x 25 m
200 mm x 25 m	600 mm x 25 m
250 mm x 25 m	700 mm x 25 m
300 mm x 25 m	800 mm x 25 m
350 mm x 25 m	1.000 mm x 25 m
400 mm x 25 m	1.200 mm x 25 m
450 mm x 25 m	1.400 mm x 25 m


PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Einfache und problemlose Verklebung zwischen Bauwerk und Einbauelementen (z.B. Fenster)
- Sicherer Baukörperanschluss und somit sichere Abdichtung der oft konstruktionsbedingt grossen Zwischenräume

Anbei sind alle Varianten aufgelistet, für welche bereits eine Artikelnummer existiert. Weitere Breiten auf Anfrage.

FARBE
Schwarz

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

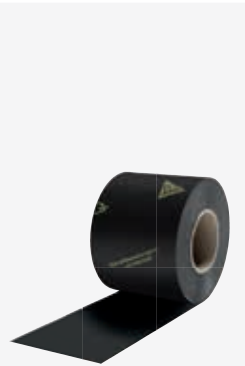

GEBINDEGRÖSSE/PALETTENFAKTOR
25 m Rolle

SikaMembran® Universal SB

Einseitig selbstklebendes Foliensystem für die Abdichtung von Fassaden.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Innen und Aussen universell einsetzbar nach DIN EN 13 984 Typ A

FOLIENBREITE X LÄNGE
80 mm x 25 m
100 mm x 25 m
150 mm x 25 m
200 mm x 25 m

Anbei sind alle Varianten aufgelistet, für welche bereits eine Artikelnummer existiert. Weitere Breiten auf Anfrage.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Einfache und problemlose Verklebung zwischen Bauwerk und Einbauelementen (z.B. Fenster)
- Sicherer Baukörperanschluss und somit sichere Abdichtung der oft konstruktionsbedingt grossen Zwischenräume
- Einseitig selbstklebend

FARBE
Schwarz

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung



GEBINDEGRÖSSE/PALETTENFAKTOR
25 m Rolle

SikaMembran® Universal P

Einseitig selbstklebendes, überputzbares Foliensystem für die Abdichtung von Fassaden.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Innen und Aussen universell einsetzbar nach DIN EN 13 984 Typ A

FOLIENBREITE X LÄNGE	
75 mm x 25 m	250 mm x 25 m
100 mm x 25 m	300 mm x 25 m
150 mm x 25 m	1.400 mm x 25 m
200 mm x 25 m	

Anbei sind alle Varianten aufgelistet, für welche bereits eine Artikelnummer existiert. Weitere Breiten auf Anfrage.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Einfache und problemlose Verklebung zwischen Bauwerk und Einbauelementen (z.B. Fenster)
- Sicherer Baukörperanschluss und somit sichere Abdichtung der oft konstruktionsbedingt grossen Zwischenräume
- Einseitig selbstklebend
- Überputzbar (z.B. zur Abdichtung im Massivbau)

FARBE
Schwarz

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung



GEBINDEGRÖSSE/PALETTENFAKTOR
25 m Rolle

SikaMembran® Outdoor

Foliensystem für die Abdichtung von Fassaden.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Aussen einsetzbar nach DIN EN 13 984 Typ A

FOLIENBREITE X LÄNGE	
100 mm x 25 m	500 mm x 25 m
150 mm x 25 m	600 mm x 25 m
200 mm x 25 m	700 mm x 25 m
250 mm x 25 m	750 mm x 25 m
300 mm x 25 m	800 mm x 25 m
350 mm x 25 m	1.000 mm x 25 m
400 mm x 25 m	1.200 mm x 25 m
450 mm x 25 m	1.400 mm x 25 m


PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Einfache und problemlose Verklebung zwischen Bauwerk und Einbauelementen (z.B. Fenster)
- Sicherer Baukörperanschluss und somit sichere Abdichtung der oft konstruktionsbedingt grossen Zwischenräume

Anbei sind alle Varianten aufgelistet, für welche bereits eine Artikelnummer existiert. Weitere Breiten auf Anfrage.

FARBE
Schwarz

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

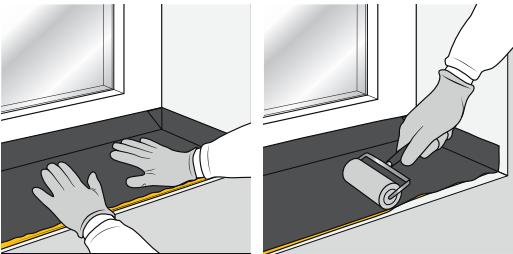

GEBINDEGRÖSSE/PALETTENFAKTOR
25 m Rolle

SikaMembran® Outdoor P

Einseitig selbstklebendes, überputzbares Foliensystem für die Abdichtung von Fassaden.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Aussen einsetzbar nach DIN EN 13 984 Typ A

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Einfache und problemlose Verklebung zwischen Bauwerk und Einbauelementen (z.B. Fenster)
- Sicherer Baukörperanschluss und somit sichere Abdichtung der oft konstruktionsbedingt grossen Zwischenräume
- Einseitig selbstklebend
- Überputzbar (z.B. zur Abdichtung im Massivbau)

FOLIENBREITE X LÄNGE	
75 mm x 25 m	250 mm x 25 m
100 mm x 25 m	300 mm x 25 m
150 mm x 25 m	350 mm x 25 m
200 mm x 25 m	400 mm x 25 m

Anbei sind alle Varianten aufgelistet, für welche bereits eine Artikelnummer existiert. Weitere Breiten auf Anfrage.

FARBE
Schwarz

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung



GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR
25 m Rolle

SikaMembran® Outdoor Plus

Foliensystem für die Abdichtung von Fassaden.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Aussen einsetzbar nach DIN EN 13 984 Typ B

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE


- Einfache und problemlose Verklebung zwischen Bauwerk und Einbauelementen (z.B. Fenster)
- Sicherer Baukörperanschluss und somit sichere Abdichtung der oft konstruktionsbedingt grossen Zwischenräume

FOLIENBREITE X LÄNGE	
200 mm x 25 m	450 mm x 25 m
250 mm x 25 m	500 mm x 25 m
300 mm x 25 m	800 mm x 25 m
350 mm x 25 m	1.200 mm x 25 m
400 mm x 25 m	1.400 mm x 25 m

Anbei sind alle Varianten aufgelistet, für welche bereits eine Artikelnummer existiert. Weitere Breiten auf Anfrage.

FARBE
Schwarz

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

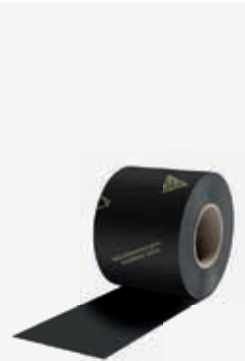

GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR
25 m Rolle

SikaMembran® Outdoor SB Plus

Einseitig selbstklebendes Foliensystem für die Abdichtung von Fassaden.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Aussen einsetzbar nach DIN EN 13 984 Typ B

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Einfache und problemlose Verklebung zwischen Bauwerk und Einbauelementen (z.B. Fenster)
- Sicherer Baukörperanschluss und somit sichere Abdichtung der oft konstruktionsbedingt grossen Zwischenräume
- Einseitig selbstklebend

FOLIENBREITE X LÄNGE	
100 mm x 25 m	300 mm x 25 m
150 mm x 25 m	350 mm x 25 m
200 mm x 25 m	400 mm x 25 m
250 mm x 25 m	

Anbei sind alle Varianten aufgelistet, für welche bereits eine Artikelnummer existiert. Weitere Breiten auf Anfrage.

FARBE
Schwarz

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung



GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR
25 m Rolle

SikaMembran® Strong

Foliensystem für die Abdichtung von Fassaden.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Aussen einsetzbar für Abdichtungen

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE


- Einfache und problemlose Verklebung zwischen Bauwerk und Einbauelementen (z.B. Fenster)
- Sicherer Baukörperanschluss und somit sichere Abdichtung der oft konstruktionsbedingt grossen Zwischenräume

FOLIENBREITE X LÄNGE	
100 mm x 25 m	450 mm x 25 m
150 mm x 25 m	500 mm x 25 m
200 mm x 25 m	550 mm x 25 m
250 mm x 25 m	700 mm x 25 m
300 mm x 25 m	1.200 mm x 25 m
350 mm x 25 m	1.400 mm x 25 m
400 mm x 25 m	

Anbei sind alle Varianten aufgelistet, für welche bereits eine Artikelnummer existiert. Weitere Breiten auf Anfrage.

FARBE
Schwarz

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

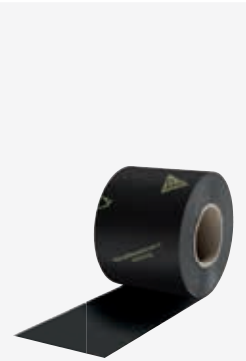

GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR
25 m Rolle

SikaMembran® Eco Uni

Wirtschaftliches System für die Abdichtung von Fassaden.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Innen und Aussen universell einsetzbar für Abdichtungen nach DIN EN 13 984 Typ A

FOLIENBREITE X LÄNGE	
100 mm x 25 m	550 mm x 25 m
150 mm x 25 m	600 mm x 25 m
200 mm x 25 m	700 mm x 25 m
250 mm x 25 m	750 mm x 25 m
300 mm x 25 m	800 mm x 25 m
350 mm x 25 m	850 mm x 25 m
400 mm x 25 m	1.000 mm x 25 m
450 mm x 25 m	1.200 mm x 25 m
500 mm x 25 m	1.400 mm x 25 m


PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Einfache und problemlose Verklebung zwischen Bauwerk und Einbauelementen (z.B. Fenster)
- Sicherer Baukörperanschluss und somit sichere Abdichtung der oft konstruktionsbedingt grossen Zwischenräume

Anbei sind alle Varianten aufgelistet, für welche bereits eine Artikelnummer existiert.
Weitere Breiten auf Anfrage.

FARBE
Schwarz

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

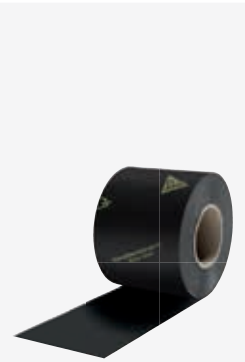

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
25 m Rolle

SikaMembran® Eco Uni SB

Wirtschaftliches, einseitig selbstklebendes System für die Abdichtung von Fassaden.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Innen und Aussen universell einsetzbar für Abdichtungen nach DIN EN 13 984 Typ A

FOLIENBREITE X LÄNGE	
80 mm x 25 m	250 mm x 25 m
100 mm x 25 m	300 mm x 25 m
150 mm x 25 m	350 mm x 25 m
200 mm x 25 m	400 mm x 25 m

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Einfache und problemlose Verklebung zwischen Bauwerk und Einbauelementen (z.B. Fenster)
- Sicherer Baukörperanschluss und somit sichere Abdichtung der oft konstruktionsbedingt grossen Zwischenräume
- Einseitig selbstklebend

Anbei sind alle Varianten aufgelistet, für welche bereits eine Artikelnummer existiert.
Weitere Breiten auf Anfrage.

FARBE
Schwarz

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung



**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
25 m Rolle

SikaMembran® Eco Out

Wirtschaftliches System für die Abdichtung von Fassaden.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Aussen einsetzbar für Abdichtungen nach DIN EN 13 984 Typ B

FOLIENBREITE X LÄNGE
1.000 mm x 25 m
1.200 mm x 25 m
1.400 mm x 25 m


Anbei sind alle Varianten aufgelistet, für welche bereits eine Artikelnummer existiert.
Weitere Breiten auf Anfrage.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Einfache und problemlose Verklebung zwischen Bauwerk und Einbauelementen (z.B. Fenster)
- Sicherer Baukörperanschluss und somit sichere Abdichtung der oft konstruktionsbedingt grossen Zwischenräume

FARBE
Schwarz

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

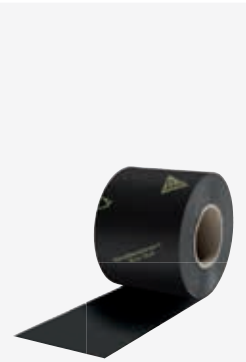

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
25 m Rolle

SikaMembran® Eco Out SB

Wirtschaftliches, einseitig selbstklebendes System für die Abdichtung von Fassaden.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Aussen einsetzbar für Abdichtungen nach DIN EN 13 984 Typ B

FOLIENBREITE X LÄNGE	
80 mm x 25 m	250 mm x 25 m
100 mm x 25 m	300 mm x 25 m
150 mm x 25 m	350 mm x 25 m
200 mm x 25 m	400 mm x 25 m

Anbei sind alle Varianten aufgelistet, für welche bereits eine Artikelnummer existiert.
Weitere Breiten auf Anfrage.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Einfache und problemlose Verklebung zwischen Bauwerk und Einbauelementen (z.B. Fenster)
- Sicherer Baukörperanschluss und somit sichere Abdichtung der oft konstruktionsbedingt grossen Zwischenräume
- Einseitig selbstklebend

FARBE
Schwarz

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung



**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
25 m Rolle

SikaBond® TF Plus N

Elastischer Systemklebstoff für das SikaMembran®-Foliensystem.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Für die Verklebung von SikaMembran® Folien und SikaMembran® Eco Folien

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Sichere Verarbeitung bei guter Standfestigkeit
- Haftung auf Beton, Aluminium blank und pulverbeschichtet, Hart-PVC, Holz sowie auf weiteren üblichen Werkstoffen
- Einseitiger Klebstoffauftrag
- Untergrundausgleichend
- Schnelle Aushärtung
- Kein Anpressdruck notwendig



FARBE
Schwarz

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Fugendimensionierung

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
600 ml Beutel / 960

SikaBond® TF Plus R **NEU**

Elastischer Systemklebstoff für das SikaMembran®-Foliensystem, speziell für Gebäude mit Nachhaltigkeits-Zertifizierung.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Für die Verklebung von SikaMembran® Folien und SikaMembran® Eco Folien
- Vor allem geeignet für Gebäude mit Nachhaltigkeits-Zertifizierung, wie DGNB oder LEED

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- VOC-reduzierte Variante (<1%) des langjährig bewährten Klebstoffs SikaBond® TF Plus N („R“ steht für reduziert)
- Sichere Verarbeitung bei guter Standfestigkeit
- Haftung auf Beton, Aluminium blank und pulverbeschichtet, Hart-PVC, Holz sowie auf weiteren üblichen Werkstoffen
- Einseitiger Klebstoffauftrag
- Untergrundausgleichend
- Schnelle Aushärtung
- Kein Anpressdruck notwendig



FARBE
Schwarz

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Fugendimensionierung

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
600 ml Beutel / 960

SikaLastomer® Klebeband

Doppelseitiges, witterungsbeständiges Klebeband.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Als zusätzliche Fixierhilfe bei der werkseitigen Verklebung von SikaMembran®-Folien mit SikaBond® TF Plus N, wenn die frisch verklebten Elemente sofort transportiert werden sollen

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Auf Basis Butylkautschuk
- Sofortige Fixierung während der Klebstoff aushärtet
- Abmessungen: 0,6 mm dick / 12 mm breit / 30 m lang
- 48 Rollen im Karton



FARBE
Schwarz

HALTBARKEITSDAUER
9 Monate

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Fugendimensionierung

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
32 Kartons

SikaMembran® Taco-Duo

Doppelseitiges Klebeband.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Selbstklebestreifen auf Acrylatbasis für das SikaMembran® Foliensystem für die Abdichtung von Fassaden (EPDM)
- Für die wetterunabhängige Vorab-Konfektionierung in der Halle
- Zusätzliche Sicherung bei extremen Konstruktionen/ Überbrückungen oder zur Führung um Ecken und Träger

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Abmessung 20 mm breit / 51 m lang
- 15 Rollen im Karton



VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
100 Kartons

SikaLastomer® TF

1-komponentiger Kleb- und Dichtstoff auf Butyl-Kautschuk-Basis.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Zum Verkleben der SikaMembran®-Folien an Fundament- und Dachanschlüssen mit bituminösen Abdichtungen

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- 1-komponentig, gebrauchsfertig
- Sehr schnelle und sichere Verarbeitung
- Keine Vorbehandlung der Folie
- Speziell für bituminöse Untergründe
- Gute Aushärtung
- Verrottungsfest
- Elastisch
- Witterungs- und alterungsbeständig



FARBE
Grau

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Fugendimensionierung



HALTBARKEITSDAUER
9 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
300 ml / 1344

Sikasil® SG-20

Hochwertiger 1-komponentiger Siliconklebstoff für Glasfassaden.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Überdurchschnittliche mechanische Festigkeit und ausgezeichnete Haftung auf vielen Baumaterialien wie z. B. Glas und Metall
- Für Structural Glazing in der Fassade, die Verklebung von Solar-Modulen und andere anspruchsvolle Industrieanwendungen
- Für Glasfassaden zugelassen nach EOTA, ETA-06/0090

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Erfüllt Anforderungen nach EOTA ETAG 002, EN 13 022, ASTM C 1184
- Brandschutzklassifiziert (EN 11 925-2/DIN 4102-B1)
- Ausgezeichnete Witterungs- und UV-Beständigkeit
- Exzellente Haftung auf Glas, Metall, Kunststoff und Holz
- 1-komponentig, gebrauchsfertig



FARBE
Schwarz

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Fugendimensionierung

HALTBARKEITSDAUER
9 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
300 ml Kartusche / 1200
600 ml Beutel / 960

Sikasil® SG-500

Hochwertiger 2-komponentiger Siliconklebstoff für Glasfassaden.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Für Structural Glazing
- Für Glasfassaden zugelassen nach EOTA, ETA-03/0038

HINWEIS

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden. Bitte kontaktieren Sie Ihren Sika Verkaufsberater Kleben & Dichten vor der Bestellung, wir besprechen Ihr individuelles Projekt gerne gemeinsam.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Erfüllt Anforderungen nach EOTA ETAG 002, EN 13 022 und ASTM C 1184
- CE-gekennzeichnet, Europäische Technische Zulassung (ETA)
- SNJF-VEC und VI-VEC Zulassung
- Brandschutzklassifiziert (EN 11 925-2/DIN 4102-B1)
- Ausgezeichnete mechanische Festigkeit
- Ausgezeichnete Eigenhaftung auf vielen Substraten

FARBE
Schwarz

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Fugendimensionierung



HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
490 ml Kartusche / 544

Sika® Spacer Tape HD

Abstandhalterband für Structural Glazing.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Wird bei Structural Glazing Anwendungen zum Einhalten der korrekten Fugendimensionierung eingesetzt


PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Luft- und feuchtigkeitsschleimfähig, so daß die Durchhärtung von Siliconklebstoffen nicht behindert wird

GRÖSSE	ROLLENLÄNGE	KARTONINHALT
3,2 mm x 10 mm	15,25 Lfm	22 Rollen
4,8 mm x 5 mm	15,25 Lfm	42 Rollen
4,8 mm x 9 mm	15,25 Lfm	24 Rollen
6,4 mm x 6 mm *	15,25 Lfm	36 Rollen
6,4 mm x 12 mm	15,25 Lfm	18 Rollen
6,4 mm x 15 mm	15,25 Lfm	15 Rollen
6,4 mm x 20 mm	15,25 Lfm	12 Rollen
6,4 mm x 25 mm	15,25 Lfm	9 Rollen
8 mm x 6 mm	7,6 Lfm	36 Rollen
8 mm x 8 mm	7,6 Lfm	28 Rollen
9,5 mm x 7 mm	7,6 Lfm	32 Rollen

FARBE
Schwarz, (Gau*)

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

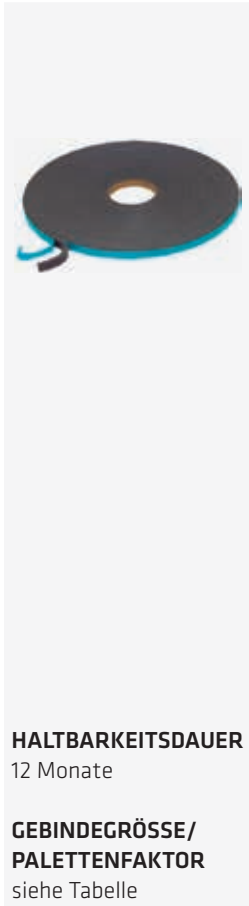

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
siehe Tabelle

Sika® Aktivator-100

Haftvermittler für viele Oberflächen.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Für die Reinigung und Haftverbesserung bei Klebeanwendungen auf Glas, keramik-beschichtetem Glas, bestimmten Metalluntergründen und anderen glatten Oberflächen



FARBE
Farblos

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
250 ml Dose / 1080

SikaHyflex®-600

Hochwertiger, transparenter 1-K Silcondichtstoff zur Wetterversiegelung für Structural Glazing.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Hochwertiger Dichtstoff speziell für Verglasungen
- Besonders geeignet für Anwendungen, bei welchen die transparente Optik des Dichtstoffs wichtig ist, beispielsweise für Structural Glazing, Schaufenster, Glastrennwände und ähnliche Anwendungen

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Transparent
- Ausgezeichnete UV- und Witterungsbeständigkeit
- Haftet gut auf Glas, Metall, Kunststoff und Holz
- Verursacht keine Verschmutzung in angrenzenden Materialien
- Gesamtverformung 25%
- Neutrale Vernetzung



FARBE
Transparent

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Fugendimensionierung



HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
300 ml Kartusche /
1200
600 ml Beutel / 960

Sikasil® WS-605 S

Hochwertiger, farbiger 1-K Silcondichtstoff zur Wetterversiegelung für Structural Glazing.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Speziell für Verglasungen, sowie allgemein zum Abdichten
- Besonders geeignet als Wetterversiegelung für Structural Glazing-Anwendungen

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Erfüllt Anforderungen nach ISO 11 600 25 LM F&G, ASTM C 920 (Klasse 50), ASTM C 1248, TT-S00230C, TT-S001543A, DIN 18 540, DIN 18 545 (Gruppe E)
- Ausgezeichnete UV- und witterungsbeständigkeit
- Haftet gut auf Glas, Metall, Kunststoff und Holz
- Verursacht keine Verschmutzung in angrenzenden Materialien
- EN 15 651-1 F EXT-INT CC
- EN 15 651-2 G CC



HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
300 ml Kartusche /
1200
600 ml Beutel / 960

FARBE
Schwarz, Hellgrau S3, Grau S4, Grau S6

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Fugendimensionierung

Sika® Cleaner P

Reiniger für nicht-poröse Untergründe vor der Anwendung von Sikasil® Kleb- und Dichtstoffen.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Entfernt Fett, Öl, Staub und Schmutz von Oberflächen (z. B. Kunststoff, Polyester, pulverbeschichtete Metalle, PVDF beschichtete Metalle).
- Zur Reinigung von Glas und Metall


FARBE
Farblos, klar

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung



HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
1 L Dose / 384

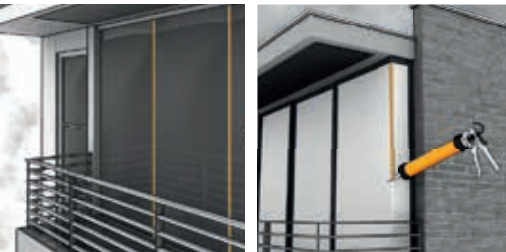



IN DER LANDWIRTSCHAFT verwendete Bauprodukte benötigen seit dem 1. August 2017 einen speziellen Eignungsnachweis, welcher sicherstellt dass das Ziel der AwSV erfüllt wird – das Grundwasser vor den „Allgemein wassergefährdenden“ Stoffen wie Jauche, Gülle, Silagesickersäfte etc. zu schützen.

Sika bietet hierbei die zuverlässige Dichtstoff-Lösung Sikaflex® TS Plus in Verbindung mit dem Sika® Primer-115 mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik): Zulassungs-Nr. Z-74.62-151.

JGS-ANLAGEN

FUGENDICHTSTOFFE

Sikaflex® TS Plus
Sika® Primer-115

Sikaflex® TS Plus

Elastisches, 1-komponentiges Fugenabdichtungssystem zur Verwendung in L- und A-Anlagen von JGS-Anlagen und Biogasanlagen, mit DIBt-Zulassung.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Bauaufsichtlich zugelassen für die Abdichtung von Fahrhilfen und Lagerbehälter für Jauche, Gülle, Festmist und Gärresten aus Biogasanlagen.
- Darüber hinaus ist Sikaflex® TS plus für die Abdichtung von Abwasseranlagen geeignet.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als Fugenabdichtungssystem für L- und A-Anlagen von JGS- und Biogasanlagen, DIBt Zul.-Nr.: Z-74.62-151 (Schwarz)
- Beständig gegen Haushaltsabwasser, Jauche, Gülle, Festmist, Geflügelkot und Silagesickersäfte sowie zahlreiche Chemikalien
- Hoher Weiterreisswiderstand durch die Polyurethan-Technologie
- Unbedenklichkeitserklärung gegenüber Kontakt mit Lebensmitteln, ISEGA
- Anwendung auf Beton mit dem Systemprimer Sika® Primer-115

FARBE

Schwarz für Anwendungen nach Zulassung Z-74.62-151, weitere Farbtöne für andere Anwendungen: Betongrau

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Anwendung



HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
600 ml Beutel / 960

Sika® Primer-115

Spezialprimer für die Verarbeitung von Sikaflex® TS Plus.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- 1-komponentig
- Systembestandteil der Zulassung



FARBE

Gelblich transparent

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Anwendung

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
1 L Dose / 384

AwSV-WISSEN KOMPAKT

QUALIFIZIERUNG ZUM FACHBETRIEB; L- UND A-ANLAGEN

WIE ERFOLGT DIE QUALIFIZIERUNG ZUM FACHBETRIEB?

Die Kriterien sind in §62 AwSV niedergeschrieben, demnach ergeben sich zusammengefasst die folgenden Voraussetzungen:

URKUNDE - ZERTIFIZIERUNG ALS FACHBETRIEB

- Zertifizierung als Fachbetrieb durch eine **Schulung inkl. Prüfung durch eine Sachverständigenorganisation** (Teilnahme mind. 1 Person im Betrieb; Auffrischung alle 2 Jahre)
 - Verarbeiter muss zudem umfangreiche Kenntnisse im jeweiligen Handwerk sowie Praxiserfahrung mitbringen
 - Besitz von notwendigen Geräten/Ausrüstung für die professionelle Ausführung
 - Abschluss eines Überwachungsvertrags mit einer Sachverständigenorganisation

- Hierzu bieten wir Ihnen Termine in der **Sika-Akademie** in Zusammenarbeit mit einem externen Referenten an, um Sie in diesem Themengebiet zu qualifizieren.

Link zur Sika-Akademie: <https://deu.sika.com/de/SikaAkademie.html>

URKUNDE - RICHTIGE VERARBEITUNG DER BAUPRODUKTE

- **Einweisung** in den Umgang mit den zu verwendenden Bauprodukten **durch den Hersteller**. Dies ist Bestandteil unserer Fachbetriebs-Seminare in der Sika Akademie.

- Sprechen Sie hierzu bei Bedarf mit Ihrem **Sika Verkaufsberater**, welcher die Einweisung gerne bei Ihnen vor Ort oder auf der Baustelle vornimmt.

UNTERSCHIED KLASSISCHE VS. LANDWIRTSCHAFTLICHE L- UND A-ANLAGE

Eine klassische L- und A-Anlage ist z.B. die Tankstelle. (L = Lagern; A= Abfüllen von Stoffen)

Oftmals wird das Thema JGS damit verwechselt – jedoch sind dies gesetzlich unterschiedliche Arten von Anlagen und somit resultieren daraus auch unterschiedliche Anforderungen und Einstufungen.

Anbei eine Faustregel:

Klassische L- und A-Anlage (z.B. Tankstelle)	L- und A-Anlage in der Landwirtschaft (JGS = Jauche, Gülle, Silagesickersaft)
Einstufung der Stoffe in unterschiedliche Wassergefährdungsklassen: ■ WGK 1 ■ WGK 2 ■ WGK 3	Einstufung der Stoffe in die folgende Klasse: ■ „Allgemein Wassergefährdend“



WASSERGEFÄHRDENE FLÜSSIGKEITEN müssen mithilfe einer sicheren Abdichtung von unserem Grundwasser ferngehalten werden.

Dabei dürfen im Bereich von "LAU-Anlagen" (Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden Stoffen) nur speziell vom DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) zugelassene Bauprodukte eingesetzt werden. Als Nachweis hierfür gilt jeweils eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. Zudem müssen die Verfüger entsprechend geschult und zertifiziert sein.

LAU-ANLAGEN

FUGENDICHTSTOFFE

SikaTank® PK-25 ST
SikaTank® PK-25 G
Sikaflex® Tank N
SikaTank® Primer PK-2
SikaTank® Primer PK-3
SikaTank® Primer PK-3 S

FUGENBANDSYSTEM

SikaTank® FB-25

SikaTank® PK-25 ST

Standfester, elastischer 2-K Dichtstoff auf Polysulfid-Basis für LAU-Anlagen, mit DIBt Zulassung.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Boden- und Anschlussfugen zwischen Bauteilen, die neben mechanischen Belastungen durch Befahren oder Begehen oder temperaturabhängigen Bewegungen der Bauteile auch chemischen Belastungen durch Mineralölprodukte oder Chemikalien ausgesetzt sind

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als Fugenabdichtungssystem zur Verwendung in LAU-Anlagen, DIBt AbZ Nr. Z-74.6-162 (Grau); Nr. Z-74-6.163 (Schwarz)
- Standfest und geeignet zur Abdichtung von Sockel- und Wandfugen
- Geprüftes und fremdüberwachtes Fugenabdichtungssystem für LAU-Anlagen
- Zweikomponentig, teer- und lösemittelfrei
- Hohe chemische Beständigkeit
- Gute mechanische Belastbarkeit

FARBE

Grau, Schwarz

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Fugendimensionierung



HALTBARKEITSDAUER

12 Monate

GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR

450 ml Kartusche / 720
2,5 L Dose / 30

SikaTank® PK-25 G

Giessfähiger, elastischer 2-K Dichtstoff auf Polysulfid-Basis für LAU-Anlagen, mit DIBt Zulassung.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Boden- und Anschlussfugen zwischen Bauteilen, die neben mechanischen Belastungen durch Befahren oder Begehen oder temperaturabhängigen Bewegungen der Bauteile auch chemischen Belastungen durch Mineralölprodukte oder Chemikalien ausgesetzt sind

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als Fugenabdichtungssystem zur Verwendung in LAU-Anlagen, DIBt AbZ Nr. Z-74.6-161 (Grau und Schwarz)
- Giessfähig und selbstnivellierend
- Geprüftes und fremdüberwachtes Fugenabdichtungssystem für LAU-Anlagen
- Zweikomponentig, teer- und lösemittelfrei
- Hohe chemische Beständigkeit
- Gute mechanische Belastbarkeit

FARBE

Grau, Schwarz

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Fugendimensionierung



HALTBARKEITSDAUER

12 Monate

GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR

2,5 L Dose / 30
10 L Eimer / 30
25 L Eimer / 14

Sikaflex® Tank N

Elastisches, 1-komponentiges Fugenabdichtungssystem für LAU-Anlagen.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Boden- und Anschlussfugen in chemisch belasteten Bereichen
 - Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden Flüssigkeiten (LAU-Anlagen) z. B. Abfüllplätze, Hofflächen, Umschlagbereiche, Lagertanks, Auffangwannen, Fasslager
 - Im Gewässerschutz
- Bodenfugen in Tankstellen
- Anschluss- und Bodenfugen
 - z. B. in Werkstätten und Parkhäusern

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als Fugenabdichtungssystem zur Verwendung in LAU-Anlagen, DIBt AbZ Nr. Z-74-6.170 (Schwarz)
- 1-komponentig, gebrauchsfertig, kein Anmischen
- Zulässige Gesamtverformung 25 %
- Hohe chemische Beständigkeit
- Gute mechanische Belastbarkeit
- Hoher Weiterreisswiderstand
- Standfest
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften

FARBE

Betongrau, Schwarz

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Fugendimensionierung



HALTBARKEITSDAUER

12 Monate

GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR

600 ml Beutel / 960

SikaTank® Primer PK-2

Systemprimer für SikaTank® PK-22 und PK-25, nichtsaugende Untergründe.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Nichtsaugende Untergründe wie verzinkter Stahl, Edelstahl und Gussstahl

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- 1-komponentig
- Systembestandteil der Zulassung

FARBE

Transparent

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Fugendimensionierung



HALTBARKEITSDAUER

12 Monate

GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR

18 x 400 ml Dose / 648

SikaTank® Primer PK-3

Systemprimer für SikaTank® PK-22 und PK-25, saugende Untergründe.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Saugende Untergründe wie z. B. Beton

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- 2-komponentig
- Systembestandteil der Zulassung



FARBE

Transparent

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Fugendimensionierung

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
1 L Gebinde / 280

SikaTank® Primer PK-3 S

Systemprimer für SikaTank® PK-22 und PK-25, Asphalt.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Anwendung auf frisch geschnittenem Asphalt

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- 2-komponentig
- Systembestandteil der Zulassung



FARBE

Transparent

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Fugendimensionierung

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
1 L Gebinde / 280

SikaTank® FB-25

Elastisches Fugenbandsystem für LAU-Anlagen, mit DIBt Zulassung.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Zur sicheren Abdichtung von nicht befahrenen Bewegungsfugen und zur Fugensanierung in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden Flüssigkeiten (LAU-Anlagen) z. B. Anschlussfugen in Tanktassen und Auffangräumen.
- Besonders gut geeignet zur Abdichtung von Fugen mit Bewegungen über 25 % der Fugenbreite, für zu gross oder zu klein dimensionierte Fugen, für Eckfugen, für Fugen mit zu erwartender Scherbeanspruchung und für die Sanierung nicht mehr funktionstüchtiger Fugendichtungen, ohne Ausbau der Altabdichtung, sowie für die Abdichtung von Rissen, die aufgrund örtlicher Gegebenheiten nicht zu Fugen erweitert werden können.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als Fugenabdichtungssystem zur Verwendung in LAU-Anlagen, DIBt AbZ Nr. Z-74.5-164 (Schwarz)
- Einseitiger Klebstoffauftrag
- Keine Vorbehandlung des Bandes notwendig
- Auch für unebene Untergründe geeignet
- Sichere, elastische Abdichtung
- Hohe UV-Beständigkeit

BANDBREITE X LÄNGE	KARTONINHALT
60 mm x 15 m	3 Rollen
80 mm x 15 m	3 Rollen
100 mm x 15 m	2 Rollen
120 mm x 15 m	2 Rollen

FARBE

Schwarz


VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Anwendung



HALTBARKEITSDAUER
48 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
siehe Tabelle / 36
Kartons

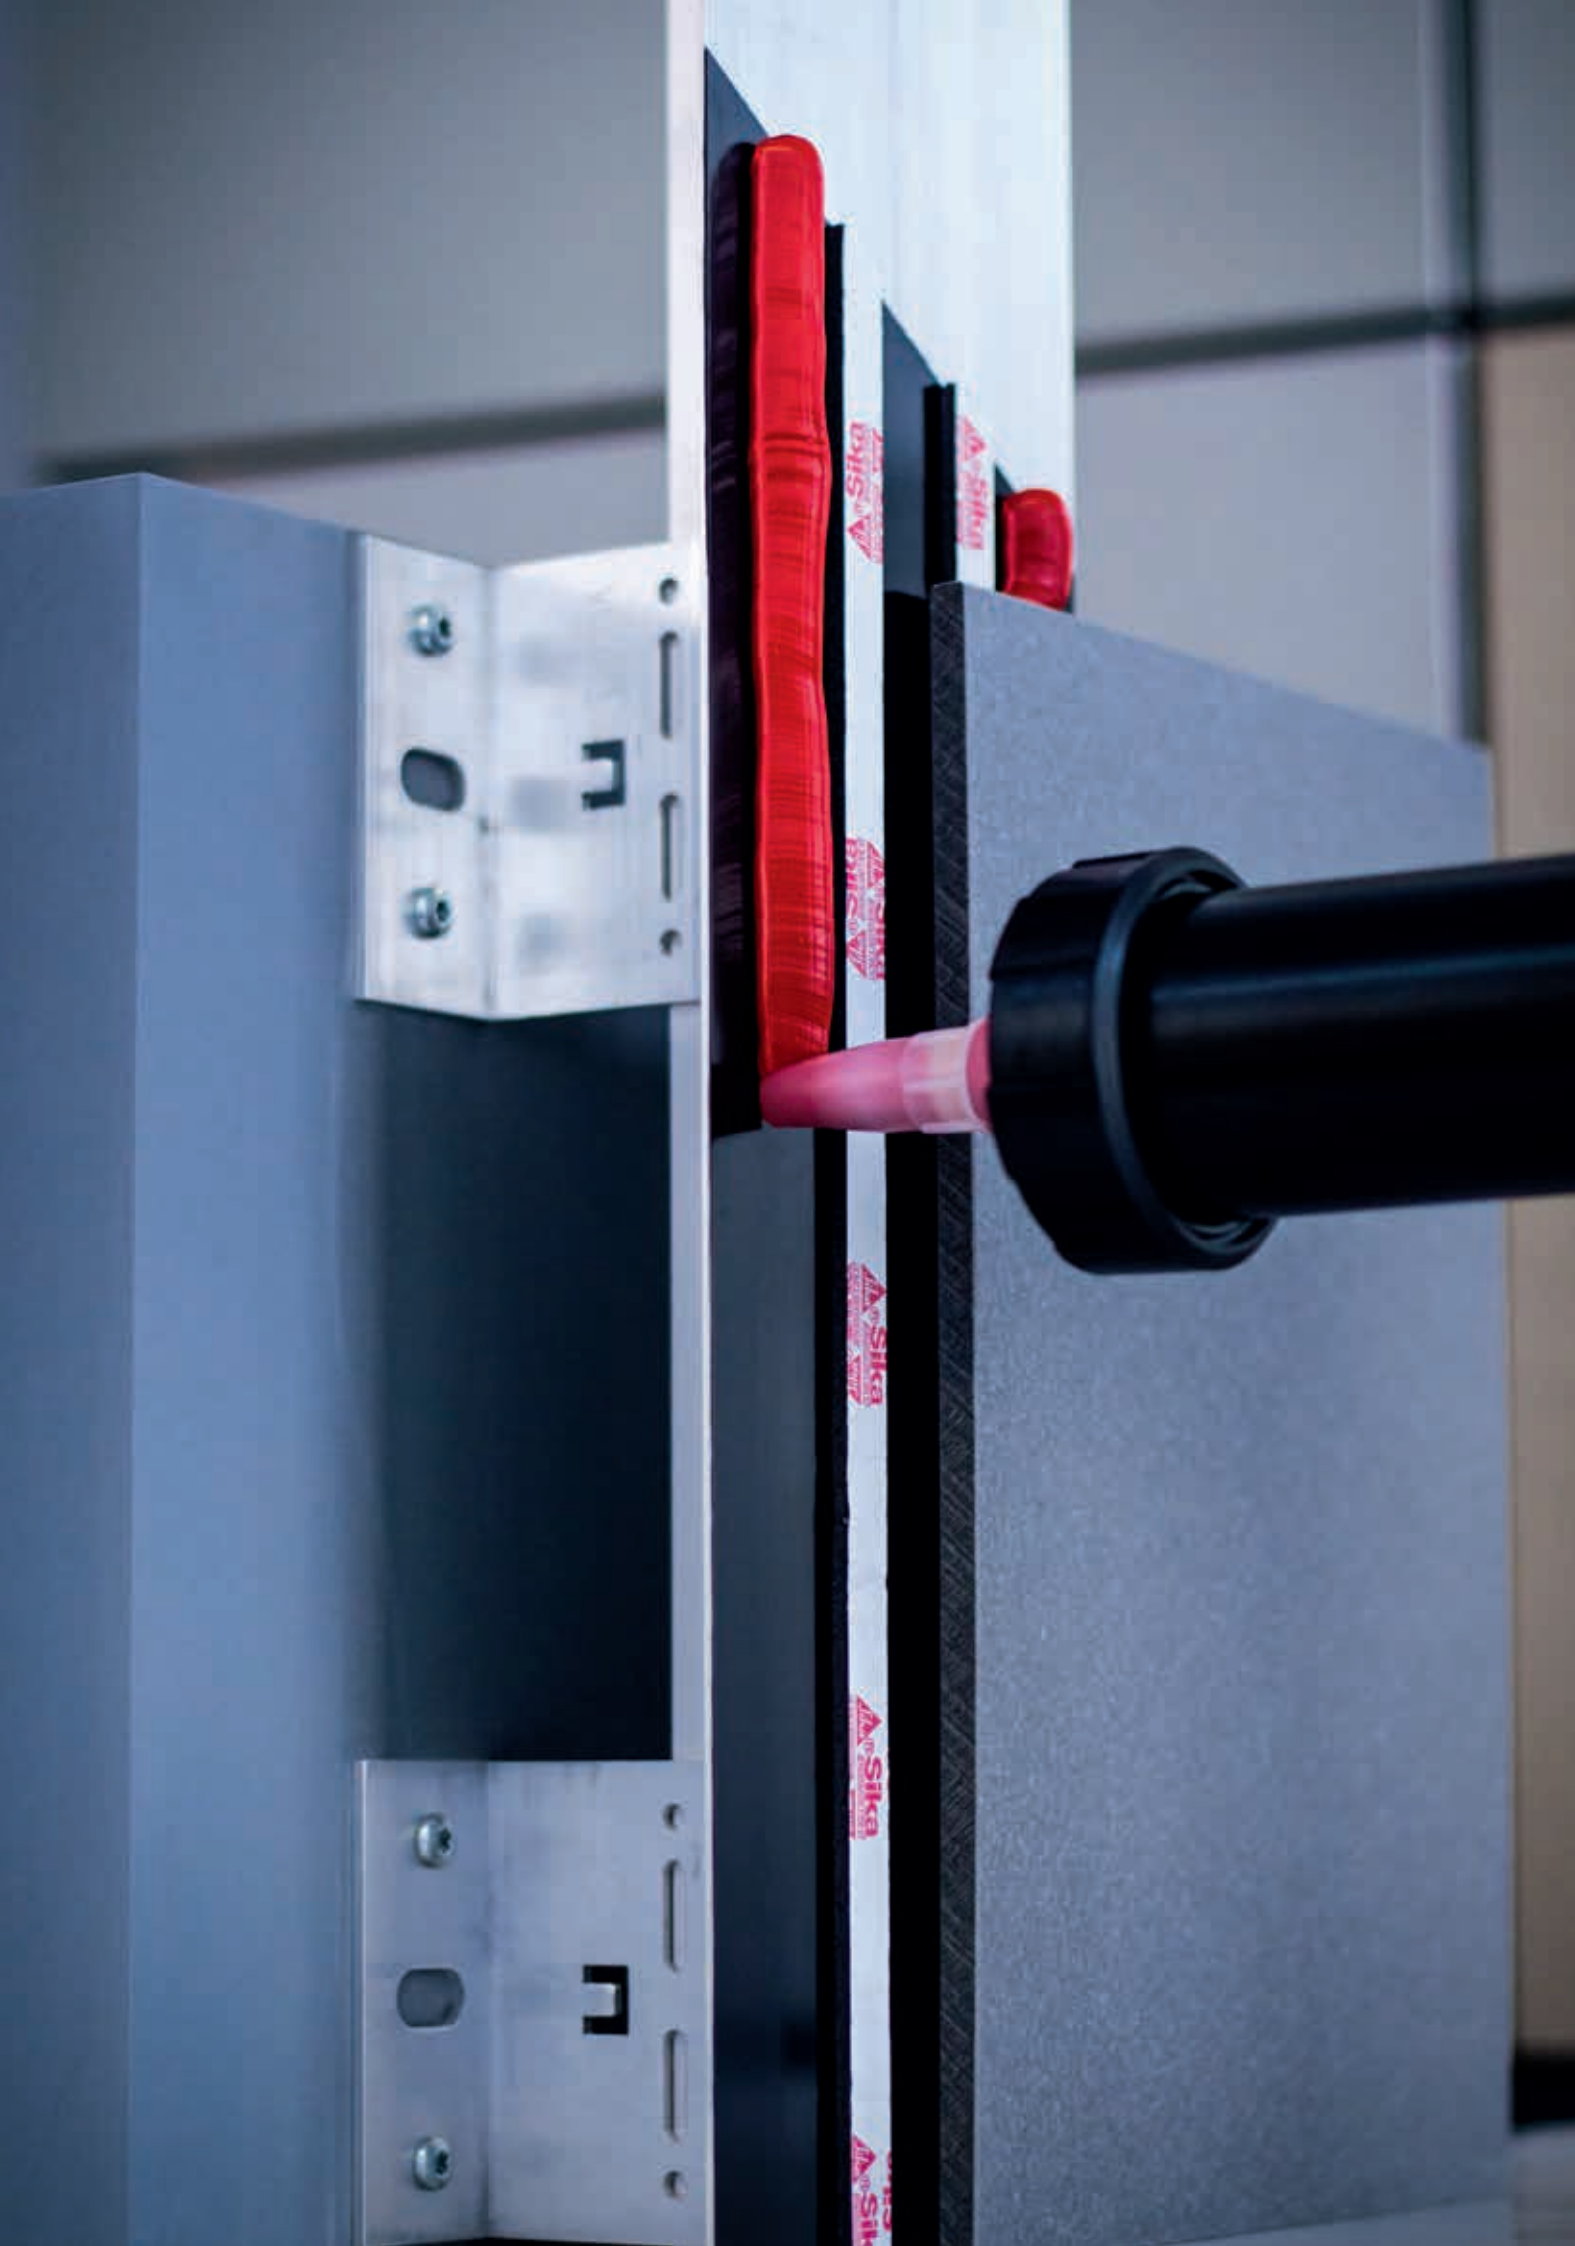

DIE PROFESSIONELLE AUSFÜHRUNG VON FUGENABDICHTUNGEN UND VERKLEBUNGEN erfordert bestimmte Vorbehandlungsschritte, bspw. mit Reinigern und Primern. Auch eine Rundschnur sowie Abglättmittel gehören zu der fachgerechten Ausführung von Fugen dazu. Zudem können Sie von Sika® Verarbeitungspistolen und weiteres Zubehör beziehen.

ZUBEHÖR

PRIMER UND REINIGER

Sika® Aktivator-205
 Sika® Colma® Reiniger
 Sika® Haftreiniger-1
 Sika® Primer-3 N
 Sika® Primer-215
 Sika® Primer-4 W **NEU**
 Sika® Reinigungsmittel-5
 Sika® Remover-208
 SikaTack® Panel Primer

ZUBEHÖR

Sika® Abglättmittel N
 Sika® PowerClean
 Sika® Rundschnur PE
 SikaTack® Panel Montageband

VERARBEITUNGSGERÄTE

Sika® BHP-600 Handdruckpistole
 Sika® BLP-600 Druckluftpistole
 Sika® KHP-2 Handpistole für Kartuschen

Sika® Aktivator-205

1-komponentiger, lösemittelhaltiger Haftvermittler.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Aktivierung folgender nicht poröser Untergründe: Metalle, Kunststoffe, emailliertes Glas (Keramik), lackierte Untergründe



FARBE
Farblos, klar

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
250 ml Dose / 1080
1 L Dose / 300

Sika® Colma® Reiniger

Lösemittel zur Reinigung von Geräten.

ANWENDUNGSGEBIETE

- auf Lösemittel basierendes, vielseitig einsetzbares Reinigungsmittel zur Reinigung von Geräten und Werkzeugen von noch nicht ausgehärtetem Klebstoff



FARBE
Transparent

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
5 L Dose / 126

Sika® Haftreiniger-1

1-K-Haftvermittler, lösemittelfrei.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Zum Säubern und Aktivieren der folgenden nicht-porösen Untergründe: Metalle, Kunststoffe, glasierte Fliesen, lackierte Untergründe

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Frei von Lösemitteln



FARBE
Transparent

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
1 L / 300
5 L / 84

Sika® Primer-3 N

1-K Reaktionsprimer, lösemittelhaltig.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Auf mattfeuchten und trockenen, porigen, saugenden Baustoffen sowie auf Metallen.
- Für poröse und nicht-poröse Untergründe



FARBE
Transparent

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

HALTBARKEITSDAUER
9 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
250 ml Dose / 1080
1 L Dose / 384
10 L Kanister / 39

Sika® Primer-215

Voranstrich für die Vorbehandlung von diversen Kunststoffen und porösen Untergründen.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Vorbehandlungsmittel für folgende Untergründe: Kunststoffe wie UPGFK, EP, PVC, ABS
- Aufgrund der Formulierungsvielfalt der Kunststoffe sind Vorversuche notwendig
- Für spannungsrissegefährdete Kunststoffe wie PMMA/PC nicht geeignet
- Bevorzugt in Fensteranschlussfugen, in denen unterschiedliche Baustoffe anzutreffen sind
- Systemprimer auf Beton für das Sikaflex® Tank N Fugenabdichtungssystem



FARBE

Gelblich transparent

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Anwendung

HALTBARKEITSDAUER

12 Monate

GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR

250 ml Dose / 1080
1 L Dose / 384

Sika® Primer-4 W **NEU**

Wasserbasierender Primer für Hochbaufugen an der Fassade und am Fenster – für nachhaltiges Bauen.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Haftvermittler für saugende Untergründe, wie z.B. Beton, Mauerwerk etc.
- Einsatz in Verbindung mit folgenden Dichtstoffen für die Anwendung bei Hochbaufugen an der Fassade und am Fenster: Sikaflex® PRO-1, SikaHyflex®-250 Facade, Sikaflex® AT Facade, Sikaflex® AT Connection, Sikaflex® Construction+, Sikaflex®-11 FC+, Sikaflex®-111 Stick & Seal
- Andere Fugenarten (z.B. im Boden) und Klebeanwendungen sind von der Anwendung ausgeschlossen

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Einfach in der Anwendung
- Indikator: Transparent, wenn durchgehärtet
- Sehr gute Benetzung
- Geruchlos
- Recyclebare Verpackung
- 2-komponentiger Haftvermittler für Sikaflex®- und SikaHyflex®-Dichtstoffe
- Geeignet für Bauprojekte mit Gebäude-zertifizierung (z.B. nach DGBB oder LEED)
- Wasserbasiert und leistungsfähig für nachhaltiges Bauen



FARBE

Weiß, Transparent wenn durchgehärtet

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Anwendung

HALTBARKEITSDAUER

12 Monate

GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR


200 ml Beutel / 1080

Sika® Reinigungsmittel-5

Lösemittelhaltiger Reiniger.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Für die Vorreinigung von nichtsaugenden Untergründen, um Staub, Öl oder Fett zu entfernen; Lappen mehrmals wenden, damit der Schmutz nicht verteilt wird.

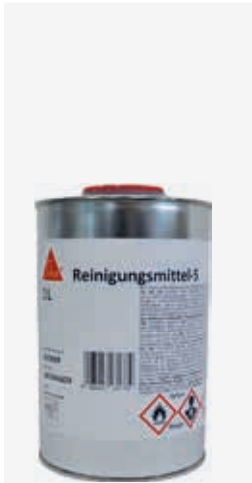

FARBE

Farblos

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Anwendung

HALTBARKEITSDAUER

12 Monate

GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR

1 L Dose / 546
5 L Dose / 126
10 L Dose / 50

Sika® Remover-208

Vielseitig einsetzbares Reinigungsmittel.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Auf Lösemittel basierendes, vielseitig einsetzbares Reinigungsmittel zur Reinigung von lackierten und stark verschmutzten Oberflächen sowie zum Entfernen von noch nicht ausgehärtetem Klebstoff.



FARBE

Transparent

VERBRAUCH

siehe PDB - je nach Anwendung

HALTBARKEITSDAUER

24 Monate

GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR

400 ml Flasche / 1200
1 L Flasche / 300
5 L Kanister / 126

SikaTack® Panel Primer

1-K Reaktionsprimer auf Epoxidharz-Basis.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Schwarzprimer für Metalle und saugfähige Untergründe



FARBE
Schwarz

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
1 L Dose / 384

Sika® Abglättmittel N

Wasserbasierendes lösemittelfreies Hilfsmittel für Sikaflex® Produkte.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Hilfsmittel zum Glätten der Oberfläche frisch verarbeiteter Sikaflex® Kleb- und Dichtstoffe

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Neutral
- Hautfreundlich
- Kein Auswaschen frischer Dichtstoffe



FARBE
Farblos

HALTBARKEITSDAUER
12 Monate

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
1 L Kanister / 300

Sika® PowerClean


Feuchte Reinigungstücher für den täglichen Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle.

ANWENDUNGSGEBIETE

Vielseitig einsetzbar entfernen Sika PowerClean Reinigungstücher mühelos hartnäckige Verschmutzungen wie Öle, Fette, Benzin, Tinte aber auch frische und noch nicht getrocknete Farben, Lacke, Dichtmassen, Klebstoffe, Bitumen, PU-Schäume und vieles mehr.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Hervorragende Reinigungseigenschaften
- Gebrauchsfertig aus der praktischen Spenderbox
- Zeitsparend, da kein Händewaschen mehr nötig
- Besonders hautschonend und pflegend
- Vorbeugend gegen Rissbildung der Haut
- XXL-Packung: 100 Tücher je Dose



FARBE
Weiße Tücher



HALTBARKEITSDAUER
36 Monate

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
6 x 100 Tücher / 240

Sika® Rundschnur PE

Rundschnur aus geschlossenenzelligem Polyethylen-Schaum (PE) zur Fugenhinterfüllung.

DURCHMESSER	KARTONINHALT
6 mm	2.500 Lfm
8 mm	1.500 Lfm
10 mm	1.150 Lfm
13 mm	750 Lfm
15 mm	550 Lfm
20 mm	350 Lfm
25 mm	200 Lfm
30 mm	160 Lfm
40 mm	150 Lfm
50 mm	100 Lfm

FARBE
Grau

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung



HALTBARKEITSDAUER
-

**GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR**
-

SikaTack® Panel Montageband

Doppelseitiges, selbstklebendes Montageband.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Doppelseitiges Klebeband zur temporären Fixierung der Fügeile und zur Sicherstellung der Klebstoffdicke

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Abmessung 3 mm dick / 12 mm breit / 33m lang
- 25 Rollen im Karton



HALTBARKEITSDAUER
24 Monate

GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR
18 Kartons

VERBRAUCH
siehe PDB - je nach Anwendung

Sika® BHP-600 Handdruckpistole

Handdruckpistole für die Verarbeitung von Sika® Kleb- und Dichtstoffen aus 600 ml Schlauchbeuteln.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Zur Verarbeitung von 600ml Schlauchbeuteln
- Alternativ auch für Kartuschenverarbeitung umrüstbar



HALTBARKEITSDAUER
-

GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR
1 Stück

Sika® BLP-600 Druckluftpistole

Druckluftpistole für die Verarbeitung von Sika® Kleb- und Dichtstoffen aus 600 ml Schlauchbeuteln.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Zur Verarbeitung von 600ml Schlauchbeuteln

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Stufenlos regelbar
- Inklusive Spezialkolben für die optimale Restentleerung von Schlauchbeuteln



HALTBARKEITSDAUER
-

GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR
1 Stück

Sika® KHP-2 Handpistole für Kartuschen

Handdruckpistole für die Verarbeitung von Sika® Kleb- und Dichtstoffen aus 290ml/300ml Kartuschen.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Zur Verarbeitung von 290ml/300 ml Kartuschen
- Geeignet für hochviskose Produkte, wie z.B. SikaBond®-126 Maximum Tack, SikaBond® T-2, Sika® Anchorfix-1, Sika® Anchorfix-2, usw.

PRODUKTMERKMALE/VORTEILE

- Einfache Handhabung
- Robuste, werkstattdaugliche Halbschale mit guter Übersetzung



HALTBARKEITSDAUER
-

GEBINDEGRÖSSE/
PALETTENFAKTOR
1 Stück

Standardfarben (je nach Produkt unterschiedlich)

Weiß

Uniweiß

Creme Elfenbein

Beige

Braun

Dunkelbraun

Weissgrau

Kieselgrau

Lichtgrau

Hellgrau

Betonhellgrau

Betongrau

Mittelgrau

Dunkelgrau

Basaltgrau

Anthrazitgrau

Schwarz

STARKE VERBINDUNGEN MIT MODERNEN SYSTEMEN
DIE SILIKONE FÜR SANITÄR, BAU, FASSADE UND VERGLASUNG

PRODUKTE	HOCHBAUFUGEN			ANSCHLUSSFUGEN				BODENFUGEN	
	Sikaflex® PRO-1*	SikaHyflex®-250 Facade*	Sikaflex® AT Facade	Sikaflex® AT Connection	Sikaflex® Construction+*	Sikaflex®-111 Stick & Seal	Sikaflex®-11 FC+*	Sikaflex® PRO-3*	Sikaflex® PRO-3 SL
FARBTON									
Uniweiss	■	■			■		■	■	
Weiss			□	■	□	■			
Beige	■	□							
Creme Elfenbein		□							
Braun	■	□				■	■		
Dunkelbraun	■	□					□		
Weissgrau							■		
Lichtgrau								■	
Betonhellgrau	■	■		□	□				
Hellgrau							□		
Kieselgrau	■	■						■	
Betongrau	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mittelgrau	■	■		■	■			■	■
Dunkelgrau	■	■						■	
Basaltgrau	■	□						■	
Anthrazitgrau	■	■		■	■			■	
Schwarz	■	■		■	■	■	■	■	□

■ lieferbar □ lieferbar, ggf. Mindestmengen *Sonderfarbtöne auf Anfrage möglich

Diese Farbtonübersicht ist im Druckverfahren hergestellt, daher sind Farbtonabweichungen gegenüber den Originaltönen möglich. Die Abweichungen sind drucktechnisch bedingt und können nicht beanstandet werden.

Bitte beachten Sie, dass bei bestimmten Farbtönen Mindestabnahme-Mengen erforderlich sein können – bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Sika-Verkaufsberater. Die NCS-Farbcodes sind Circa-Angaben. Da diese Farbtonkarte im Druckverfahren hergestellt wurde, sind Farbtonabweichungen gegenüber den Originaltönen möglich. Diese sind drucktechnisch bedingt und können nicht beanstandet werden.



I. Allgemeines - Geltungsbereich

1. Die vorliegenden Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden, sofern der Kunde Unternehmer (§14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
2. Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten die Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden gültigen Fassung auch für gleichartige künftige Verträge.
3. Im Verhältnis zu unseren Kunden gelten ausschließlich unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Bedingungen des Kunden werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, insbesondere auch dann, wenn wir einen Vertrag in Kenntnis der Bedingungen des Kunden ausführen, ohne einen Vorbehalt zu erklären.
4. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Abänderungen) haben Vorrang vor diesen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Für den Inhalt solcher Vereinbarungen ist, vorbehaltlich eines Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. eine schriftliche Bestätigung maßgeblich.
5. Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Kunden uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärungen von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Text- bzw. Schriftform.
6. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen Bedingungen nicht abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

II. Angebote und Vertragsabschluss, Leistungsinhalt

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Die Bestellung gilt als bindendes Angebot. Die Annahme erfolgt innerhalb von vier Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder vorbehaltloser Erbringung der bestellten Lieferungen.
2. Die technischen Daten und Beschreibungen in den jeweiligen Produktinformationen oder Werbematerialien sind keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien der von uns zu liefernden Waren. Bei Verarbeitung sind diese jedoch zu beachten.
3. Bei Verkäufen nach Muster oder Probe beschreiben diese lediglich fachgerechte Probenmäßigkeit, stellen aber keine Garantie für die von uns zu liefernden Waren dar.
4. Alle Nebenvereinbarungen zum Kaufvertrag, insbesondere mündliche Abmachungen, Auskünfte, Empfehlungen, Ratschläge und andere Vereinbarungen mit unseren Mitarbeitern binden uns erst mit schriftlicher oder formularmäßiger Bestätigung; sie begründen keinen Beratungsvertrag, solange ein solcher nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

III. Preise, Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug

1. Es gelten die bei Abschluss des jeweiligen Vertrages vereinbarten, insbesondere in der Auftragsbestätigung angegebenen Preise bzw. die gemäß unserer aktuellen Preisliste. Zu diesen Preisen kommen zusätzlich die am Liefertag geltende Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe sowie die Kosten für einen ordnungsgemäßen Versand, die Transportkosten ab unserem Werk oder ab unserem Lager, die Rollgeldkosten und, soweit vereinbart, die Kosten der Transportversicherung hinzu. Bei Auslandslieferungen können länderspezifische Abgaben hinzukommen.
2. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen anzupassen, Preiserhöhungen infolge Rohstoffkostenerhöhungen bleiben jederzeit vorbehalten.
3. Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen netto. Nach Ablauf des auf der Rechnung mitgeteilten Fälligkeitsdatums kommt der Besteller ohne weitere Mahnung in Verzug.
4. Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder schriftlich anerkannt sind. Das Zurückbehaltungsrecht besteht ferner nur, wenn der geltend gemachte Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis wie unser Anspruch beruht.
5. Wenn der Besteller fällige Rechnungen nicht zahlt, ein Zahlungsziel überschreitet oder sich die Vermögensverhältnisse des Bestellers verschlechtern, sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld des Bestellers fällig zu stellen und unter Abänderung der getroffenen Vereinbarungen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung oder nach erfolgter Lieferung sofortige Zahlung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, zu verlangen.

IV. Liefer- und Leistungszeit, Leistungsverzug

1. Vereinbarte Lieferfristen gelten nur annäherungsweise, sofern nicht schriftlich ausdrücklich ein Fixgeschäft vereinbart worden ist. Werden Lieferfristen aus von uns zu vertretenden Umständen überschritten, kann der Besteller nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen Nachfrist vom Vertrag schriftlich zurücktreten.
2. Wir geraten erst nach Ablauf einer vom Besteller gesetzten angemessenen Nachfrist in Verzug. Im Falle höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer und von uns nicht zu vertretender Umstände, wie z.B. Betriebsstörungen, Ausfall von Produktionsanlagen, Überschreitungen von Fristen oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten sowie Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streik, Aussperrung, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördlichen Eingriffen, sind wir berechtigt, die Lieferung bzw. Leistung über die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Wird hierdurch die Lieferung oder Leistung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl wir als auch der Besteller unter Ausschluss jeglicher Schadensersatzansprüche berechtigt, unter den Voraussetzungen gemäß Ziffer VIII dieser Verkaufsbedingungen hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag schriftlich zurückzutreten.
3. In jedem Verzugsfall ist unsere Schadensersatzpflicht nach Maßgabe der Regelungen in Ziffer VIII begrenzt.

4. Wir sind zu zumutbaren Teillieferungen und Teilleistungen innerhalb der vereinbarten Lieferzeiten berechtigt.
5. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt uns vorbehalten.

V. Gefahrübergang, Transport- und Verpackungskosten

1. Die Lieferung erfolgt, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart ist, ab unserem Werk oder Lager und ist dort vom Besteller auf eigene Gefahr und Kosten abzuholen. In diesem Falle geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung nach deren Bereitstellung zur Abholung mit dem Zugang der Mitteilung der Bereitstellung beim Besteller auf den Besteller über. Im Übrigen geht die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der Liefergegenstände mit Übergabe an den Frachtführer auf den Besteller über.
2. Leihbehälter und Leihverpackungen sind innerhalb von 60 Tagen restentleert und frachtfrei vom Besteller zurückzusenden; Verlust und Beschädigung der Leihbehälter und Leihverpackungen gehen zu Lasten des Bestellers. Leihverpackungen (-behälter) dürfen nicht für andere Zwecke oder für die Aufnahme anderer Produkte benutzt werden. Sie sind ausschließlich für den Transport unserer gelieferten Ware bestimmt. Beschriftungen dürfen nicht entfernt werden. Einwegverpackungen werden von uns nicht zurückgenommen. Wir nennen stattdessen dem Besteller einen Dritten, der die Verpackung entsprechend der Verpackungsverordnung annimmt.

VI. Pflichten des Bestellers/Eigentumsvorbehaltssicherung

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung des Kaufpreises sowie aller offenen Rechnungen unser Eigentum. Die Aufnahme der Kaufpreisforderung gegen den Besteller in eine laufende Rechnung und die Anerkennung eines Saldos berühren den Eigentumsvorbehalt nicht.
2. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere diese auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung und Zerstörung zum Neuwert zu versichern. Der Besteller tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen schon jetzt an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.
3. Der Besteller darf die in unserem Eigentum stehenden Waren weder verpfänden noch sicherungsübereignen. Er ist jedoch berechtigt, die gelieferten Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu verkaufen und zu verarbeiten. Die Berechtigung besteht nicht, soweit der Besteller den aus der Weiterveräußerung/-verarbeitung der Waren entstehenden Anspruch im Voraus an einen Dritten abgetreten oder verpfändet oder mit ihm ein Abtretungsverbot vereinbart hat.
4. Der Besteller tritt zur Sicherung der Erfüllung aller unserer Ansprüche aus den Rechtsbeziehungen mit ihm schon jetzt alle - auch künftig entstehenden und bedingten - Forderungen aus einem Weiterverkauf/-verarbeitung der von uns gelieferten Waren mit allen Nebenrechten in Höhe von 110 % brutto des Wertes der gelieferten Waren mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderungen ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an und sind jederzeit berechtigt, diese Abtretung offenzulegen.
5. Solange und soweit der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, ist er zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen gegen seine Kunden berechtigt. In diesen Fällen ist der Besteller verpflichtet, die aus Abtretungen eingezogenen Beträge unmittelbar an uns weiterzuleiten bzw. soweit dies nicht möglich ist, für uns treuhänderisch und gesondert zu verwahren. Die Einziehungsermächtigung erlischt, wenn der Besteller mit mehr als 25 % aller seiner Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber mehr als 14 Tage in Verzug gerät.
6. Auf unser Verlangen hat der Besteller seinen Schuldnern die erfolgte Abtretung bekannt zu geben mit der Aufforderung, bis zur Höhe unserer Ansprüche gegen den Besteller an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst die Schuldner des Bestellers von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. Wir machen davon solange keinen Gebrauch, wie der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ohne Verzug nachkommt. Im Zahlungsverzug des Bestellers hat er uns auf Verlangen die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekanntzugeben, alle zum Forderungseinzug erforderlichen Angaben zu machen und zum Einzug der Forderungen notwendigen Unterlagen auszuhändigen.
7. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.
8. Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware erfolgt stets für uns, ohne dass uns hieraus Verbindlichkeiten erwachsen. Wird die von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder vermischt oder verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten Ware zu den anderen Gegenständen. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. Der Besteller tritt seine Forderungen aus dem Verkauf dieser neuen Produkte, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an der verkauften Ware zur Sicherung an uns ab. Wenn der Besteller die gelieferte Ware mit einer Hauptsache verbindet oder vermischt, tritt er bereits jetzt seine Ansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Wertes unserer Waren an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen hiermit an.
9. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten nach unserer Auswahl auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten unsere zu sichernden Forderungen gegen den Besteller um mehr als 20 % übersteigt.
10. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug mit mehr als 10 % des Rechnungsbetrages über mehr als 14 Tage, sowie im Falle eines Insolvenzantrags sind wir – unbeschadet uns zustehender weiterer (Schadensersatz-) Ansprüche – berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die von uns gelieferten Waren zurückzuverlangen.



In diesem Fall beinhaltet das Rückgabeverlangen gleichzeitig die Rücktrittserklärung.

VII. Rechte des Bestellers bei Mängeln

1. Offene Sachmängel, Falschliefereien und Mengenabweichungen sind uns gegenüber vom Besteller unverzüglich, spätestens jedoch sieben Tage nach Empfang der Ware durch den Besteller schriftlich anzuzeigen, anderenfalls gilt die Ware als genehmigt. Versteckte Mängel sind uns unverzüglich, spätestens jedoch sieben Tage nach ihrer Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Der Käufer hat die Pflicht, erforderlichenfalls durch eine Probeverarbeitung zu prüfen, ob die gelieferte Ware mangelfrei und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist. Dies gilt auch, wenn Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden. Werden eventuelle Mängel erst bei der Verarbeitung festgestellt, so sind die Arbeiten sofort einzustellen und die noch nicht verarbeiteten, ungeöffneten Originalgebinde sicherzustellen. Sie sind uns auf Verlangen zur Prüfung zur Verfügung zu stellen.
- Nach drei Monaten ab dem Übergang der Gefahr auf den Besteller gemäß Ziffer V. 1 sind Rügen von versteckten Mängeln ausgeschlossen und gelten als verspätet soweit sie hätten zumutbar erkennbar sein müssen. Bei einer verspäteten Mängelrüge verliert der Besteller unter den Voraussetzungen von Ziffer VIII seine Mängelrechte, es sei denn, der Mangel ist von uns arglistig verschwiegen worden.
2. Im Fall von Mängeln an von uns gelieferten Waren sind wir nach unserer Wahl nur zur Nachbesserung oder zur Lieferung mangelfreier Ware verpflichtet (Nacherfüllung), sofern uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Sind wir zur Nacherfüllung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen. Eine Nachbesserung gilt nach dem dritten Versuch als fehlgeschlagen.

VIII. Rechte und Pflichten unseres Unternehmens

1. Eine Haftung unseres Unternehmens für Schäden oder vergebliche Aufwendungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, tritt nur ein, wenn der Schaden oder die vergeblichen Aufwendungen:
 - a) von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen durch schuldhafte Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht verursacht worden oder
 - b) auf eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist. Gemäß Ziffer VIII. 1 a) und b) haften wir für Schäden oder vergebliche Aufwendungen, die durch eine nicht gesondert zu vergütende Beratung oder Auskunft verursacht worden sind, nur bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung, soweit diese Pflichtverletzung keinen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt.
2. Wir haften gemäß Ziffer VIII. 1 a) für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, wenn dabei nicht grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen. Hierbei ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften in diesem Fall insbesondere nicht für entgangenen Gewinn des Bestellers und nicht vorhersehbare Folgeschäden. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gemäß Satz 1 und 2 gelten in gleicher Weise für Schäden, die aufgrund von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von unseren Mitarbeitern oder Beauftragten verursacht werden. Wir haften nicht für mittelbare Schäden des Bestellers, die diesem wegen der Geltendmachung von Vertragsstrafansprüchen Dritter entstehen.
3. Haften wir gemäß Ziffer VIII. 1 b) für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ist unsere Haftung der Höhe nach auf den durch eine entsprechende Versicherung abgedeckten Betrag begrenzt, wenn nicht grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen.
4. Die vorstehenden in Ziffer VIII. 1 bis 3 genannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit unsere Haftung aufgrund der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes zwingend ist oder wenn Ansprüche aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gegen uns geltend gemacht werden. Fehlt der von uns gelieferten Ware eine garantierte Eigenschaft, haften wir nur für solche Schäden, deren Ausbleiben Gegenstand der Garantie war.
5. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffern VIII. 1 bis 4 vorgesehen, ist ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss gemäß § 311 Abs. 3 BGB, positiver Vertragsverletzung gemäß § 280 BGB oder Ansprüchen gemäß § 823 BGB.
6. Soweit diese Schadensersatzhaftung ausgeschlossen oder gemäß Ziffer VIII. 1 bis 5 eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen sowie Verrichtungsgehilfen.

IX. Verjährung von Ansprüchen

1. Ansprüche des Bestellers wegen Mängeln oder wegen pflichtwidrig erbrachter Leistungen – einschließlich Schadensersatzansprüchen und Ansprüchen auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen – verjähren innerhalb eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn, soweit sich nicht aus den nachfolgenden Ziffern IX. 2 bis 5 etwas anderes ergibt.

2. Ist der Besteller Unternehmer und hat er oder ein anderer Käufer in der Lieferkette als Unternehmer aufgrund von Mängeln an von uns gelieferten neu hergestellten Sachen, die auch als neu hergestellte Sachen an einen Verbraucher geliefert wurden, Ansprüche des Verbrauchers erfüllt, tritt die Verjährung von Ansprüchen des Bestellers gegen uns zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Besteller oder der andere Käufer in der Lieferkette als Unternehmer die Ansprüche des Verbrauchers erfüllt hat, es sei denn, der Besteller hätte sich gegenüber seinem Kunden/Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Bestellers gegen uns wegen

- von uns gelieferter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, soweit die Ansprüche des Kunden/Vertragspartners des Bestellers wegen Mängeln an der von uns an den Besteller gelieferten Waren gegen den Besteller verjährt sind, bei Baumaterialien spätestens aber fünf Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem wir die jeweilige Ware an unseren Besteller abgeliefert haben, bei anderen Materialien ein Jahr nach diesem Zeitpunkt.
3. Bei von uns gelieferten neu hergestellten Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, verjähren die Ansprüche des Bestellers innerhalb von fünf Jahren ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Abweichend von Satz 1 gilt eine Verjährungsfrist von vier Jahren hinsichtlich Bauwerken und zwei Jahren hinsichtlich anderer Werke, deren Erfolg in der Herstellung, Wartung oder Veränderung einer Sache besteht, soweit der Besteller die von uns gelieferte Sache für die Erfüllung von Verträgen verwendet hat, in die Teil B der Verdingungsordnung für Bauleistungen insgesamt einbezogen worden ist. Die Verjährung gemäß vorstehendem Satz 2 tritt frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Besteller die Ansprüche aus der Mangelhaftigkeit des Bauwerks, die durch die von uns gelieferte Sache verursacht worden ist, gegenüber seinem Vertragspartner erfüllt hat, es sei denn, der Besteller hätte sich gegenüber seinem Kunden/Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Bestellers gegen uns wegen von uns gelieferter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, sobald die Ansprüche des Kunden/Vertragspartners des Bestellers gegen den Besteller wegen Mängeln an der von uns an den Besteller gelieferten Ware verjährt sind, spätestens aber ein Jahr nach dem Zeitpunkt, in dem wir die jeweilige Ware an unseren Besteller abgeliefert haben.
4. Haben wir eine nicht gesondert zu vergütende Beratung und/oder Auskunft pflichtwidrig erbracht, ohne dass wir im Zusammenhang mit der Auskunft oder Beratung Ware geliefert haben oder ohne dass die pflichtwidrige Beratung oder Auskunft einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt, verjähren darauf beruhende Ansprüche gegen uns innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Ansprüche des Bestellers/Kunden gegen uns aus der Verletzung vertraglicher, vorvertraglicher oder gesetzlicher Pflichten, die keinen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns zu liefernden bzw. gelieferten Ware darstellen, verjähren ebenfalls innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Soweit die vorgenannten Pflichtverletzungen einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns im Zusammenhang mit der Beratung oder Auskunft gelieferten Ware darstellen, gelten für die Verjährung der darauf beruhenden Ansprüche die in Ziffern 1 bis 3 und 5 getroffenen Regelungen.
5. Die in Ziffern 1 bis 4 getroffenen Bestimmungen gelten nicht für die Verjährung von Ansprüchen wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie nicht für die Verjährung von Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz und wegen Rechtsmängeln der von uns gelieferten Waren, ferner nicht für die Verjährung von Ansprüchen unseres Bestellers/Kunden, die darauf beruhen, dass wir Mängel an von uns gelieferten Waren arglistig verschwiegen oder wir eine Pflicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt haben. In den in dieser Ziffer IX. 5 genannten Fällen gelten für die Verjährung dieser Ansprüche die gesetzlichen Verjährungsfristen.

X. Rücknahmen

Die Rücknahme der von uns gelieferten mangelfreien Ware ist ausgeschlossen.

XI. Abtretungsverbot

Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung dürfen Rechte bzw. Ansprüche gegen uns, insbesondere wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von uns begangener Pflichtverletzungen, weder ganz noch teilweise auf Dritte übertragen oder an Dritte verpfändet werden; § 354 a HGB bleibt hiervon unberührt.

XII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Handelsklauseln

1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche zwischen uns und Kaufleuten oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist der Sitz der Gesellschaft, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen.
2. Auf das Rechtsverhältnis zwischen uns und dem Besteller findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Anwendung der Vorschriften über den internationalen Warenkauf und des deutschen internationalen Privatrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts, werden ausdrücklich ausgeschlossen.
3. Soweit Handelsklauseln nach den International Commercial Terms (INCOTERMS) vereinbart sind, gelten die INCOTERMS 2010 in der jeweils neuesten Fassung.

XIII. Schlussbestimmungen

1. Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen unwirksam, teilunwirksam oder durch eine Sondervereinbarung ausgeschlossen sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
2. Wir verarbeiten personenbezogene Daten insbesondere gemäß der EU-Datenschutzgrundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes. Alle Informationen sind der Datenschutzerklärung unter www.sika.de zu entnehmen.
3. Unsere Lieferadresse lautet:

Sika Deutschland GmbH, Kornwestheimer Str. 103-107, 70439 Stuttgart

Sitz der Gesellschaft: Kornwestheimer Str. 103-107, 70439 Stuttgart

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Joachim Straub

Registergericht: Amtsgericht Stuttgart HRB 23319

USt-IdNr.: DE813561973

WELTWEITE SYSTEMLÖSUNGEN FÜR BAU UND INDUSTRIE



FLACHDACHABDICHTUNG



BETON- UND GIPSZUSATZMITTEL



BAUWERKSABDICHTUNG



KORROSIONS- UND BRANDSCHUTZ



KLEBEN UND DICHTEN AM BAU



BODENBESCHICHTUNG



BETONSCHUTZ UND INSTANDHALTUNG



FLIESEN-, WAND- UND FUSSBODENTECHNIK



KLEB- UND DICHTSTOFFE FÜR DIE INDUSTRIE

Als Tochterunternehmen der global tätigen Sika AG, Baar/Schweiz, zählt die Sika Deutschland GmbH zu den weltweit führenden Anbietern von bauchemischen Produktsystemen und Dicht- und Klebstoffen für die industrielle Fertigung.



SIKA DEUTSCHLAND GMBH
Sika Handel Bau
Standort Rosendahl
Alfred-Nobel-Straße 6
48720 Rosendahl

Kontakt
Tel. +49 2547 910-0
Fax +49 2547 910-101
info@de.sika.com
www.sika.de

BUILDING TRUST

