

# BANSTR4 Windrispenbandclip



## Wieder erhältlich: BANSTR4 Windrispenbandclip

Ein wirkungsvolles Zubehör um durchhängende Windrispenbänder zu begradigen

### Vorteile

- Einfache Montage ohne das Windrispenband auftrennen zu müssen
- Außenrippen und Innenprofilierung zur Formstabilität
- Gerundete Enden zum Schutz des Windrispenbandes vor übermäßigem Knicken
- Sichere Befestigung durch beiliegende Schraube, Unterlegscheibe und Sicherungsmutter



### Anwendbar für folgende Windrispenbänder:

40x1,5mm und 40x2,0mm

Windrispenband ist stets straff einzubauen. Sollten nach einiger Zeit nicht vernachlässigbare Durchhänge auftreten, kann mit dem BANSTR4 Abhilfe geschaffen werden. Bei Verwendung des BANSTR4, muss bei Vollaustattung des Windrispenbandes mit einer zusätzlichen Längenverformung von mind. 2mm je Clip gerechnet werden. Daher wird für verformungsempfindliche Tragwerke (z.B. Nagelplattenbinderkonstruktionen) die Verwendung von Spanngeräten des Typs BNSP passend zur vorhandenen Rispenbandbreite empfohlen.

### Material

#### Stahlsorte Clip:

S250 GD+ Z 275 gemäß DIN EN 10346


Nutzungsstufe 2 gemäß EC5

#### Schraube, Mutter und U-Scheibe:

Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M5x30 - 8.8 gemäß DIN912

Selbstsichernde Sechskantmutter M5 gemäß DIN985

U-Scheibe Ø 5,3x10 gemäß DIN125, galvanisch verzinkt

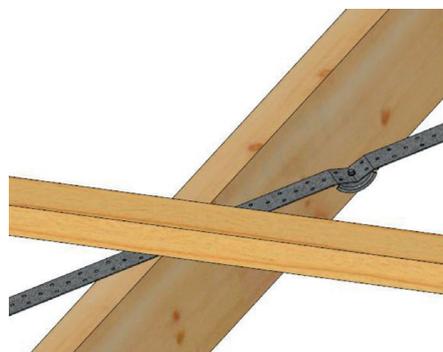


1 VE enthält 4 Windrispenclips inkl. Schrauben,

U-Scheiben und Sicherungsmuttern

1 Umkarton enthält 25 VE

Tabelle 1

Artikel Nr.	Abmessungen [mm]				Loch [mm]	
	A	B	C	t	ø	
BANSTR4	36	54	11	2,0	6	

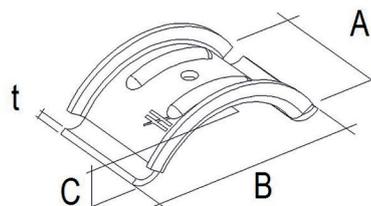

### Simpson Strong-Tie GmbH

Deutschland • Österreich • Italien • Tschechien

Hubert-Vergölst-Straße 6-14 • D-61231 Bad Nauheim

Tel.: +49 [0] 6032 / 86 80-0 • Fax: +49 [0] 6032 / 86 80-199

### Simpson Strong-Tie Switzerland GmbH

Schweiz (c/o S & P Clever Reinforcement Company AG)

Seewernstrasse 127 • CH-6423 Seewen SZ

Tel.: +41 [0] 56 535 66 85 • Mobil: +41 [0] 79 328 78 91