

A2
1.4567
AISI 304

BLAX

EDELSTAHL®
Rost
frei
INOX
STAINLESS STEEL

SKH
SKH-013

CE
13
DoP 1
ETA-12/0114

VERBODEN TOEGANG TOEGEGANGEN
NEN 5564
NEN 5564
NEN 5564




EDELSTAHL®
Rost
frei
INOX
STAINLESS STEEL

BLAX

Fassadenschraube

Zur universellen Montage von Glattkantbrettern
**Der Allrounder jetzt auch für
dunkle Fassaden**

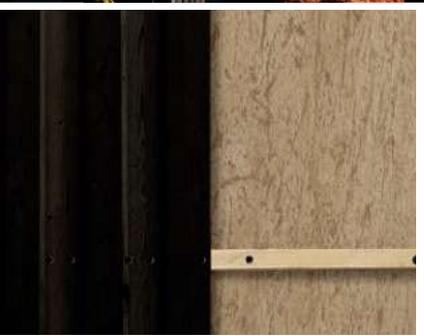

Fassadeschraube mit **CUT-Spitze:**


zur sichtbaren und verdeckten Befestigung

Die ideale SPAX mit Linsensenkopf für Holzfassaden.


Die Teilgewindeschraube sorgt für ein sicheres Heranziehen der Bekleidungs Bretter an die Unterkonstruktion.

Sauberes Versenken durch Fräsrippen. Die CUT-Spitze verringert wirkungsvoll das Spalten des Holzes. Verarbeitung ohne Vorbohren möglich.

- T-STAR plus T20
- Linsensenkopf mit Fräsrippen
- Kopfdurchmesser 8,8 mm
- SPAX typisches Wellenprofil
- CUT-Spitze
- Edelstahl rostfrei A2
- Gleitbeschichtet

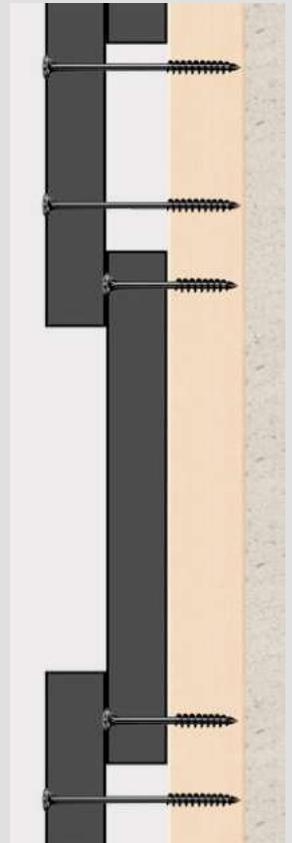

Sichtbare und verdeckte Befestigung

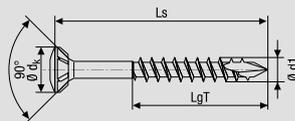

SPAX Fassade mit **CUT-Spitze**

Edelstahl rostfrei A2

A2
1.4567
AISI 304

BLAX

Abmessungen [mm]				VE	SPAX-Nummer
Gewinde-Ø d1	Gesamtlänge Ls	Gewindelänge LgT	Klingengröße T	SPAX BOX [Stück]	
4.5 Ø dk = 8.8 mm	50	32	20	200	25170404505021
	60	37	20	100	25170404506021
	70	42	20	100	25170404507021

A2
1.4567
AISI 304

BLAX

EDELSTAHL®
**Rost
frei**
INOX
STAINLESS STEEL

SKH
SKH-013

CE
13
DoP 1
ETA-12/0114



EDELSTAHL®
**Rost
frei**
INOX
STAINLESS STEEL

BLAX

Fassadenschraube

Unsichtbare Befestigung
**Der Allrounder jetzt auch für
dunkle Fassaden**




*SPAX Referenzbilder – mit freundlicher Genehmigung der Firma MetsäWood

Fassadenschraube mit extra kleinem Kopf: zur verdeckten Befestigung

Die SPAX mit extra kleinem Linsensenkopf ist ideal für die verdeckte Befestigung. Geeignet für die Verschraubung in der Nut oder durch die Feder bei Profild Bretttern.


Sie ermöglicht eine nahezu unsichtbare Lösung auch bei der sichtbaren Befestigung.

Die spezielle CUT-Spitze verringert das Spließen des Holzes und ermöglicht randnahe Verschraubungen.

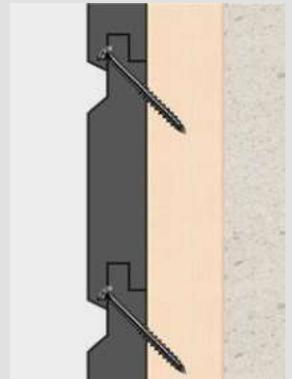

Verdeckte Verschraubung

- T-STAR plus T15
- Linsensenkopf extra klein
- SPAX typisches Wellenprofil
- CUT-Spitze
- Edelstahl rostfrei A2 und A2 antik
- Gleitbeschichtet

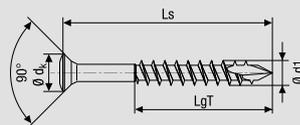

SPAX Fassade mit extra kleinem Kopf

Edelstahl rostfrei A2

A2
1.4567
AISI 304

BLAX

Abmessungen [mm]				VE	SPAX-Nummer
Gewinde-Ø d1	Gesamtlänge Ls	Gewindelänge LgT	Klingengröße T	SPAX BOX [Stück]	
4.0 Ø d _k = 6 mm	45	29	15	100	0467040400453