

SPAX SOLARBEFESTIGUNG Broschüre





SPAX Universal und Holzbauschrauben aus Edelstahl rostfrei A2 - die Lösung für die Befestigung von PV Anlagen bei einer Aufsparrendämmung. Die Montage kann direkt in die Konterlatte erfolgen, es muss lediglich bei der Berechnung der Aufsparrendämmung die Dachlast um das Gewicht der PV Anlage erhöht werden (ca. 0,2kN).

Zusätzliche Schublasten können durch den Einsatz von geneigten Teilgewindeschrauben (Schubschrauben mit einer Neigung 67°) abgeleitet werden. Die *4CUT*-Spitze verhindert hier in Kombination mit dem Wellenschliff effektiv das Spalten der Konterlattung.



Wodurch unterscheidet sich die SPAX von anderen?

T-STAR plus

Sauberer Sitz des Bits und bessere Führung, z.B. bei Verarbeitung über Kopf.



Einsetzbar zur Montage von Solarhaken bei aufsparrengedämmten Dächern

Für alle aufsparrendämmsysteme

Zugelassenes und überwachtes Produkt, CE-Kennzeichnung

Tellerkopf: vergrößerte Klemmfläche durch großen Tellerkopf

BEFESTIGUNG SOLARDACHHAKEN

MULTI-KOPF

Bündiges Versenken. Fräst im Holz - bremst auf Metall.



4CUT

Ab einer Schraubenlänge von 160 mm verringert die besondere Ausformung am Gewindeauslauf von Teilgewindeschrauben deutlich das Einschraubdrehmoment.




WELLENPROFIL

Durch unser patentiertes gewelltes Gewinde ist ein schnelles und effektives Schrauben möglich.

Das Wellenprofil durchtrennt die Fasern des Werkstoffes leichter als glatte Gewinde.



SYSTEM AUFSPARRENDÄMMUNG



4CUT-SPITZE

Ohne Vorbohren (holzabhängig), ihre Spitze verringert wirkungsvoll die Spaltwirkung. Vierkant verdrängt die Fasern des Holzes und reduziert das Einschraubdrehmoment.


















Universalschraube, Senkkopf,

T-STAR plus, Vollgewinde

4CUT, MULTI-Kopf

Gleitbeschichtet

Class 3 Edelstahl rostfrei A2 1.4567



	Abmessungen [mm]			Verpackungseinheiten			SPAX Nummer	EAN Nr. 4003530
Gewinde-Ø	Gesamtlänge Ls	Voll- gewindelänge LgV	Klingengröße T	SPAX Box [Stück]	Umkarton [Verkaufs- einheit]	Palette		400000
Kleinverpac			•	[otdok]	ommong			
	30	25	20	200	2.000	126.000	1197000500303	168222
	35	30	20	200	2.000	126.000	1197000500353	168239
E 0	40	35	20	200	2.000	126.000	1197000500403	168246
5,0	45	39	20	200	2.000	126.000	1197000500453	168253
Ø d _k =	50	44	20	200	2.000	64.000	1197000500503	168260
9,7 mm	60	54	20	100	1.000	63.000	1197000500603	168277
	70	61*	20	100	1.000	32.000	1197000500703	168284
	80	61*	20	100	1.000	32.000	1197000500803	168291
	40	34	30	200	2.000	64.000	1197000600403	168321
6,0	50	43	30	100	1.000	32.000	1197000600503	168345
Ø d _k =	60	53	30	100	1.000	32.000	1197000600603	168352
11,6 mm	70	61*	30	100	1.000	32.000	1197000600703	168369
	80	61*	30	100	1.000	32.000	1197000600803	168376

^{*}Abweichende Ausführung. Gewinde geht nicht ganz bis zum Kopf.
























Universalschraube, Senkkopf, T-STAR plus, Teilgewinde

4CUT, MULTI-Kopf

Gleitbeschichtet

Edelstahl rostfrei A2 1.4567



Class 3



	Abmessungen [mm]			Verpackungseinheiten			SPAX Nummer	EAN Nr. 4003530
Gewinde-Ø d1	Gesamtlänge Ls	Teil- gewindelänge LgT	Klingengröße T	SPAX Box [Stück]	Umkarton [Verkaufs- einheit]	Palette		
Kleinverpac	kung	,						<u>'</u>
	40	27	20	200	2.000	126.000	0197000500403	091926
	45	30	20	200	2.000	126.000	0197000500453	091933
	50	32	20	200	2.000	64.000	0197000500503	091940
5,0	60	37	20	100	1.000	63.000	0197000500603	091957
Ø d _k =	70	41	20	100	1.000	32.000	0197000500703	091964
9,7 mm	80	46	20	100	1.000	32.000	0197000500803	091971
	90	61	20	100	1.000	32.000	0197000500903	097751
	100	61	20	100	1.000	32.000	0197000501003	097768
	120	69	20	100	1.000	32.000	0197000501203	098710
	60	37	30	100	1.000	32.000	0197000600603	091988
	70	41	30	100	1.000	32.000	0197000600703	091995
6.0	80	46	30	100	1.000	32.000	0197000600803	092008
6,0	90	61	30	100	1.000	32.000	0197000600903	092015
Ø d _k =	100	61	30	100	1.000	32.000	0197000601003	092022
11,6 mm	120	68	30	100	1.000	28.000	0197000601203	097775
	140	68	30	100	1.000	28.000	0197000601403	097782
	160	65	30	100	1.000	28.000	0197000601603	098727
























Holzbauschraube, Senkkopf,

T-STAR plus, Teilgewinde

4CUT, MULTI-Kopf

Gleitbeschichtet

Edelstahl rostfrei A2 1.4567



Class 3

	Abmessungen [mm]				rpackungsein	heiten	SPAX Nummer	EAN Nr. 4003530
Gewinde-Ø	Gesamtlänge Ls	Teil- gewindelänge LgT	Klingengröße T	SPAX Box [Stück]	Umkarton [Verkaufs- einheit]	Palette		
Standardve	Standardverpackung							'
	80	47	40	50	500	14.000	0197000800805	257292
	100	57	40	50	500	14.000	0197000801005	257308
	120	70	40	50	500	14.000	0197000801205	257315
	140	80	40	50	500	14.000	0197000801405	257322
	160	80	40	50	500	14.000	0197000801605	257339
8,0	180	80	40	50	500	14.000	0197000801805	257346
Ø d _k = 15,1 mm	200	80	40	50	500	12.000	0197000802005	257353
10,1 111111	220	80	40	50	500	12.000	0197000802205	257360
	240	80	40	50	-	4.800	0197000802405	257377
	260	80	40	50	-	4.800	0197000802605	257384
	280	80	40	50	-	4.800	0197000802805	257391
	300	80	40	50	-	4.800	0197000803005	257407


























Holzbauschraube, Tellerkopf, T-STAR *plus*, Teil-/Vollgewinde

4CUT

Gleitbeschichtet

Edelstahl rostfrei A2 1.4567



Class 3

	Abmessungen [mm]			Ve	Verpackungseinheiten		SPAX Nummer	EAN Nr. 4003530
Gewinde-Ø	Gesamtlänge Ls	Gewindelänge Lg	Klingengröße T	SPAX Box [Stück]	Umkarton [Verkaufs- einheit]	Palette		400000
Standardve	rpackung	•	<u>'</u>					
	60*	56	30	100	1.000	32.000	0257000600605	183027
6,0	80	61	30	100	1.000	28.000	0257000600805	183034
Ø d _k =	100	61	30	100	1.000	32.000	0257000601005	183041
13,6 mm	120	68	30	100	1.000	28.000	0257000601205	183058
	140	68	30	100	1.000	28.000	0257000601405	183065
	50*	46	40	50	500	14.000	0257000800505	182815
	60*	56	40	50	500	14.000	0257000800605	182839
	80	70	40	50	500	14.000	0257000800805	176760
	100	80	40	50	500	14.000	0257000801005	177880
	120	80	40	50	500	14.000	0257000801205	177897
0.0	140	80	40	50	500	14.000	0257000801405	177903
8,0	160	80	40	50	500	14.000	0257000801605	177910
Ø d _k =	180	80	40	50	500	14.000	0257000801805	182143
20 mm	200	80	40	50	500	12.000	0257000802005	182181
	220	80	40	50	500	12.000	0257000802205	257414
	240	80	40	50	-	4.800	0257000802405	257421
	260	80	40	50	_	4.800	0257000802605	257438
	280	80	40	50	-	4.800	0257000802805	257445
	300	80	40	50	_	4.800	0257000803005	257452









*Abweichende Ausführung mit Vollgewinde



SPAX Bits

T-STAR plus, Länge 25 mm

Sauberer Sitz des Bits und bessere Führung, z.B. bei Verarbeitung über Kopf

SPAX-Schraubendreher-Einsätze für Handschrauber, Elektro- und Akkuschrauber, Bohrmaschinen und Druck-luftschrauber überzeugen durch exakte Passgenauigkeit, optimale Werte der Härte und Drehmomentübertragung sowie hohe Standzeiten.

SPAX-BITHALTER und SPAX-Bits sind Qualitätswerkzeuge.

SPAX-Bits T-STAR plus im SPAX CUT-CASE

Inhalt jeweils sortenrein:

10 Hakendosen à 5 Stück bzw. 50 Stück pro SPAX CUT-CASE bei 25 mm Länge

□□□ ⊗ ● 1/4"	spax spax	SPAXX	On SPAN				
Klingengröße	T 20	T 30	T 40				
Für SPAX Gewinde-Ø [mm]	3,5 4,0 4,5 5,0	6,0	8,0				
	Versandeinheit 10 Pack im SPAX CUT-CASE = 50 Bits, 5 Bits pro Pack						
SPAX Nummer	5000009192209	5000009192309	5000009192409				
EAN-Code	4003530239656	4003530239670	4003530239687				



SPAX Bits

T-STAR plus, Länge 25 mm

Sauberer Sitz des Bits und bessere Führung, z.B. bei Verarbeitung über Kopf

SPAX-Schraubendreher-Einsätze für Handschrauber, Elektro- und Akkuschrauber, Bohrmaschinen und Druckluftschrauber überzeugen durch exakte Passgenauigkeit, optimale Werte der Härte und Drehmomentübertragung sowie hohe Standzeiten.

SPAX-BITHALTER und SPAX-Bits sind Qualitätswerkzeuge.



□□ ② ② ● 1/4"	RZL SS	DE L	DEL SE				
Klingengröße	T 20	T 30	T 40				
Für SPAX Gewinde-Ø [mm]	3,5 4,0 4,5 5,0	6,0	8,0				
	Versandeinheit 5 Pack = 5 Bits, 1 Stück pro Pack						
SPAX Nummer	5000007899201	5000007899301	5000007899401				
EAN-Code	4003530190568	4003530190582	4003530159299				



SPAX Bits


T-STAR plus, Länge 50 mm

Inhalt jeweils sortenrein:

10 Hakendosen à 5 Stück bzw. 50 Stück pro SPAX CUT-CASE bei 50 mm Länge

€ 1/4 "							
Klingengröße	T 20	T 30	T 40				
Für SPAX Gewinde-Ø [mm]	3,5 4,0 4,5 5,0	6,0	8,0				
	Versandeinheit 10 Pack im SPAX CUT-CASE = 50 Bits, 5 Bits pro Pack						
SPAX Nummer	5000009193209	5000009193309	5000009193409				
EAN-Code	4003530192876	4003530192890	4003530192906				



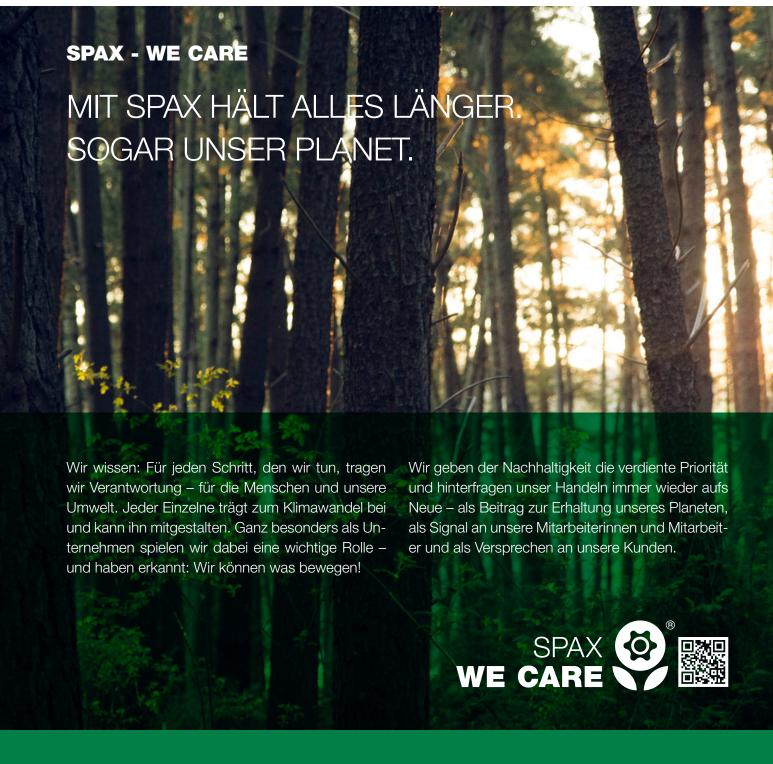

Wir wollen grundsätzlich den Verbrauch von – vor allem fossilen – Energien vermeiden oder sie zumindest in einem ersten Schritt reduzieren. Deshalb arbeiten wir an den folgenden Zielen:



Produkte



Keine Verschwendung



-Sparsamkeit



Umwelt schonen



Prozessoptimierung



Ressourcer

SPAX International GmbH & Co. KG

ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE SEIT 1823

Kölner Straße 71–77 · 58256 Ennepetal · Germany Tel.: +49-23 33-799-1967 · Fax: +49-23 33-799-199 info@SPAX.com · www.SPAX.com

facebook.com/SPAX
instagram.com/SPAX_international

youtube.com/user/SPAXinternational



SPAX Print-No. 6336 | 01-2023 | Änderungen vorbehalten | Bildnachweise: Altenloh, Brinck & Co, stock.adobe.com



