

Upat Verbundankerpatrone UKA 3 wird zu UKA 3 Plus

STAHL CHEMIE KUNSTSTOFF



ungerissener
Beton

gerissener
+
ungerissener
Beton

Jetzt
auch für
gerissenen
Beton




Einfach. Sicher.

Upat®

Upat Verbundankerpatrone UKA 3 Plus

Das Patronensystem für gerissenen und ungerissenen Beton.

SORTIMENT


Upat Nr.	Bezeichnung	Bohrdurchmesser	Verpackung	Verankerungstiefe	Passend zu
UKA 3 PLUS PATRONE 		[mm]	[Stück]	[mm]	 
539948	Verbundanker UKA 3 Plus M 8	10	10	80	ASTA M 8 -
539949	Verbundanker UKA 3 Plus M 10	12	10	90	ASTA M 10 IST M 8
539950	Verbundanker UKA 3 Plus M 12	14	10	110	ASTA M 12 IST M 10
539951	Verbundanker UKA 3 Plus M 14	16	10	120	ASTA M 14 -
539952	Verbundanker UKA 3 Plus M 16	18	10	125	ASTA M 16 IST M 12
539954	Verbundanker UKA 3 Plus M 20/22	22	10	170	ASTA M 20 -
		24	10	190	ASTA M 22 -
539955	Verbundanker UKA 3 Plus M 24	28	5	210	ASTA M 24 IST M 20

BESCHREIBUNG


- Für Anwendungen in gerissenen und ungerissenen Beton C20/C25 bis C50/60 zugelassen. Im ungerissenen Beton vergleichbare Lasten wie UKA 3
- Kurze Aushärtezeiten, z.B. 5 min bei +21 °C
- Einbautemperatur im Verankerungsgrund von -15 °C – +40 °C
- Verwendung von Hohlbohrern in der Zulassung geregelt

SYSTEMZUBEHÖR


- Gewindestange ASTA




- Innengewindehülse IST



MONTAGE

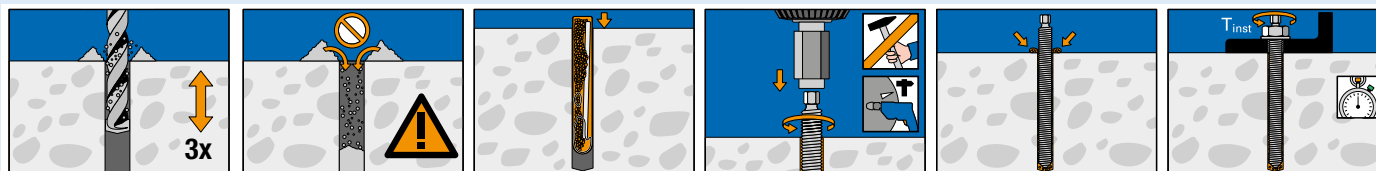

Ihr Fachhändler



INH. OLIVER ZEMBSCH
BEFESTIGUNGSSYSTEME
SCHRAUBEN & NORMTEILE

Landwehrstr. 44
D-97421 Schweinfurt
Tel. +49 (0) 9721/476 10-0
Fax +49 (0) 9721/476 10-25



www.wz-befestigungssysteme.de

